


Děrovací a nýťovací kleště

Vážení zákazníci,

Vaše nové děrovací kleště jsou vybaveny 6 nastaviteli pro otvory o velikosti 2,5 až 5 mm. Nýťovacími kleštěmi můžete zcela jednoduše připevňovat nýty až do průměru 5 mm. Kleště mají všestranné použití, například k úpravě opasek a zdobení bund, kalhot nebo jiných textilií.

Abyste mohli hned začít, přiložili jsme 100 nýtů o průměru 5 mm. Věříme, že Vám bude tento nový nástroj dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

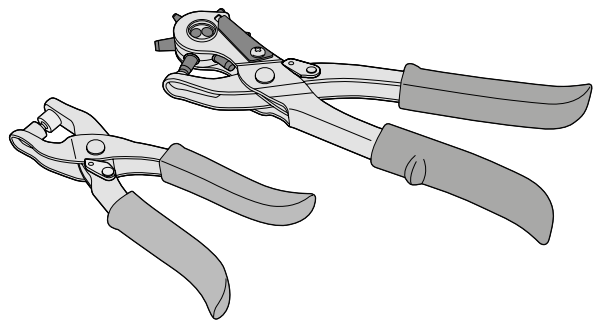


Číslo výrobku: 706 964

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz



www.tchibo.cz/navody

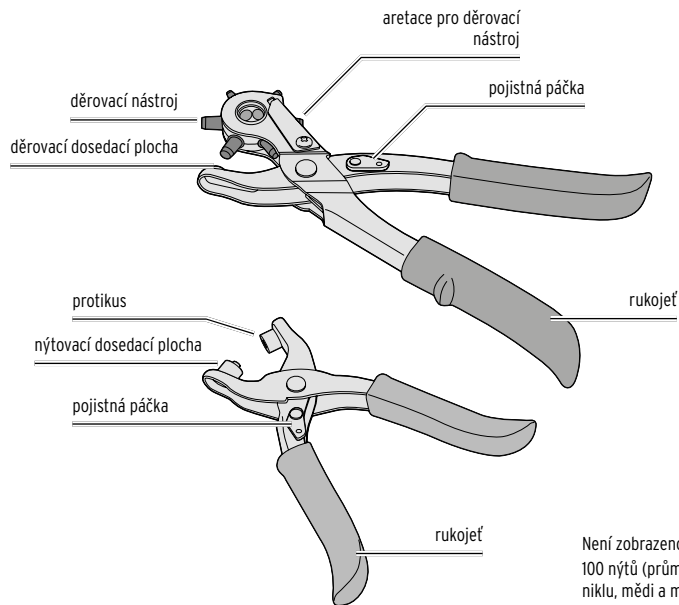

Není zobrazeno:
100 nýtů (průměr 5 mm / v barvě niklu, mědi a mosazi)

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Děrovacími kleštěmi vytvoříte otvory, například do opasek a podobných předmětů. Můžete vytvořit otvory s průměrem 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 nebo 5 mm.

Nýťovacími kleštěmi připevníte do vytvořených otvorů nýty.

Vhodnými materiály pro děrování nebo upevnění nýtů jsou kůže, plast, lepenka, tkanina, guma apod.

Kleště jsou koncipovány pro soukromé použití a nejsou vhodné ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti


- Obalový materiál a drobné díly udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Výrobek není určen ke hraní. Uchovávejte jej proto mimo dosah dětí.

Výstraha před zraněním

- Při děrování a nýťování postupujte opatrně, abyste se neporanili.
- Dávejte pozor, aby se Vaše prsty při používání nenacházely mezi děrovacím nástrojem a dosedací plochou, případně mezi nýťovací dosedací plochou a protikusem.


Použití děrovacích kleští

Zajištění a odjištění děrovacích kleští





1. Stiskněte rukojeti děrovacích kleští k sobě.
2. Pro zajištění kleští odklopte pojistnou páčku směrem nahoru k drážce.
3. Pro odjištění kleští sklopte pojistnou páčku opět dolů.

Nastavení velikosti otvoru a děrování otvorů




- ▷ Otáčejte děrovacím nástrojem děrovacích kleští (jde to pouze jedním směrem!), dokud není nastavena požadovaná velikost děrovací podpěry.



-  Nejprve vyzkoušejte správnou velikost na zbytkovém materiálu.
- ▷ Stiskněte děrovací kleště na koncích držadel. Tím dosáhnete největšího účinku síly.

Použití nýtovacích kleští


Zajištění a odjištění nýtovacích kleští




1. Stiskněte rukojeti nýtovacích kleští k sobě.
2. Pro zajištění nýtovacích kleští vyklopte pojistnou páčku nahoru směrem k drážce.
3. Pro odjištění kleští sklopte pojistnou páčku opět dolů.

Aplikace nýtu

1. Děrovacími kleštěmi nejprve vytvořte otvor odpovídající velikosti nýtu.



2. Do otvoru zasuňte nýt. Široká strana nýtu musí ležet na později viditelné straně.



3. Nýtovací kleště nasadte tak, aby široká strana nýtu ležela na nýtovací dosedací ploše.
4. Pevně stiskněte nýtovací kleště za účelem zalemování nýtu.