


**Tchibo**

## 2 solární sloupy

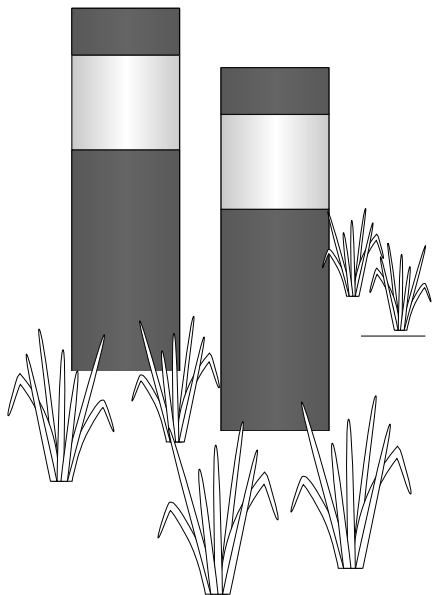

**cs** Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 128838CEX12XIII · 2022-09

## Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

Výrobek je vhodný pro trvalé použití venku. Je určen k soukromému použití a není vhodné ke komerčním účelům.

### Nebezpečí pro děti

- Akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí akumulátoru, může to vést během 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí akumulátoru, nebo že se akumulátor dostal do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Bodce do země udržujte mimo dosah dětí.

### Nebezpečí poranění

- Solární sloupy nepoužívejte s normálními bateriemi, které nelze dobíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Akumulátory se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by nějaký z akumulátorů vytekl, zabraňte kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.


## Věcné škody

- Solární sloup nepoužívejte, vykazuje-li viditelná poškození.
- Díky dlouhé životnosti zabudované světelné diody ji není třeba měnit. Není možné ji vyměnit ani se nesmí vyměňovat. Světelná dioda je pevně zabudovaná do svítidla.
- Akumulátor vyjměte ze solárního sloupu, je-li opotřebovaný, nebo pokud solární sloup nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby akumulátor vytekl.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy nechte provádět pouze v odborném servisu.
- Solární modul se nesmí polepovat, zakrývat ani pomalovávat.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek je vhodný k používání venku a odpovídá stupni krytí IP44. Tento stupeň znamená ochranu před vodou stříkající ze všech stran, např. deštěm. Chraňte jej ale před silným deštěm a tekoucí vodou. Solární sloupy postavte tak, aby nebyly přímo vystaveny silnému dešti a aby za deště nestály ve vodě.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Při nižších teplotách jej uchovávejte v domě. Jinak se může poškodit.
- Výrobek není určen do silného větru, bouře nebo jiných nepřízní počasí! Pokud se stahuje k bouři nebo začíná foukat silný vítr, výrobek včas demontujte a uchovávejte chráněně.

## Použití

### Uvedení solárního sloupu do provozu

Při dodání se akumulátor nachází již ve svítidle.



1. Solární modul otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte ho směrem nahoru.
2. Posuňte vypínač na spodní straně solárního modulu do polohy **ON**. V této poloze funguje solární sloup zcela automaticky:

- Když se začne stmívat, solární sloup se zapne.
  - Když se začne rozednívat, solární sloup se vypne.
3. Solární modul opět správně nasadíte a otočte ho proti směru hodinových ručiček až nadoraz.
    - ▷ Pokud budete chtít solární sloup deaktivovat, posuňte vypínač do polohy **OFF**. Při dostatečném jasu se akumulátor bude nadále nabíjet.

### Upevnění bodce



- ▷ Bodec zasuněte do solárního sloupu podle vyobrazení.

## Výběr místa k postavení

Solární sloupy jsou nezávislé na zdroji elektrického proudu.

Jsou však závislé na sluneční energii, a proto je při jejich umístování třeba zohlednit a dodržet následující body:

- ▷ Solární sloup zapíchněte na takové místo do země, na kterém bude solární modul přes den co možná nejdéle vystaven slunečnímu záření.
- ▷ Neumísťujte ho na místa, která jsou úplně nebo z větší části položena ve stínu (stromy, hřeben střechy apod.). Solární sloup neumísťujte na severní stranu budovy. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
- ▷ V noci by neměl být solární sloup stále ozařován jinými světelnými zdroji, např. silnými zářiči u vjezdu do garáže apod. Nezapomínejte také na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.

## Nabíjení akumulátoru

- Akumulátor se nabíjí pouze tehdy, když je solární sloup umístěn na slunném místě a je natočeno směrem ke slunci.
- V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární modul akumulátor zcela nabije.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že akumulátor se nenabije dostatečně. Solární modul v takovém případě sejměte a vypínač posuňte na několik dní do polohy **OFF**, aby byla LED dioda vypnutá. Solární modul poté opět správně nasadíte na solární sloup. Akumulátor se nabíjí i tehdy, když je LED dioda vypnutá.

## Závada/řešení

### LED dioda nesvítí.

- Není v okolí příliš mnoho světla? Zkontrolujte, jestli na svítidlo nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z lamp řízených časem nebo pohybem). V případě potřeby jej přemístěte.
- Je akumulátor zcela nabitý? Viz kapitola „Použití“.

### Vadná LED.

- LED nelze vyměnit.

### LED dioda svítí pouze slabě.

- Není akumulátor plně nabitý nebo opotřebovaný? Solární sloup na několik dnů vypněte, aby se akumulátor mohl zase úplně dobít. Příp. akumulátor vyměňte za nový.

### Výkon kolísá v závislosti na ročním období.

- To je podmíněno povětrnostními podmínkami a není to závada. Nejlepší povětrnostní podmínky jsou v létě, nejhorší v zimě.

---

## Čištění

### **POKYN** - na věcné škody


K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- ▷ Výrobek čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.

## Technické parametry

Model:	655 556
Napájení	
Solární modul:	2 V, 0,2 W
Akumulátor:	1x typ HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1 000 mAh



Třída ochrany:	III 
Ochrana proti stříkající vodě:	IP44
Světelný zdroj:	LED
Okolní teplota:	-10 °C až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany [www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

## Likvidace



**Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí.

Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.




## Vyjmutí akumulátoru



**VÝSTRAHA** - nebezpečí poranění

Solární sloupky nepoužívejte s normálními bateriemi, které nelze dobíjet.  
Hrozí nebezpečí výbuchu!

1. Solární modul sejměte a vypínač na spodní straně posuňte do polohy **OFF**, abyste deaktivovali světlo.
2. Povolte všechny tři šrouby na krytu přihrádky na baterie pomocí křížového šroubováku.

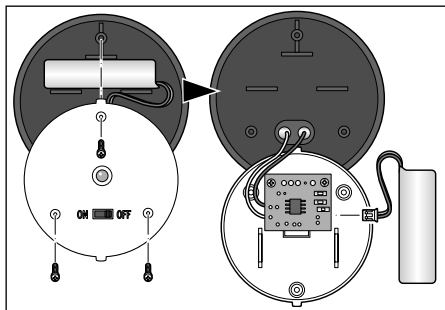

3. Pouzdro elektroniky je propojeno kabelem s přihrádkou na baterie. Kryt opatrně sejměte tak, abyste nevytrhli kabel.
4. Vytáhněte zástrčku akumulátoru z platiny.

5. Akumulátor vyjměte a zlikvidujte ho podle platných předpisů.

## Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje **záruku v trvání 3 let** od data prodeje.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

**Během záruční doby** bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

**Záruka se nevztahuje** na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápnováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto si můžete objednat v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

## Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdřív na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



**Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět**, uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastížení) a/nebo **e-mailovou adresu**,
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpřesnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky**. Výrobek dobře zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Výrobek můžete také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

**Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky**, informujte nás o tom, jestli:

- si přejete předběžný rozpočet nákladů nebo
- Vám máme zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady) nebo
- máme výrobek zlikvidovat (pro Vás zdarma).

**Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu**, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.

## Zákaznický servis



**800 900 826**

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: [service@tchibo.cz](mailto:service@tchibo.cz)

---

**Číslo výrobku:**

**655 556**

---