




Akumulatorowa lampa ścienna LED

PL Instrukcja użytkowania



Widok całego zestawu (zakres dostawy)

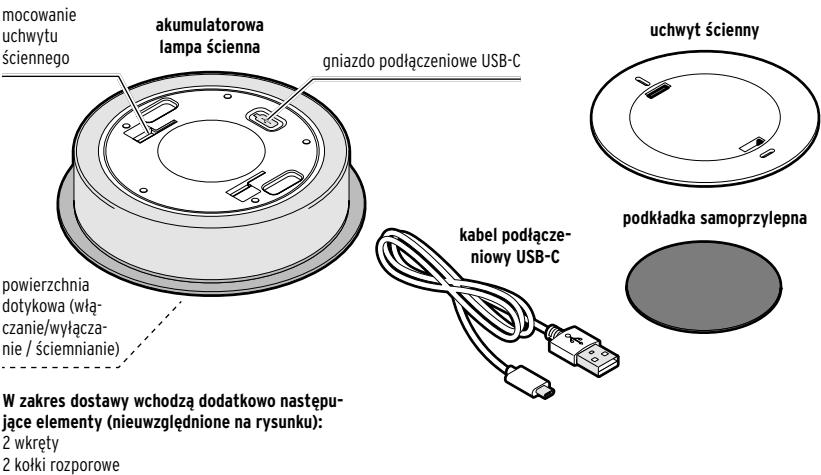

W zakres dostawy wchodzi dodatkowo następujące elementy (nieuwzględnione na rysunku):
2 wkręty
2 kołki rozporowe

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.


Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt zaprojektowano do użytku w suchych pomieszczeniach. Przewidziany jest do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.
- Nie wolno używać produktu, jeśli sam produkt lub kabel podłączeniowy USB-C wykazują widoczne uszkodzenia.
- Chronić produkt przed wilgocią oraz nie zanurzać go w wodzie lub innych cieczach.
- Kabel podłączeniowy USB-C do ładowania nie może być zagięty ani przynięciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Podczas ładowania produktu należy przestrzegać następujących zasad:
 - Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych USB, których parametry są zgodne z „Danymi technicznymi”.
 - Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych USB ani próbować ich naprawiać.
- Akumulator jest wbudowany na stałe. Nie ma możliwości jego samodzielnej wymiany i nie wolno tego robić. Nie wolno rozbierać produktu na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. W przypadku uszkodzeń akumulatora lub jeśli naprawa produktu jest niemożliwa, należy go zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Produkt zawiera akumulator litowo-polimerowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbierać na części.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych na stałe diod LED ani nie wolno tego robić.
- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Jeśli do mocowania uchwyty ściennego używane są wkręty oraz kołki rozporowe:
 - Do zestawu dołączyliśmy materiały do montażu ściennego (wkręty oraz kołki rozporowe). Materiały montażowe można stosować w przypadku montażu do zwykłych, stabilnych ścian. Przed montażem na ścianie należy zasięgnąć informacji, jakie materiały są odpowiednie dla danej ściany. Należy upewnić się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.
- Jeśli do mocowania uchwyty ściennego używana jest podkładka samoprzylepna:
 - Nie należy przyklejać uchwyty ściennego lampy na wrażliwych powierzchniach, które mogą zostać uszkodzone. Jeżeli użytkownik zechce kiedyś usunąć uchwyty ścienny, wówczas może się okazać, że podłoże będzie trwałe połączone z podkładką samoprzylepną. Podczas usuwania uchwyty ściennego może dojść do oderwania farby, tapety itp. wraz z odklejaniem uchwytem ściennym.
 - Aby podkładka samoprzylepna tesa® dobrze przywieriała, podłoże musi być wystarczająco twarde, czyste, suche, odłuszczone, a także wolne od kurzu i silikonu.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Nie włączać produktu umieszczonego w opakowaniu ani nie przykrywać go niczym w czasie działania.

Ładowanie akumulatora

Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

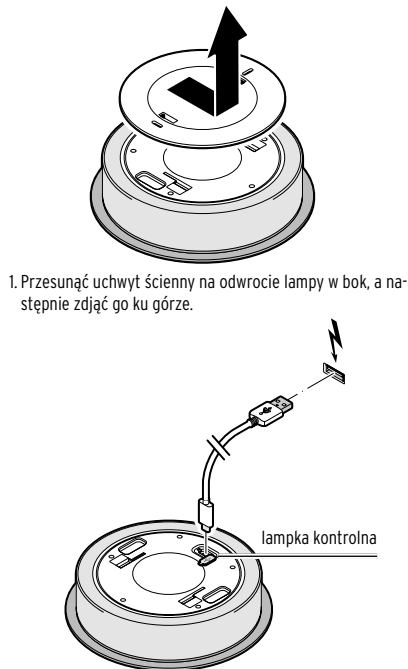


1. Przesunąć uchwyty ścienny na odwrocie lampy w bok, a następnie zdjąć go ku górze.
 2. Podłączyć lampę do zasilacza sieciowego ze złączem USB (nie wchodzi w zakres dostawy) za pomocą dostarczonego w komplecie kabla podłączeniowego.
- Lampka kontrolna świeci na czerwono. Akumulator należy ładować do momentu, aż kolor lampki kontrolnej zmieni się z czerwonego na zielony.
- Czas ładowania rozładowanego akumulatora: ok. 6 godzin.
Czas działania akumulatora po całkowitym naładowaniu: ok. 8 godzin (jasne światło - 100%), ok. 16 godzin (przyciemnione światło - 50%), ok. 32 godzin (przyciemnione światło - 25%)

Montaż


Mocowanie uchwyty ściennego (za pomocą podkładki samoprzylepnej)

Należy mieć na uwadze, że późniejsze usunięcie uchwyty ściennego wraz z podkładką samoprzylepną może sprawić trudności trudne. Podczas jego usuwania może dojść do oderwania farby, tapety itp. od ściany. Mogą też powstać różnice w jasności podłoża. Ewentualne pozostałości warstwy kleju na drewnie lub innych trwałych powierzchniach mogą być usuwane środkami rozcieńczającymi (np. benzyną ekstrakcyjną itp.). Należy również przestrzegać wskazówek producenta. Należy uprzednio przetestować mocowanie podkładki samoprzylepnej na podłożu w niewidocznym miejscu.

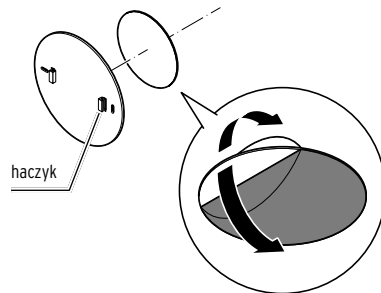


1. Usunąć folię ochronną z białej strony podkładki samoprzylepnej i mocno docisnąć tę stronę pośrodku tylnej strony uchwyty ściennego.
2. Następnie usunąć folię ochronną z niebieskiej strony podkładki samoprzylepnej.
3. Mocno docisnąć uchwyty ścienny w wybranym miejscu. Oba haczyki muszą być przy tym ustawione w poziomie, jak przedstawiono na rysunku.

Mocowanie uchwyty ściennego (za pomocą wkrętów i kołków rozporowych)

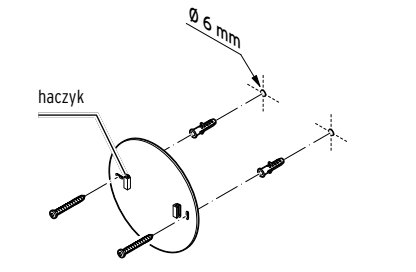

Używając wkrętów z kołkami rozporowymi, zamocować uchwyty ścienny na odpowiedniej ścianie. Oba haczyki muszą być przy tym ustawione w poziomie - jak na powyższym rysunku.

Montaż lampy

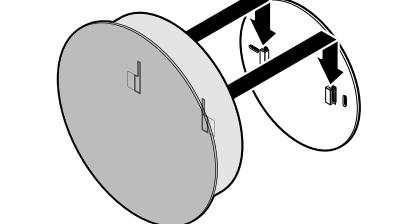

Postępując zgodnie z powyższym rysunkiem, nasadzić lampę na przymocowany wcześniej uchwyty ścienny, a następnie docisnąć lekko w dół, tak aby uległa wyczuwalnemu zatrzaśnięciu.

Włączanie/wyłączanie / ściemnianie / funkcja automatycznego wyłączania

Lampę wyposażono w funkcję Step Dimming, oferującą trzy różne stopnie jasności świecenia.

- Aby włączyć lampę, nacisnąć 1x krótko powierzchnię dotykową lampy. Diody LED świecą jasnym światłem (100%).
- Aby zmienić intensywność oświetlenia, przytrzymać wciśniętą powierzchnię dotykową lampy przez ok. 2 sekundy (w razie potrzeby kilka razy).

Intensywność oświetlenia zmienia się w następujący sposób: 100% > 50% > 25% > 100% > 50% > 25% itd.

- Aby wyłączyć lampę, nacisnąć 1x krótko powierzchnię dotykową lampy.
- Funkcja pamięci: Po kolejnym włączeniu lampa świeci z intensywnością, która została ustawiona jako ostatnia.
- Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii, lampa wyłącza się automatycznie bez ponownego dotknięcia powierzchni dotykowej po około 2 godzinach świecenia.

Czyszczenie

W razie potrzeby przetrzeć lampę suchą, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

Dane techniczne

Model:	653 126
Akumulator:	litowo-polimerowy, 3,7 V 4000 mAh (symbol oznacza prąd stały)
(przebadano wg UN 38.3)	energia znamionowa: 14,8 Wh
Wejście:	USB DC 5 V 1 A
Czas ładowania:	ok. 6 godzin
Czas pracy:	min. 8 godzin (100% intensywności oświetlenia) min. 16 godzin (50% intensywności oświetlenia) min. 32 godziny (25% intensywności oświetlenia)
Źródło światła:	diody świecące (LED)
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.	

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.


Numer artykułu: 653 126

LED nástenné svietidlo s akumulátorom

(sk) Návod na použitie



Prehľad (obsah balenia)

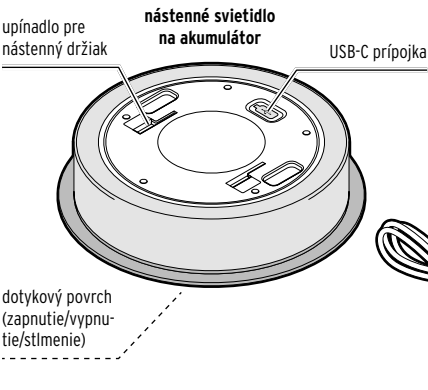

ďalšie súčasti balenia (bez vyobrazenia):
2 skrutky
2 hmoždinky


Bezpečnostné upozornenia

- Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod. Tento výrobok je vhodný len na dekoráciu, nie na osvetlenie miestnosti. Výrobok je určený na používanie v suchých interiéroch. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Neuádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach samotného výrobku alebo USB-C prípojného kábla.
- Výrobok chráňte pred vlhkom a neponárajte ho ani do vody ani iných tekutín.
- USB-C prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte ho pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Pri nabíjaní výrobku rešpektujte:
 - Na nabíjanie používajte len vhodné USB sieťové adaptéry, ktoré sú v súlade s „Technickými údajmi“.
 - Nepoužívajte ani sa nepokúšajte opravovať poškodené USB sieťové adaptéry.
- Akumulátor je pevne vmontovaný a nesmie sa svojpomocne vymeniť. Nerozoberajte výrobok. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte iba špecializovanej opravovni. V prípade poškodenia akumulátora, alebo ak sa výrobok už nedá opraviť, zlikvidujte ho v súlade s platnými predpismi.
- Tento výrobok obsahuje lítiovo-polymérový akumulátor. Akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.


- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny ani ich nedeformujte/nehazievajte/nerozoberajte.
- Pevne zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádmi, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Ak na upevnenie nástenného držiaka používate skrutky a hmoždinky, zohľadnite:
 - Priložili sme montážny materiál (skrutky a hmoždinky) na montáž na stenu. Priložený montážny materiál je vhodný pre bežné pevné murivo. Pred montážou na stenu sa informujte o vhodnom montážnom materiáli pre vašu stenu. Uistite sa, že na mieste vŕtania dier sa nenachádzajú žiadne potrubia ani vedenia!
- Pri použití lepiacej podložky na pripevnenie nástenného držiaka zohľadnite:
 - Nástenný držiak nalepte na citlivé povrchy, ktoré by sa mohli poškodiť. Ak chcete držiak na stenu opäť odstrániť, nemožno vylúčiť, že sa podklad spojil s lepiacou podložkou. Pri demontáži nástenného držiaka by sa mohla zo steny odlepiť aj farba, tapeta atď.
 - Aby lepiaca podložka tesa® dobre priľhla, musí byť povrch dostatočne pevný, čistý, suchý a zbavený prachu, silikónu a mastnoty.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nezapínajte výrobok v obale a počas prevádzky ho nezakrývajte.

Nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.



1. Posuňte nástenný držiak na zadnej strane svietidla do strany a zdvihnite ho nahor.

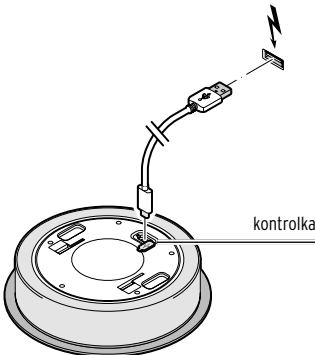

2. Svietidlo pripojte pomocou dodaného prípojného kábla k sieťovému adaptéru s USB prípojkou (nie je súčasťou dodávky).

Kontrolka svieti na červeno. Akumulátor nabíjajte dovtedy, kým sa kontrolka neprepne z červenej na zelenú.


Doba nabíjania (pri prázdnom akumulátore):
cca 6 hodín.

Prevádzková doba (s plným akumulátorom):
cca 8 hodín (jasné svetlo - 100 %),
cca 16 hodín (tlmené svetlo - 50 %)
cca 32 hodín (tlmené svetlo - 25 %)

Montáž

Upevnenie nástenného držiaka (s lepiacou podložkou)


- Majte na pamäti, že nástenný držiak s lepiacou podložkou sa môže neskôr prípadne len ťažko odstrániť. Pri odstraňovaní sa môže zo steny odlepiť farba, tapeta atď. a na povrchu môžu vzniknúť rozdiely v intenzite farby. Na dreve alebo iných pevných povrchoch možno prípadné zvyšky lepidla odstrániť riedidlami (čistiacim benzínom a pod.). Dodržiavajte tiež pokyny výrobcu. Predtým to vyskúšajte na nenápadnej časti podkladu.

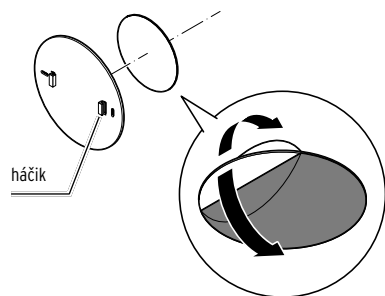

1. Odlepte ochrannú fóliu z bielej strany lepiacej podložky a túto stranu pevne pritlačte do stredu zadnej strany nástenného držiaka.


2. Potom odlepte ochrannú fóliu z modrej strany lepiacej podložky.
3. Pevne zatlačte nástenný držiak do požadovanej polohy. Oba háčiky musia byť pritom umiestnené vodorovne, tak ako je vyobrazené.

Upevnenie nástenného držiaka (pomocou skrutiek a hmoždínok)



▷ Pripevnite nástenný držiak na vhodnú stenu pomocou skrutiek a hmoždínok a umiestnite dva háčiky horizontálne, ako je znázornené vyššie.



Montáž svietidla



▷ Umiestnite svietidlo na nástenný držiak podľa obrázka a mierne ho pritlačte. Musí citeľne zapadnúť.

Zapínanie/vypínanie / stmievanie / funkcia automatického vypínania

Svietidlo má funkciu postupného stmievania s tromi rôznymi úrovňami jasu.



▷ Na zapnutie svietidla krátko 1x fuknite na dotýkový plochu. LED diódy svietia jasným svetlom (100 %).

▷ Ak chcete zmeniť intenzitu svetla, príp. niekoľkokrát stlačte a podržte dotýkovú plochu stlačenú cca 2 sekundy. Intenzita svetla sa mení takto:
100% > 50% > 25% > 100% > 50% > 25% atď.
▷ Na vypnutie svietidla krátko 1x fuknite na dotýkovú plochu.

• S pamäťovým efektom: Pri ďalšom zapnutí sa svietidlo rozsvieti s posledným nastavením jasu.

• Aby sa predišlo zbytočnej spotrebe energie, svietidlo sa automaticky vypne po približne 2 hodinách bez toho, aby ste sa znova dotkli dotýkovej plochy.

Čistenie

▷ Ak je to potrebné, utrite lampu suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Technické údaje

Model:	653 126
Akumulátor:	lítiovo-polymérový, 3,7 V 4000 mAh (symbol znamená jednosmerný prúd)
(testovaný podľa UN 38.3)	menovitá energia: 14,8 Wh
Vstup:	USB DC 5 V 1 A
Doba nabíjania:	cca 6 hodín
Prevádzkový čas:	min. 8 hodín (100 % intenzita jasu) min. 16 hodín (50 % intenzita jasu) min. 32 hodín (25 % intenzita jasu)
Zdroj svetla:	svetelné diódy (LED)
Teplota okolia:	+10 °C až +40 °C
V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobu.	

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory sa musia odovzdať na zbernom mieste vašej mestskej alebo obecnej správy alebo v špecializovanom obchode predávajúcom batérie. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou. **Pozor!** Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdajte nerozobratý prístroj.

Číslo výrobku: 653 126