

Solární akumulátorové stojací svítidlo

CS Návod k použití

Číslo výrobku: 730 194 (zelená), 730 195 (šedá)

Model: 56935 (šedá), 56936 (zelená)

Výrobce:
Edi Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria (Rakousko)
info@edi-light.com



Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod. Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání jak ve venkovním prostoru, tak v interiéru. Výrobek není vhodný pro komerční účely.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která hrozí při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.

- Výrobek je vhodný do venkovního prostoru a v případě uzavřené připojovací zdířky a zakrytého vypínače odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě, jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu.

- Svítidlo nebo nabíjecí kabel USB-C neuvádějte do provozu, pokud jsou jeho viditelně poškozeny nebo pokud svítidlo spadlo na zem.

- **Pozor.** Výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vřazovat do ohně ani zkratovat. Nesmí být rovněž vystaven silnému horku nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Nebezpečí výbuchu!

- Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozbírejte. Poškozené akumulátory nesmí přijít do styku s vodou.

- Akumulátor je pevně zabudován v hlavici svítidla. Není možné jej vyměnit, ani se nesmí vyměňovat svěpomocí. Hrozí nebezpečí výbuchu! Pokud je akumulátor defektní, obraťte se na odborný servis nebo na zákaznický servis.

- Při nabíjení svítidla z elektrické sítě dbejte následujících pokynů:

- Svítidlo nabíjejte pouze v suchých interiérech.
- K nabíjení používejte pouze vhodný síťový adaptér USB, který odpovídá „technickým parametrům“ svítidla.
- Nepoužívejte poškozený síťový adaptér USB a nepokoušejte se tento opravit.
- Během procesu nabíjení svítidlo nezakrývejte.

- Napevno vestavěné LED není možné vyměnit ani nesmějí být vyměňovány. Obráťte se na odborný personál.

- Hlavici svítidla nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborném servisu.

- Výrobek nezapínajte, pokud se nachází v obalu.
- Solární modul nepolepujte, nezakrývejte ani nepomalovávejte.
- Chraňte všechny části výrobku před nárazy, pády, prachem a extrémními teplotami.

- Výrobek nikdy neumísťte do prohlubni nebo kotlin, ve kterých se může držet voda.

- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou od cca +10 °C do +40 °C. Při nižších teplotách ho ale uchovávejte uvnitř domu, jinak může dojít k jeho poškození.

- Výrobek není určen do silného větru, bouře nebo jiného nepříznivého počasí! Pokud se schyluje k bouři nebo začíná foukat silný vítr, výrobek včas demontujte.


- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní abrazivní čisticí prostředky.

- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, ze kterého je vyroben protiskluzová spodní strana nohy svítidla. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.


Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Vedle uvedený symbol znamená, že baterie a akumulátory nemohou být zlikvidovány spolu s domovním odpadem. **Vybité baterie a akumulátory** musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Při nesprávné likvidaci se mohou do životního prostředí dostat jedovaté látky, které mohou mít škodlivé účinky na lidi, zvířata a rostliny.


Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze z poloviny. Před prvním použitím akumulátor zcela nabijte, buď pomocí solárního modulu, nebo přes port USB z elektrické sítě (doporučeno).

I Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co nejdéle, nabíjejte akumulátor každé tři měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá. Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Nabíjení přes port USB z elektrické sítě

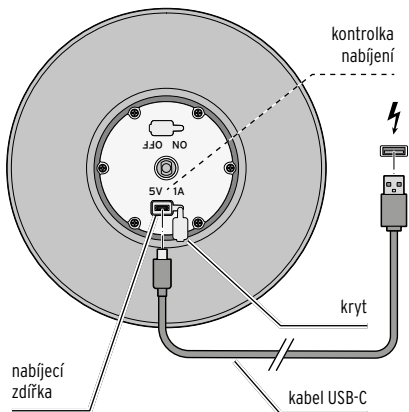

1. Otevřete kryt a připojte svítidlo pomocí přiloženého kabelu USB-C k síťovému adaptéru opatřenému portem USB (není součástí balení).
2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Během procesu nabíjení svítí kontrolka červeně. Jakmile je akumulátor plně nabitý, kontrolka svítí zeleně. Doba nabíjení v případě vybitého akumulátoru je cca 5,5 hodin.
3. Poté odpojte svítidlo z elektrické sítě a uzavřete opět nabíjecí zdířku krytem.


Nabíjení pomocí solárního modulu

Ve venkovním prostoru je akumulátor automaticky nabíjen přes solární modul v hlavici svítidla. Přitom je třeba dodržet následující pokyny:

- Na solární modul musí dopadat co nejvíce světla. Zvolte pro svítidlo odpovídající stanoviště:
 - Umístěte svítidlo na slunečné místo. Zvolte takové místo, na kterém bude svítidlo přes den co nejdéle vystaveno přímému slunečnímu záření.
 - Neumisťujte jej na místa, která leží úplně nebo z větší části ve stínu (stromy, hřeben střechy apod.). Svítidlo neumísťujte na severní stranu budovy. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
 - V noci by svítidlo nemělo být stále ozařováno jinými světelnými zdroji, např. silnými zářícími i vjezdu do garáže apod. Nezapomínejte také na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.

- V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární modul akumulátor zcela nabije.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že se akumulátor nenabije dostatečně. Svítidlo proto na několik dní vypněte - protože i ve vypnutém stavu je akumulátor nabíjen - nebo akumulátor nabijte z elektrické sítě přes port USB.

Montáž svítidla

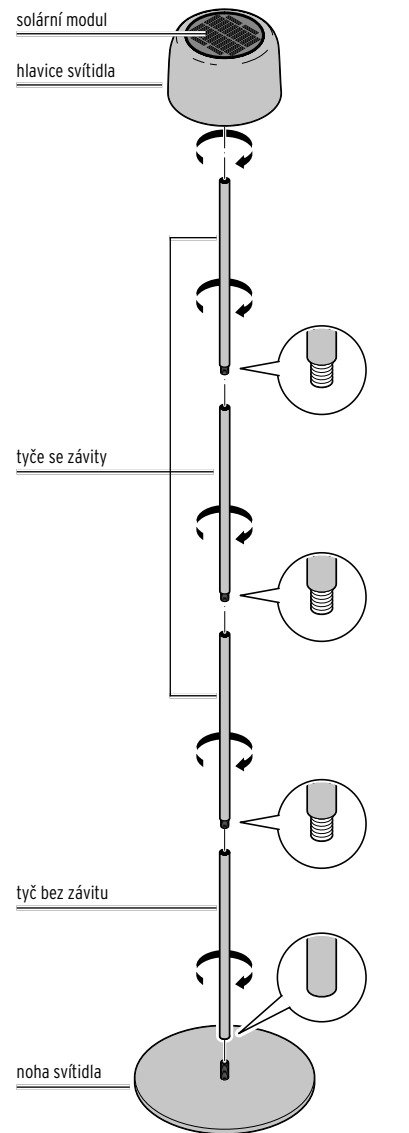


➤ Smontujte svítidlo, jak je znázorněno na obrázku.

Použití

I Svítidlo můžete provozovat pomocí nabitého akumulátoru nebo ho také můžete - v suchých vnitřních prostorech! - pomocí síťového adaptéru s portem USB (není součástí rozsahu dodávky) připojit k elektrické síti. Přitom se bude současně nabíjet akumulátor.


Aktivace svítidla

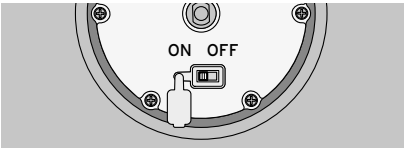

➤ Otevřete kryt a posuňte vypínač na spodní straně hlavice svítidla do polohy **ON** pro aktivaci svítidla. Poté vypínač opět uzavřete krytem.

Svítidlo lze nyní ovládat klepnutím na solární modul způsobem popsáním v následujícím textu.

Zapnutí/vypnutí/ stmívání svítidla

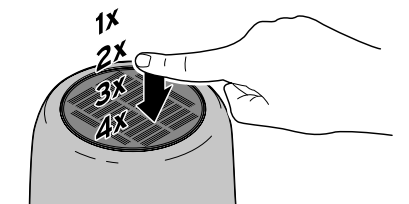

- Klepněte na solární modul nahore v hlavici svítidla ...
 - ... **1x** pro zapnutí svítidla (intenzita světla 100 %)
 - ... **2x** pro ztlumení intenzity světla na 45 %
 - ... **3x** pro ztlumení intenzity světla na 10 %
 - ... **4x** pro vypnutí svítidla.

Deaktivace svítidla



➤ Pro deaktivaci svítidla otevřete kryt a posuňte vypínač na spodní straně hlavice svítidla na **OFF**. Poté vypínač opět uzavřete krytem.

Svítidlo je nyní trvale vypnuté a nelze ho již ovládat klepnutím na solární modul. Při dostatečném jasu se akumulátor bude nadále nabíjet.

Čištění

POKYN - věcné škody

• K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

➤ V případě potřeby očistěte kovové díly a solární modul měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Poté vše otřete měkkým a suchým hadříkem do sucha.

Závada/řešení

Svítidlo nesvítí nebo svítí pouze slabě.

- Dopadá na solární modul dostatek světla? V případě potřeby svítidlo přemístěte.
- Je akumulátor plně nabitý? Svítidlo na několik dnů vypněte, aby se akumulátor mohl znovu plně dobít, nebo ho nabijte přes port USB z elektrické sítě.

LED jsou poškozené.

- LED jsou pevně vestavěné a nelze je vyměnit.

Délka svícení kolísá v závislosti na ročním období.

- Je zcela normální, že se doba svícení v jednotlivých ročních obdobích mění. Akumulátor se nabíjí slunečním světlem. Během dlouhých, slunečných dnů v létě dokáže akumulovat spoustu energie, a svítidlo tudíž svítí celou noc. V zimě jsou dny kratší a často je zataženo, akumulátor se tudíž nabíjí méně a doba svícení svítidla se odpovídajícím způsobem zkrátí. Jedná se o normální funkci, a ne o defekt.

Technické parametry

Model:	56935 (šedá) 56936 (zelená)
Číslo výrobku:	730 194 (zelená) 730 195 (šedá)
Napájení:	
Solární modul:	6 V / 90 mA
Akumulátor:	1x lithium-iontový akumulátor, 3,7 V 2600 mAh (symbol znamená stejnosměrný proud)
Vstup:	jmenovitá energie: 9,62 Wh 5V 1A (symbol znamená stejnosměrný proud)
Doba nabíjení (přes port USB):	cca 5,5 hod.
Doba svícení (s plně nabitým akumulátorem):	cca 7,5 hod. (100% intenzita světla)
Zdroj světla:	LED
Stupeň krytí:	IP44
Třída ochrany:	
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Informace o použitém akumulátoru:

Výrobce:	Anhui TKT New Energy Co., Ltd. Building 12 and 13, Area A, Lithium Battery Industrial Park, Economic Development Zone, HuaiBei City, Anhui, P.R. China 460007255@qq.com
E-mail:	
Model:	INR18650L26
Datum výroby:	2025/10
Vyrobeno v:	Čína