




Solární světelný řetěz

cs Návod k použití

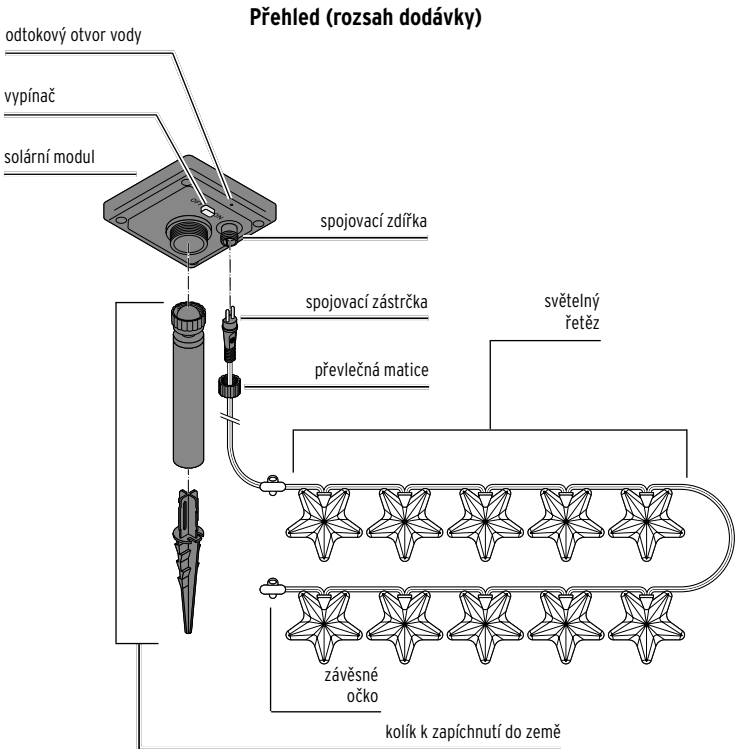

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek slouží jako dekorace, a nikoli jako osvětlení místnosti. Je určen ke stálému používání ve venkovních prostorech. Při silném větru jej však sejměte a přemístěte do domu.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí akumulátoru, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí akumulátoru nebo se akumulátor dostal do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Tento výrobek není hračka! Kolíky k zapíchnutí do země uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí poranění

- Nepoužívejte výrobek s běžnými bateriemi, které nelze znovu dobít. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Akumulátory se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by některý z akumulátorů vytekl, zabraňte kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případná zasažená místa okamžitě omyjte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Použití

Umístění

Solární světelný řetěz není závislý na zdroji elektrického proudu. Je však závislý na sluneční energii, a proto je při jeho umístování třeba zohlednit a dodržet následující body:


- Solární modul postavte na slunné místo. Zvolte takové místo, na kterém bude solární modul přes den pokud možno co nejdéle vystaven přímému slunečnímu záření.
- Neumísťujte jej na místa, která leží úplně nebo z větší části ve stínu (stromy, hřeben střechy apod.). Solární modul neumísťujte na severní stranu budovy. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
- V noci by neměl být solární modul stále ozařován jinými světelnými zdroji, např. silnými zářícími vjezdy do garáže apod. Nezapomínejte také na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.
- Aby solární modul zůstal stát i při silném větru, zapíchněte kolík pokud možno hluboko do pevné země.

Montáž


Dbejte na to, aby plastové zátky, ke kterým jsou LED upevněny, byly správně zasunuty do hvězd, aby dovnitř nemohla proniknout vlhkost.

Výrobek smontujte dohromady, jak je zobrazeno v kapitole „Přehled (rozsah dodávky)“:


- Smontujte kolík solárního modulu dohromady.
- Našroubujte kolík na solární modul.
- Zasuňte spojovací zástrčku světelného řetězu do spojovací zdířky na solárním modulu a utáhněte převlečnou matici.
- Zapíchněte solární modul kolíkem do země.
- Solární modul vyrovnejte tak, aby na něj dopadalo co nejvíce světla.



Uvedení solárního světelného řetězu do provozu



- Světelný řetěz aktivujte posunutím vypínače naspodu solárního modulu do polohy **ON**. To je standardní nastavení, ve kterém se světelný řetěz zcela automaticky zapíná a vypíná:
 - Když se začne stmívat, světelný řetěz se zapne.
 - Když se začne rozednívat, světelný řetěz se vypne.



- Pro vypnutí světelného řetězu posuňte vypínač na spodní straně solárního modulu do polohy **OFF**. Světelný řetěz je nyní trvale vypnutý. Při dostatečném jasu se akumulátor bude nadále nabíjet.

Nabíjení akumulátoru

- Dbejte na to, aby na solární modul dopadalo co nejvíce světla. V případě potřeby solární modul znovu vyrovnejte.
- V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární modul akumulátor zcela nabije.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že se akumulátor nenabije dostatečně. Světelný řetěz na několik dní vypněte. Také v deaktivovaném stavu se akumulátor bude stále nabíjet.

Čištění

POKYN - věcné škody

- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- V případě potřeby otřete hvězdy, solární modul a kolíky měkkým hadříkem mírně navlženým vodou. Poté vše otřete měkkým a suchým hadříkem do sucha.

Závada/řešení

Světelný řetěz nesvítí nebo svítí pouze slabě.

- Není v okolí příliš mnoho světla? Zkontrolujte, jestli na solární modul nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z lamp řízených časem nebo pohybem). V případě potřeby jej přemístěte.
- Dopadá na solární modul dostatek světla? V případě potřeby solární modul znovu vyrovnejte a příp. změňte jeho umístění.
- Akumulátor není plně nabitý: Světelný řetěz na několik dnů vypněte, aby se akumulátor mohl znovu plně dobít.

LED jsou poškozené.

- LED jsou pevně vestavěné a nelze je vyměnit.

Výkon kolísá v závislosti na ročním období.

- To je podmíněno povětrnostními podmínkami a nejedná se o závadu. Povětrnostní podmínky jsou nejpříznivější v létě a spíše nepříznivé v zimě.


Demontáž akumulátoru



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

Nepoužívejte výrobek s běžnými bateriemi, které nelze znovu dobít. Hrozí nebezpečí výbuchu!

- Odšroubujte solární modul z kolíku.
- Posuňte vypínač do polohy **OFF**.

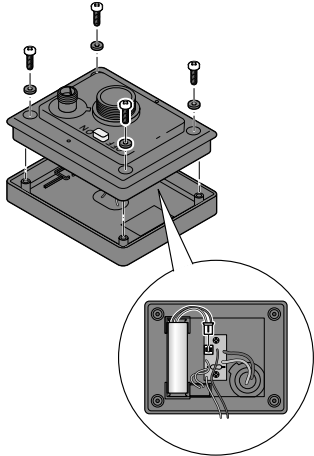

- Uvolněte šrouby na spodní straně solárního modulu křížovým šroubovákem a sejměte kryt.
- Vytáhněte zástrčku spojovacího kabelu podle vyobrazení ze zástrčky na základní desce a vyjměte akumulátor z jeho držáku.
- Akumulátor zlikvidujte podle platných předpisů.

Technické parametry

Model:	718 188
Napájení:	Solární modul: 2 V / 250 mA Akumulátor: 1 x typ NiMH (AA) 1,2 V / 1 000 mAh
Světelné zdroje:	10 LED (nelze vyměnit)
Stupeň krytí:	IP44
Třída ochrany:	III
Okolní teplota:	-10 až +40 °C



Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vložený akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.