






Solární akumulátorové svítidlo

CS Návod k použití

Číslo výrobku: 725 560

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Přehled (rozsah dodávky)

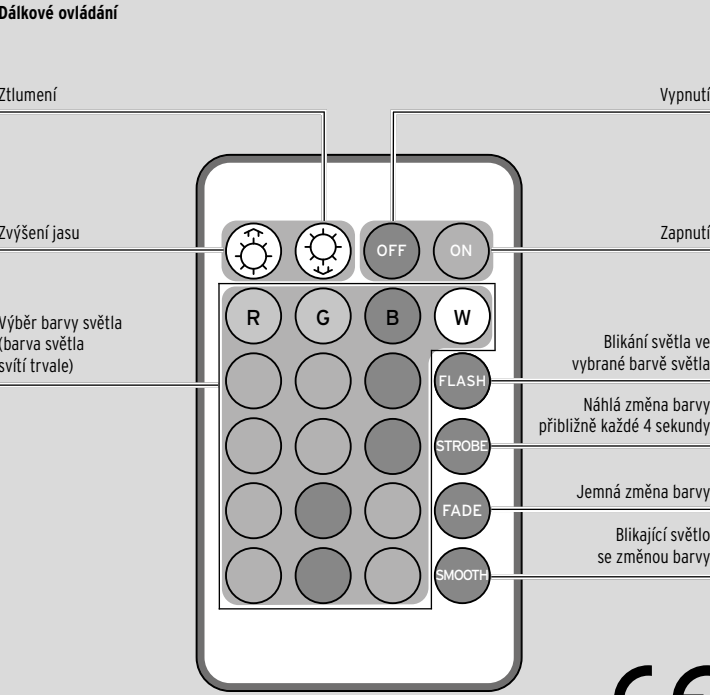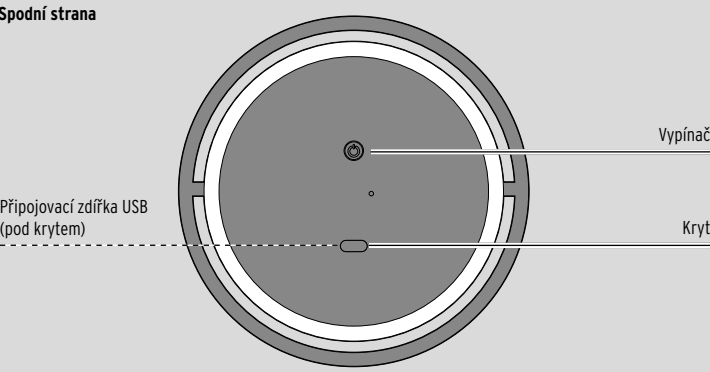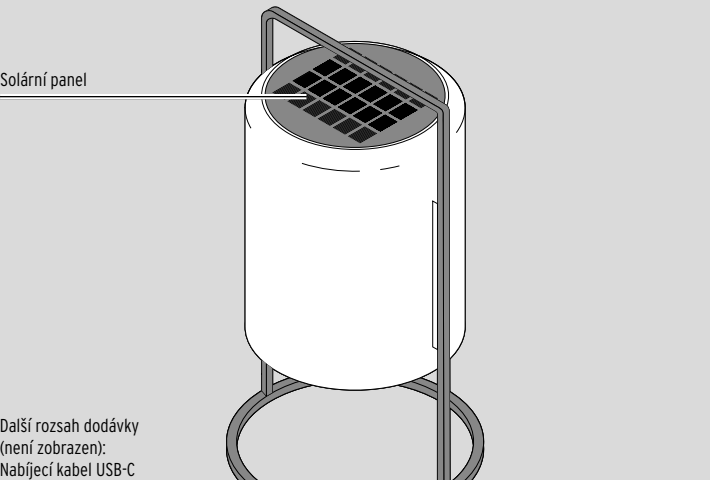

Pro vaši bezpečnost



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplněním nedošlo k poranění nebo škodám. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Solární akumulátorové svítidlo slouží k dekoraci, ne k osvětlení. Je vhodné ke stálému používání ve venkovních prostorách. Je určeno k soukromému použití a není vhodné ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno jednou knoflíkovou baterií. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud už přihrádka na baterie správně nedovírá, výrobek nepoužívejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie, nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Malé díly, které je možné spolknout, a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem při nabíjení akumulátoru

- Nenabíjejte svítidlo venku nebo ve vlhkých prostorách.
- K nabíjení používejte pouze vhodný síťový adaptér. Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry, ani se je nepokoušejte opravit.
- Svítidlo připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Nabíjecí kabel USB-C položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Při výskytu poruch během nabíjení, při bouřkách a před čištěním svítidla vytáhněte síťový adaptér z elektrické zásuvky.

Nebezpečí výbuchu/požáru/popálení

- Akumulátor zabudovaný ve svítidle nemůžete a ani nesmíte vyměňovat nebo demontovat sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odbornou opravnu nebo na naše servisní centrum.
- Pozor!** Lithiové akumulátory mohou explodovat...

...pokud jsou během používání, skladování nebo přepravy vystaveny silnému horku, slunci, ohni atd. nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Svítidlo používejte pouze v mírných klimatických podmínkách. ...pokud je budete rozebírat, vzhazovat do ohně nebo zkratovat. Nestavte do blízkosti svítidla žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti od svítidla, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.

Akumulátory nepozměňujte a/nebo nedeformujte/nezahřívajte/nerozebírejte. Neponořujte je do vody.

Výrobek obsahuje jednu lithiovou (knoflíkovou) baterii. Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru:

- Pozor! Lithiové baterie mohou vybuchnout, pokud je vložíte nesprávně. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat ani dít, vzhazovat do ohně nebo horké trouby ani zkratovat. Baterie nepozměňujte ani nedeformujte/nezahřívajte/nerozebírejte. Poškozené baterie nesmí přijít do styku s vodou.

Baterie se nesmí nadměrně vybíjet. Nepoužívané baterie uchovávejte v originálním obalu. Nevystavujte rozbalené baterie (nové, použité ani vybité) přímému vzájemnému kontaktu a uchovávejte je mimo dosah kovových předmětů.

Baterie, které jsou vystaveny nadměrnému teplu, přímému slunečnímu záření, extrémně nízkému tlaku vzduchu (např. ve velkých nadmořských výškách) nebo extrémním teplotám, mohou explodovat nebo z nich mohou unikat hořlavé kapaliny či plyny. Chraňte baterie před nadměrným teplem, přímým slunečním zářením, extrémním tlakem vzduchu a extrémními teplotami.

V případě potřeby před vložením baterie do dálkového ovládání očistěte kontakty na baterii i přístroji. Hrozí nebezpečí přehřátí!

Varování před nebezpečím při nesprávném použití

- Ná výrobu neprovádějte žádné změny. Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu nebo v zákaznickém servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značnému nebezpečí.
- Svítidlo nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození nebo spadlo na zem.

Nebezpečí poranění

- Pokud by nějaká baterie vytekla, zabráňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa opláchněte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečí pro osoby s epilepsií nebo podezřením na epilepsii

- U velmi malého počtu osob mohou některé vizuální podněty (např. blikající světlo) vyvolat epileptické záchvaty. Takové záchvaty mohou začínat různými příznaky, např. závratěmi, poruchami zraku, záškuby očí nebo obličeje, ztrátou orientace, zmateností nebo přechodnou ztrátou vědomí. Osoby, které ztratí vědomí, se mohou poranit o blízké předměty nebo při pádu.
- Pokud se při používání výrobku objeví některý z těchto příznaků, okamžitě svítidlo okamžitě vypnout a vyhledat lékařskou pomoc.


Věcné škody

- Tento výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě, jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou.
- Solární panel se nesmí polepovat, zakrývat ani pomalovávat.
- Diody LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti nutno vyměňovat. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Solární akumulátorové svítidlo je vhodné pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Pokud je venku teplota nižší, pak je uchovávejte v domě, protože jinak se může poškodit.

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Vymějte baterii z dálkového ovládání, pokud je vybitá nebo nebudete dálkové ovládání delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Výrobek neodolává silnému větru, bouřce apod.! V případě silného větru nebo bouřky výrobek uložte na chráněné místo.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.

Uvedení do provozu

Aktivace baterie v dálkovém ovládání




Při prvním uvedení do provozu vytáhněte z přihrádky na baterii izolační pásek. Dálkové ovládání je nyní připraveno k provozu.

Nabíjení akumulátoru připojením k elektrické síti

Zabudovaný akumulátor je při dodání nabit pouze na poloviční kapacitu, aby se zabránilo jeho poškození. Před prvním použitím proto akumulátor plně nabijte pomocí USB síťového adaptéru (není součástí balení) z elektrické sítě.

▷ V případě potřeby svítidlo vypněte.



- Připojte příložený nabíjecí kabel USB-C k nabíjecí zdířce USB svítidla a k vhodnému síťovému adaptéru USB (viz „Technické parametry“).
- Zasuňte síťový adaptér do síťové zásuvky. Během nabíjení svítí kryt červeně. Když je akumulátor nabitý, svítí kryt zeleně. Kryt svítí pouze velice slabě a to tak, že je svícení vidět pouze ve tmě nebo při stmívání. Normální proces nabíjení se sítě trvá při vybitém akumulátoru přibližně 5-6 hodin.
- Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel USB-C ze svítidla a síťového adaptéru.

Svítidlo můžete používat během nabíjení. Doba nabíjení se tím však o něco prodlouží.

Informace k akumulátoru

- Aby si akumulátor co nejdéle zachoval svou plnou kapacitu, nabíjejte ho plně každé 2 až 3 měsíce, i když ho nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Nabíjení akumulátoru pomocí solárního panelu

Solární akumulátorové svítidlo lze nabíjet i nezávisle na zdroji energie. Je však závislé na sluneční energii, a proto je při jeho umístování třeba zohlednit a dodržet následující body:

- Svítidlo umístíte na slunné místo. Zvolte takové místo, na kterém bude solární panel přes den pokud možno co nejdéle vystaven přímému slunečnímu záření.
- Neumísťujte je na místa, která leží úplně nebo z větší části ve stínu (stromy, hřeben střechy apod.). Svítidlo neumísťujte na severní stranu budovy. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
- V noci by solární panel neměl být trvale osvětlován jinými zdroji světla, např. silným reflektorem, který osvětluje vjezd do garáže apod. Mějte na paměti, že mnoho světelných zdrojů se zapíná teprve během noci v závislosti na čase nebo pohybu.
- V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární panel zcela nabije akumulátor. Normální proces nabíjení ze solárního panelu trvá při vybitém akumulátoru přibližně 10-12 hodin.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že nebude akumulátor dostatečně nabit. Poté svítidlo nabijte z elektrické sítě (viz část „Nabíjení akumulátoru připojením k elektrické síti“).

Použití

Zapínání a vypínání svítidla je přímo na zařízení

▷ Stisknutím vypínače na spodní straně svítidla je zapnete nebo vypnete.

Ovládání svítidla pomocí dálkového ovladače

- Namířte dálkový ovladač na svítidlo. Svítidlo nesmí být zakryto žádnými předměty, jinak nelze navázat rádiové spojení.
- Stisknutím stisknutím příslušného tlačítka na dálkovém ovladači (viz část „Dálkové ovládání“ v kapitole „Přehled (rozsah dodávky)“).

- Je-li svítidlo zapnuté, funguje plně automaticky: Při počínající temnotě se svítidlo zapne. Při počínajícím jasu se svítidlo vypne.
- Při zapnutí se svítidlo rozsvítí v naposledy nastavené barvě a náladě.
- Pokud je zapnutá funkce **FLASH**, **STROBE**, **FADE** nebo **SMOOTH**, nelze svítidlo ztlumit ani zvýšit jeho jas.
- Doba svícení při plně nabitém akumulátoru je 6-8 hodin.

Vložení/výměna baterie

- Stiskněte pojistku do strany (a) a vytáhněte držák baterie (b).
- Vybitou baterii vyměňte za novou. Dbejte přitom bezpodmínečně na polaritu (symbol + musí ukazovat nahoru).
- Pokud se dotknete baterie holou rukou, mohou na kontaktech vzniknout znečištění, která mohou mít za určitých okolností izolační účinek. Proto při vkládání baterie použijte suchý měkký hadřík.
- Zasuňte držák baterie opět úplně do dálkového ovládání. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Technické parametry

Model:	725 560
Akumulátor	lithium-iontový 3,7 V, DC, 4000 mAh, Jmenovitý výkon: 14,8 Wh (testováno podle UN 38.3) (nelze vyměnit)
Vstup:	DC 5 V/1 A
Doba nabíjení:	cca 5-6 hodin (ze sítě) cca 10-12 hodin (přes solární panel)
Provozní doba:	cca 6-8 hodin plně nabitým akumulátoru
Solární panel:	5,5 V / 320 mA
Stupeň krytí:	IP44
Dálkové ovládání:	Baterie: 1x CR2025 / 3 V Jmenovitý výkon: 0,45 W (testováno podle UN 38.3):
Dosah:	max. 4 m (při přímé viditelnosti mezi dálkovým ovladačem a svítidlem)
Osvětlovací prostředky:	12 diod LED
Teplota okolního prostředí:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Likvidace

Výrobek, jeho obal, příložené baterie a zabudovaný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Stará zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat na sběrném místě určeném obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyměnit, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Informace o použitém akumulátoru:
Výrobce: Henan Hengyi lithium energy technology Co., Ltd
Adresa: Building 3, Xinhua District Industrial Park, Longmen Avenue, Xinhua District, Pingdingshan City, Henan Province, China
E-mail: 616553500@qq.com **Datum výroby:** 2025-10
Vyrobeno v: Čína

Informace o příložené baterii:
Výrobce: NINGBO FEILU BATTERY CO., LTD
Adresa: NO.172 Xidian South Road, Xidian Town Ninghai, Ningbo, Zhejiang, China
E-mail: 1293176900@qq.com **Datum výroby:** 2025-10
Vyrobeno v: Čína