




## Solární bodová světla, 2x

CS Návod k použití

### Přehled (rozsah dodávky)

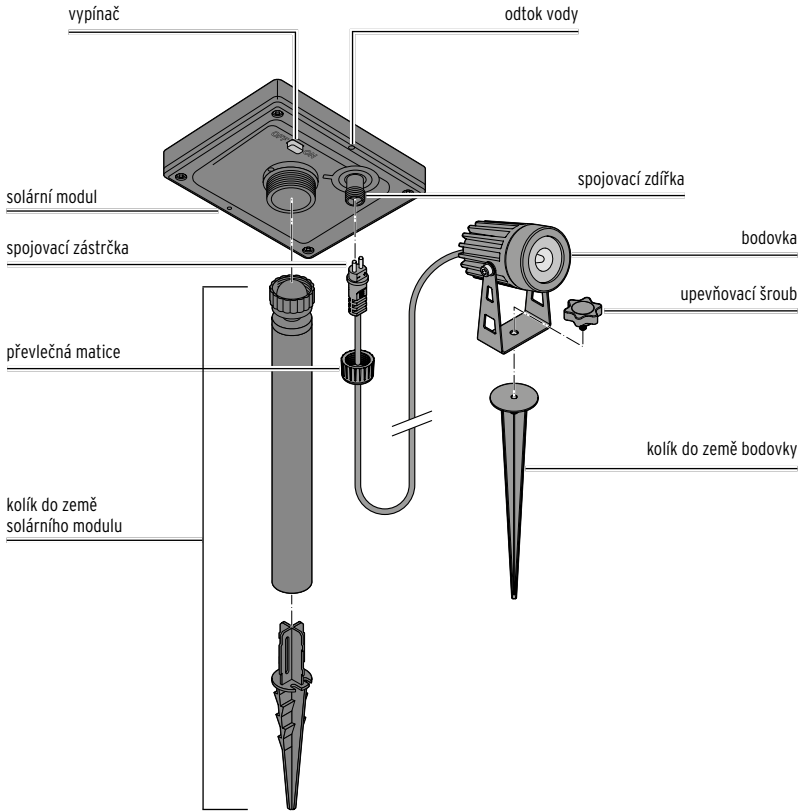

### Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadlřením nedošlo ke zraněním nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

#### Účel použití

Výrobek slouží jako dekorace a nikoli jako osvětlení prostoru. Je určen ke stálému používání ve venkovních prostorách.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

#### Nebezpečí pro děti

- Akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí akumulátoru, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí akumulátoru nebo se akumulátor dostal do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

#### Nebezpečí zranění

- Nepoužívejte výrobek s běžnými bateriemi, které nelze znovu dobít. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Akumulátory se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by některý z akumulátorů vytekl, zabraňte kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte okamžitě velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

### Použití

#### Umístění


Solární bodová světla nejsou závislá na zdroji elektrického proudu. Jsou však závislá na sluneční energii, a proto je při jejich umístění třeba zohlednit a dodržet následující body:

- Solární moduly postavte na slunné místo. Zvolte takové místo, na kterém budou solární moduly přes den pokud možno co nejdéle vystaveny přímému slunečnímu záření.
- Neumísťujte je na místa, která leží úplně nebo z větší části ve stínu (stromy, hřeben střechy apod.). Solární moduly neumísťujte na severní stranu budovy. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
- V noci by solární moduly neměly být stále ozařovány jinými světelnými zdroji, např. silnými zářící u vjezdu do garáže apod. Nezapomínejte také na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.
- Kolíky solárních modulů a bodovek pro zapíchnutí do země zapíchněte co nejhlouběji do pevné země, aby solární moduly a bodovky zůstaly na místě i při silném větru.


#### Montáž

Výrobek smontujte dohromady, jak je zobrazeno v kapitole „Přehled (rozsah dodávky)“:

- Odšroubujte upevňovací šrouby z kolíků do země bodových světél, prostrčte je otvorem v držáku bodovek a přišroubujte je zpět ke kolíkům do země.
- Spojte kolíky solárních modulů dohromady.
- Přišroubujte kolíky do země solárních modulů k solárním modulům.
- Zasuňte spojovací zástrčky do spojovacích zdíček na solárních modulech a utáhněte převlečné matice.
- Solární moduly s kolíky solárních modulů zapíchněte do země.
- Bodovky s kolíky bodovek zapíchněte do země.
- Solární moduly vyrovnejte tak, aby na ně dopadalo co nejvíce světla.
- Nasměrujte bodovky podle potřeby.

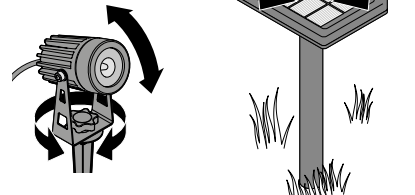


#### Uvedení do provozu

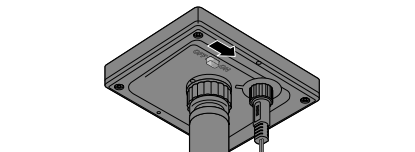

▷ Bodovky aktivujte posunutím vypínače na spodní straně solárních modulů do polohy **ON**.

To je standardní nastavení, ve kterém se bodová světla zcela automaticky zapínají a vypínají:

- Když se začne stmívat, bodovky se zapnou.
- Když se začne rozednívat, bodovky se vypnou.

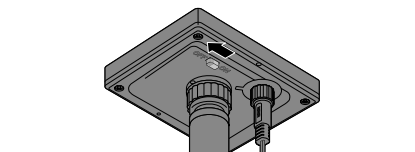

▷ Bodovky případně deaktivujte posunutím vypínače na spodní straně solárního modulu do polohy **OFF**. Bodovky jsou nyní natrvalo vypnuté. Při dostatečném jasu se budou akumulátory nadále nabíjet.

#### Nabíjení akumulátorů

- Dbejte na to, aby na solární moduly dopadalo co nejvíce světla. V případě potřeby solární moduly znovu vhodně nasměrujte.
- Nezávisle na počasí a intenzitě slunečního světla může trvat několik hodin, než solární moduly plně nabijí akumulátory.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že akumulátory nebudou dostatečně nabité. Bodovky na několik dní vypněte. Akumulátory se totiž nabíjejí i ve vypnutém stavu.

### Čištění

#### POKYN - věcné škody:

- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

▷ Bodovky, solární moduly a kolíky otírejte v případě potřeby měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou. Poté vše otřete měkkým a suchým hadříkem do sucha.

### Závada/řešení

#### Bodová světla nesvítlí nebo svítí jen slabě.

- Není v okolí příliš mnoho světla? Zkontrolujte, jestli na solární moduly nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z lamp řízených časem nebo pohybem). V případě potřeby je přemístěte.
- Dopadá na solární moduly dostatek světla? V případě potřeby solární moduly znovu nasměrujte a příp. změňte jejich umístění.
- Akumulátory nejsou plně nabité: Bodovky na několik dní vypněte, aby se akumulátory mohly znovu plně nabít.
- Akumulátory jsou opotřebované: Vyměňte akumulátory podle popisu v kapitole „Výměna/demontáž akumulátorů“.

#### Vadná LED.

- LED diody jsou trvale nainstalovány a nelze je vyměnit.
- Výkon kolísá v závislosti na ročním období.**
- To je podmíněno povětrnostními podmínkami a nejedná se o závadu. Povětrnostní podmínky jsou nepříznivější v létě a spíše nepříznivé v zimě.


### Výměna/demontáž akumulátorů

#### POKYN - věcné škody

Solární moduly a osm šroubů jsou vybaveny těsněními. Ujistěte se, že jsou těsnění čistá a správně nasazená, aby byla zajištěna vodotěsnost.

Akumulátory jsou dimenzovány pro dlouhodobý provoz. Po dlouhé době používání však může být nutné akumulátory vyměnit. Akumulátory podléhají přirozenému opotřevení a jejich výkon může klesat.

- Odšroubujte solární moduly z kolíků do země.
- Vypínače posuňte do polohy **OFF**.

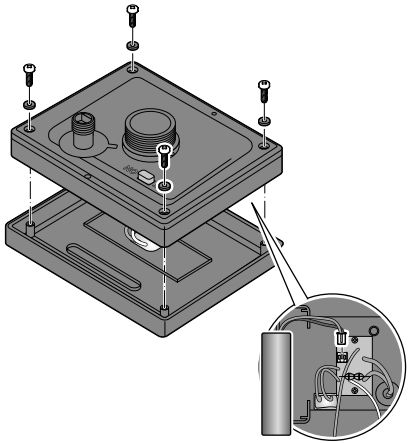

- Uvolněte šrouby na spodní straně solárních modulů křížovým šroubovákem a sejměte kryty. Dávejte přitom pozor, abyste kabel nevytrhli!
- Vytáhněte zástrčky propojovacích kabelů ze zdíček na základních deskách podle obrázku a vyjměte akumulátory z jejich držáků.
- Zasuňte zástrčky nových akumulátorů. Nové akumulátory můžete objednat v našem zákaznickém servisu (viz Záruční list).
- Kryty opět nasadte na solární moduly a šrouby pevně utáhněte. Dbejte na správné nasazení těsnících kroužků šroubů.
- Bodovky aktivujte posunutím vypínače na spodní straně solárních modulů znovu do polohy **ON**.
- Znovu připevněte solární moduly ke kolíkům do země solárních modulů.

### Technické parametry

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Model:          | 700 033                                 |
| Napájení:       |                                         |
| Solární modul:  | po 2 V / 250 mA                         |
| Akumulátor:     | po 1 x typ NiMH (AA)<br>1,2 V / 600 mAh |
| Zdroj světla:   | LED (nelze vyměnit)                     |
| Stupeň krytí:   | IP44                                    |
| Třída ochrany:  | III                                     |
| Okolní teplota: | -10 až +40 °C                           |



Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
www.tchibo.cz

### Likvidace

**Výrobek, jeho obal a dodané akumulátory** byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

**Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

**Postup při demontáži akumulátorů najdete v kapitole „Výměna/demontáž akumulátorů“.**