



Dobíjecí solární stojací lampa

CS Návod k použití

Číslo výrobku: 730 185



Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání ve venkovních prostorách. Výrobek není vhodný ke komerčním účelům.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte při používání elektrických přístrojů bez dozoru.

- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a s uzavřenou přípojkou odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je výrobek chráněn proti proniknutí nářadí nebo drátu a jiných cizích předmětů o průměru větším než 1 mm a před stříkající vodou, např. deštěm. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu.

- Svítilno nebo nabíjecí kabel USB-C nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození nebo svítilno spadlo na zem.

- V hlavě svítilna je zabudován lithium-iontový akumulátor.

Pozor! Lithiové akumulátory mohou explodovat...

... pokud jsou během používání, skladování nebo přepravy vystaveny silnému horku, ohni atd. nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu.

... pokud je budete rozebírat, vhadzovat do ohně nebo zkratovat. Nestavte do blízkosti svítilna žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti od svítilna, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.

- Akumulátory nepozměňujte a/nebo nedeformujte/nezahřívajte/nerozebírejte. Neponořujte je do vody.

- Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na zákaznický servis nebo na odborný servis.

- Když budete svítilno nabíjet ze sítě, dodržujte následující pokyny:

- Svítilno dobíjejte pouze v suchých vnitřních prostorách.
- K dobíjení používejte pouze dodaný nabíjecí kabel USB-C a vhodný síťový adaptér USB (není součástí dodávky), který odpovídá „Technickým parametrům“.
- Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry USB ani se je nepokoušejte opravit.
- V průběhu nabíjení hlavu svítilna nezakrývejte.
- Svítilno připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům použitého síťového adaptéru. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Nabíjecí kabel USB-C položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, pokud během nabíjení dojde k nějaké poruše, jakmile je akumulátor plně nabitý, za bouřky nebo než začnete svítilno čistit.

- Diody LED pevně nainstalované v hlavě svítilna se nemohou a ani nesmí vyměňovat.

- Nerozebírejte hlavu svítilna více, než je popsáno v tomto návodu. Na výrobku neprovádějte žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze náš zákaznický servis nebo odborný servis.

- Svítilno nezapínajte, pokud je ještě v obalu.

- Solární panely nepolepujte, nezakrývejte ani nepomalovávejte.

- Chraňte všechny části výrobku před nárazy, pády, prachem a extrémními teplotami.

- Výrobek nikdy neumísťujte do důlků nebo prohlubní, ve kterých se mohou tvořit kaluže.

- Výrobek je vhodný pro kovkný použití při teplotách od cca -10 °C do +40 °C. Pokud je venku nižší teplota, přeneste jej domů, protože jinak se může poškodit.

- Výrobek neodolává silnému větru, bouřce apod.! V případě silného větru nebo bouřky výrobek uložte na chráněné místo.

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.


Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat na sběrném místě určeném obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají.

Postup vyjmutí akumulátoru naleznete v kapitole „Demontáž/výměna akumulátoru“.


Nabíjení akumulátoru

Abyste nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze napůl. Před prvním použitím akumulátor plně nabijte, a to buď přes solární panel, nebo port USB v elektrické síti (doporučeno).


Nabíjení přes port USB v elektrické síti



1. Uchopte solární panel za horní okraj a otočením proti směru hodinových ručiček směrem nahoru jej vyjměte ze stínítka svítilna.

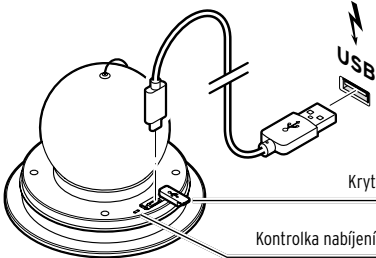

- Otevřete kryt a připojte svítilno pomocí dodaného kabelu USB-C k síťovému adaptéru s USB portem (není součástí dodávky).
- Zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Během procesu nabíjení svítí kontrolka červeně. Akumulátor je plně nabitý, když se kontrolka rozsvítí zeleně. Doba nabíjení vybitého akumulátoru je přibližně 4,5 hod.
- Poté svítilno odpojte od elektrické sítě a nabíjecí zdídku opět uzavřete pomocí krytu.



5. Vložte solární panel s hlavou svítilna zpět do stínítka a otočením ve směru hodinových ručiček jej upevněte.

Informace k akumulátoru

- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně jej nabíjete každé 3 měsíce, i když výrobek nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotách +10 °C až +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Nabíjení pomocí solárního panelu

Venku se akumulátor automaticky nabíjí pomocí solárního panelu v hlavě svítilna. Při tom je třeba dbát na následující:







- Na solární panel musí vždy dopadat co nejvíce světla. Podle toho zvolte umístění svítilna:
 - Svítilno umístěte na slunné místo. Zvolte takové místo, na kterém bude svítilno přes den pokud možno co nejdéle vystaveno přímému slunečnímu záření.
 - Neumisťujte ho na místa, která leží úplně nebo z větší části ve stínu (stromy, hřebeny střechy apod.). Svítilno neumisťujte na severní stranu budovy. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
 - V noci by svítilno nemělo být trvale osvětlováno jinými zdroji světla, např. silným reflektorem, který osvětluje vjezd do garáže apod. Mějte na paměti, že mnoho světelných zdrojů se zapíná teprve během noci v závislosti na čase nebo pohybu.

- V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární panel akumulátor zcela nabije.

- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že nebude akumulátor dostatečně nabit. Pak svítilno na několik dní vypněte, protože akumulátor se nabíjí i ve vypnutém stavu, nebo ho nabijte ze sítě přes port USB.

Montáž svítilna

i Solární panel s hlavou svítilna je při dodání již vložen do stínítka svítilna.

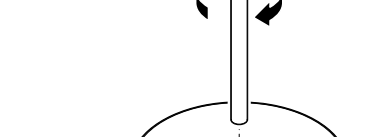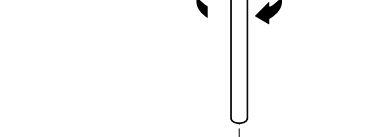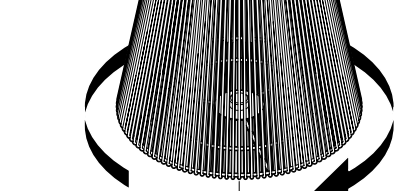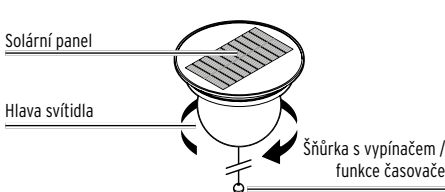

▷ Svítilno smontujte tak, jak vidíte na obrázku.

Aktivace/deaktivace svítilna / Funkce časovače

- ▷ Zatáhnete za šňůrku s vypínačem, dokud neuslyšíte a neucítíte cvaknutí ...
- ... **1x** pro **aktivaci** svítilna. Toto je standardní nastavení, ve kterém se svítilno zapne a vypne plně automaticky:
 - Při stmívání se svítilno zapne.
 - Při rozednávání se svítilno vypne.
 - ... **2x** pro zapnutí **funkce časovače**. Svítilno dvakrát blikne a poté při setmění trvale svítí po dobu 4 hodin. Potom zhasne a znovu se zapne až při dalším setmění.
 - ... **3x** pro **deaktivaci** svítilna. Svítilno je nyní trvale vypnuté. Při dostatečném jasu se akumulátory budou i nadále nabíjet.

Čištění

UPOZORNĚNÍ - věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Prach ze sítky nejlépe odstraníte prachovkou.
- V případě potřeby otřete všechny ostatní povrchy měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- Pak důkladně otřete všechny součásti měkkým, suchým hadříkem do sucha.

Závada/řešení

Svítilno nesvítí vůbec nebo jen slabě.

- Není okolí příliš jasné? Zkontrolujte, zda na svítilno nedopadá světlo z jiného světelného zdroje (např. z pouličních lamp nebo časově/pohybově řízených venkovních svítel). Případně zvolte pro svítilno jiné stanoviště.
- Dopadá na solární panel dostatek světla? Svítilno případně přemístěte.
- Je akumulátor plně nabitý? Svítilno na několik dní vypněte, aby se akumulátor zcela nabil, nebo ho nabijte přes port USB z elektrické sítě.

Diody LED jsou poškozené.

- Diody LED jsou ve svítilně pevně namontované a nelze je vyměnit.


Doba svícení kolísá v závislosti na ročním období.

- Je zcela normální, že doba svícení se mění v závislosti na ročním období. Akumulátor se nabíjí slunečním světlem. Za dlouhých slunečných dnů v létě dokáže naakumulovat velké množství energie a svítilno tak svítí celou noc. V zimě jsou dny kratší a často bývá zataženo, proto se akumulátor méně nabíjí a doba svícení svítilna je odpovídajícím způsobem kratší. To je normální funkce a není to závada.


Demontáž/výměna akumulátoru

Akumulátor je dimenzován pro dlouhodobý provoz. Po dlouhé době používání však může být zapotřebí akumulátor vyměnit. Akumulátory podléhají přirozenému opotřebení a jejich výkon může klesat.

- Svítilno vypněte.
- Solární panel s hlavou svítilna vyjměte ze stínítka otočením proti směru hodinových ručiček.

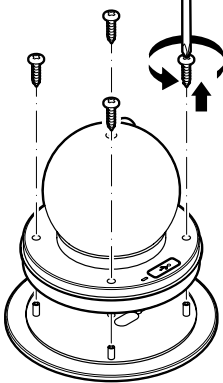

3. Křížovým šroubovákem uvolněte 4 šrouby na hlavě svítilna hlavu svítilna opatrně sejměte. Přitom dávejte pozor, abyste nevytrhli kabely!



- Vytáhněte konektor spojovacího kabelu podle obrázku ze zdířky na desce a vyjměte akumulátor z držáku.
- Zasuňte konektor nového akumulátoru. Nový akumulátor můžete objednat v servisním centru (viz přiložený dokument „Záruka“).
- Na solární panel znovu nasadte hlavu svítilna a pevně utáhněte šrouby.
- Vložte solární panel s hlavou svítilna zpět do stínítka a otočením ve směru hodinových ručiček jej upevněte.

Technické parametry

Číslo výrobku:	730 185
Napájení:	
Solární panel:	5 V / 300 mA
Akumulátor:	1x lithium-iontový akumulátor, (testováno podle UN 38.3)
	3,7 V 2500 mAh (symbol znamená stejnosměrný proud)
	Jmenovitý výkon: 9,25 Wh
	5 V DC / 2 A
Vstup:	
Doba nabíjení (přes port USB):	cca 4,5 hod.
Doba svícení (s plně nabitým akumulátorem):	cca 20 hod.
Osvětlovací prostředky:	Diody LED (není možné vyměnit)
Stupeň krytí:	IP44
Třída ochrany:	III
Teplota okolního prostředí:	-10 °C až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz