



## Nástěnné akumulátorové LED svítidlo

CS Návod k použití

### Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

#### Účel použití

Výrobek je koncipován jako odnímatelné nástěnné svítidlo – s držákem pro přišroubování na drsné, strukturované povrchy (například tapeta apod.) a pro nalepení na hladké povrchy (například obklady, zrcadlo apod.).

Výrobek je koncipován pro používání v suchých vnitřních prostorech. Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

#### NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která hrozí při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

#### Nebezpečí způsobená elektrickým proudem při nabíjení akumulátoru

- Nenabíjejte zařízení venku nebo ve vlhkých místnostech.
- K nabíjení používejte pouze vhodný síťový adaptér. Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry a ani se je nepokoušejte opravit.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Nabíjecí kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Odpojte síťový adaptér ze zásuvky, pokud dojde k poruše během nabíjení, při bouřce a před čištěním spotřebiče.

#### Nebezpečí způsobená výbuchem/požárem/popálením

- Vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Lze ho vyměnit pouze za stejný akumulátor nebo akumulátor stejného typu. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- **Pozor!** Lithiové akumulátory mohou explodovat, ...

.... pokud jsou během používání, skladování nebo přepravy vystaveny extrémnímu teplu, např. slunci, ohni apod., nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

... pokud je rozeberete, hodíte do ohně nebo zkratujete. Nepokládejte na výrobek ani do jeho blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné otevřené plameny musí být vždy udržovány v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby se zabránilo šíření ohně.

- Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívajte/nerozebírejte. Výrobek neponožujte ani do vody.

#### VÝSTRAHA před nebezpečími způsobenými nesprávným používáním

- LED diody svítí velmi jasně. Nedívejte se přímo do světla zejména při nastavení nejvyššího jasu, aby nedošlo k poškození očí.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborném servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

- Výrobek nepoužívejte, vykazuje-li viditelná poškození, nebo spadl-li na zem.


#### Věcné škody

- Nepoužívejte výrobek venku nebo ve vlhkých místnostech.
- Neponožujte výrobek do vody ani jiných kapalin. Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Zabudované LED diody nelze měnit, protože tím by došlo ke zničení výrobku.
- Přiložili jsme montážní materiál (šrouby a hmoždinky) pro montáž na stěnu. Montážní materiál je vhodný pro standardní masivní zdivo. Před montáží na stěnu se informujte o vhodném montážním materiálu pro Vaši zeď. Přesvědčte se, že se v místě vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely!

### Nabíjení akumulátoru

Abyste nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím proto akumulátor plně nabijte USB síťovým adaptérem (není součástí balení) z elektrické sítě.

Během nabíjení nelze svítidlo používat. Jakmile je nabíjecí kabel zapojen do zásuvky, svítidlo se automaticky vypne.

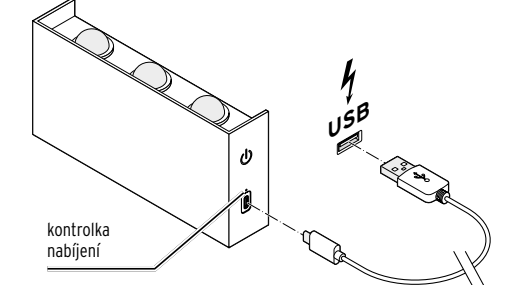

- ▶ Připojte přiložený nabíjecí kabel USB-C ke zdířce USB-C na boční straně svítidla a k vhodnému síťovému adaptéru USB (viz „Technické parametry“). Zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení červeně. Nabíjení vybitého akumulátoru trvá cca 5 hodin. Jakmile je akumulátor plně nabitý, kontrolka nabíjení svítí zeleně. Přístroj je připraven k provozu.

#### Pokyny k akumulátoru

- Přístroj nesmíte používat, když se akumulátor nabíjí.
- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce, i když výrobek nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu. V závislosti na okolních podmínkách činí doba provozu cca 50 hodin (při 100% intenzitě světla).
- Za účelem úspory elektrického proudu vytáhněte síťový adaptér USB po nabití ze zásuvky.

### Čištění

- ▶ Výrobek otřete měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.

### Použití

- ▶ Pro zapnutí nebo vypnutí svítidla 1x klepněte na vypínač
- ▶ Pro aktivaci funkce časovače stiskněte znovu vypínač. ED diody 2x zablikají pro potvrzení. Svítidlo se po 4 hodinách vypne, po 20 hodinách se zase na 4 hodiny zapne atd.
- ▶ Pro trvalé vypnutí svítidla stiskněte znovu vypínač

- ▶ Pro plynulé nastavení intenzity světla podržte při zapnutém svítidle vypínač déle stisknutý.

### Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

**Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

**Pozor!** Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.


### Technické parametry

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                | 718 178                                                                                                    |
| Akumulátor:           | 1x lithium-iontový akumulátor, 2500 mAh / 3,7 V<br>Jmenovitá energie: 9,25 Wh<br>(testováno podle UN 38.3) |
| Vstup:                | DC 5 V / 1 A                                                                                               |
| Třída ochrany:        | III                                                                                                        |
| Doba nabíjení:        | cca 5 hodiny<br>až 50 hodin<br>(v závislosti na nastavené intenzitě světla)                                |
| Doba provozu:         | 6 LED<br>+10 až +40 °C                                                                                     |
| Zdroj světla:         | 6 LED                                                                                                      |
| Okolní teplota:       | +10 až +40 °C                                                                                              |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz                                         |



Číslo výrobku: 718 178

### Přehled (rozsah dodávky)

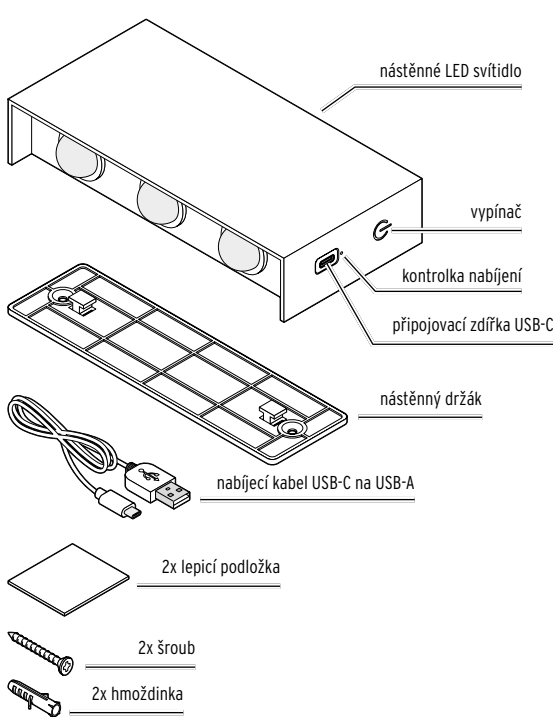

### Upevnění svítidla na stěnu

Svítidlo můžete pomocí nástěnného držáku nalepit nebo přišroubovat na vhodnou stěnu.

1. Upevněte nástěnný držák na vhodnou stěnu (krok 1-3).

2. Poté nasadte svítidlo do nástěnného držáku (krok 4).

Musí se slyšitelně zajistit.

#### Dbejte následujících pokynů:

- Svítidlo v žádném případě neupevňujte nad umyvadla, sporák nebo do blízkosti jiných zdrojů tepla nebo vlhkosti.
- Svítidlo neupevňujte na kulaté, zakřivené předměty nebo na předměty ve tvaru trubky. Mohlo by spadnout dolů a způsobit poranění nebo se poškodit.

#### Důležité pokyny k nalepení nástěnného držáku:

- Lepicí podložky drží na všech hladkých a rovných površích, jako např. na zrcadlech nebo skleněných plochách, obkladačkách a dlaždicích atd. Nástěnný držák nelepte na spáry nebo jiné nerovnosti. Na strukturovaném povrchu lepicí podložky nedrží.

- Lepicí podložky jsou určeny k trvalému upevnění. Nástěnný držák neupevňujte na citlivé povrchy, pokud jej budete chtít později zase odstranit.

1. Podklad musí být zbavený prachu, mastnoty a vápenných usazenin a nesmí obsahovat silikon. Podklad vyčistěte a odmastěte **čistým alkoholem (izopropylalkohol) nebo metylaikoholem**. Čistící prostředky do koupelny nebo univerzální čističe nejsou vhodné.
  2. Vyčištěné místo lehce osušte a pak jej nechejte pořádně uschnout.
  3. Umístěte nástěnný držák do příslušné polohy a cca na 10 sekund ho silně přitlačte. Přibližně po 30 minutách jej znovu přitiskněte na přibližně 10 sekund. Po dalších 24 hodinách lze nástěnný držák plně zatížit.
- Háček zůstane nejlépe přilepený při teplotách od 23 °C do 40 °C.

