


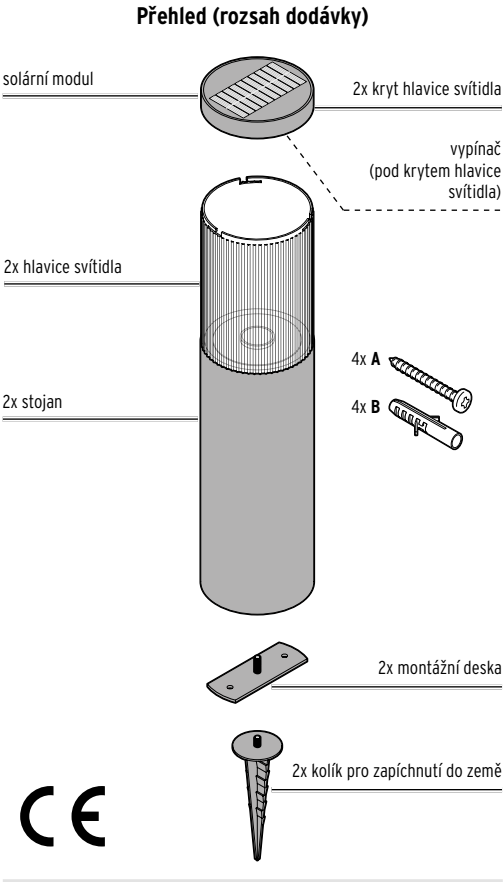

Pro Vaši bezpečnost ⚠

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Solární venkovní svítidla slouží k dekoraci, ne k osvětlení. Jsou vhodná ke stálému používání ve venkovních prostorách.

Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Pro bezpečnou montáž se výrobek dodává včetně různých drobných dílů. Tyto díly mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.
- Výrobek není hračka. Udržujte děti mimo dosah výrobku.

VÝSTRAHA před poraněním

- Akumulátory se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by některý z akumulátorů vytekl, zabraňte kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte okamžitě velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek nerozebírejte. Na výrobku neprovádějte žádné změny. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí. Případné opravy přístroje nechávejte provádět pouze v odborných opravárnách nebo v servisním centru.

POZOR – věcné škody

- Tento výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a před vodou stříkající ze všech stran, jako je např. déšť. Chraňte jej však před silným deštěm, tekoucí vodou a kalužemi. V žádném případě se výrobek nesmí ponořovat do vody, protože se tím zničí.
- Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlin, ve kterých se může držet voda.
- Solární venkovní svítidla nepoužívejte, vykazují-li viditelná poškození.
- Příložený montážní materiál je vhodný pro pevný podklad (kamenná deska atd.). Před montáží se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro podklad, na který solární venkovní svítidla montujete, a případně jej vyměňte.
- Přesvědčte se, že se v místě vrtání nenacházejí žádné trubky nebo kabely.

- Solární moduly se nesmějí polepovat, zakrývat nebo pokreslovat.
- Díky dlouhé životnosti LED je není třeba měnit. Není možné je vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Při nižších teplotách jej uchovávejte v domě. Jinak se může poškodit.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Před montáží / místo instalace

Solární svítidla lze nainstalovat, resp. namontovat nezávisle na zdroji elektrické energie.

Svítidla jsou však závislá na sluneční energii, a proto musíte před montáží zohlednit a dodržet následující body:


- Vyhněte se montáži na místo, které je úplně nebo z větší části položeno ve stínu (stromy, hřeben střechy apod.).
- Solární svítidla nemontujte na severní stranu Vašeho domu, přístřešku pro auto, kůlny, atd. Tam není přes den dostatek slunečního světla.
- Zvolte takové místo montáže, na kterém jsou solární svítidla přes den vystavena přímému slunečnímu záření.
- V noci by solární svítidla neměla být trvale ozařována jinými světelnými zdroji, např. silným bodovým světlem u vjezdu do garáže apod. Nezapomínejte také na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.

Tip: Pokud chcete solární svítidla pomocí stojanu pevně namontovat na určité místo, umístěte je na toto místo nejprve na několik dní pomocí kolíku pro zapíchnutí do země. Poznáte tak, zda je toto místo dostatečně osvětleno sluncem.

Montáž solárního svítidla

Svítidla lze namontovat a používat dvěma způsoby:

- Pomocí kolíku pro zapíchnutí do země jako mobilní stacionární svítidlo, např. v záhonu, na trávníku, při zahradní slavnosti atd.
- Pomocí montážní desky jako pevně nainstalované stacionární svítidlo, např. u cesty nebo na terase.


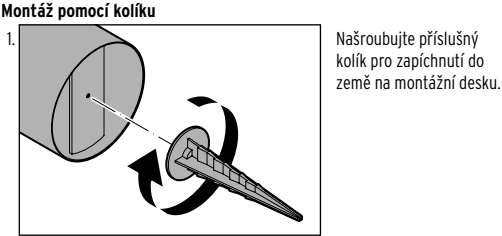


2. Kolík pro zapíchnutí do země zcela zapichnete do měkkého podkladu. Opatrně zatlačte stojanem, abyste zkontrolovali, zda je dostatečně pevně umístěný.

Montáž pomocí šroubového spoje

1. Odšroubujte příslušnou montážní desku ze stojanu.


2. Podržte montážní desku u požadovaného montážního místa. Vyznačte vrtané otvory úzkým, špičatým předmětem.

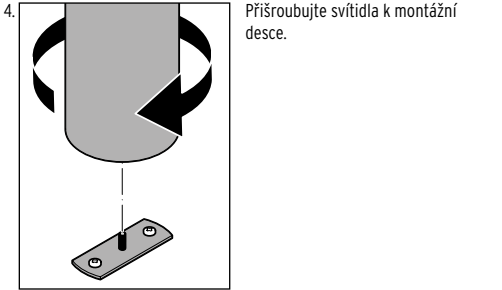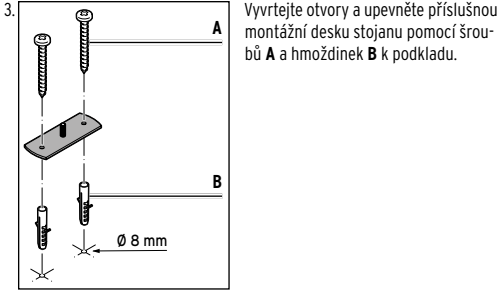

Přišroubujte svítidla k montážní desce.


Použití

Akumulátory jsou vloženy již při dodání.

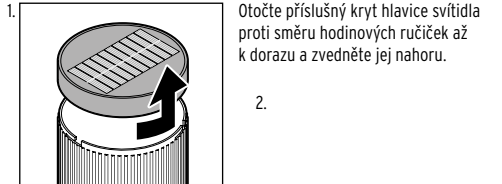

Otočte příslušný kryt hlavičky svítidla proti směru hodinových ručiček až k dorazu a zvedněte jej nahoru.

2.

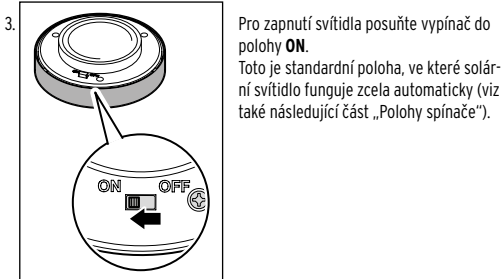

Pro zapnutí svítidla posuňte vypínač do polohy **ON**. Toto je standardní poloha, ve které solární svítidlo funguje zcela automaticky (viz také následující část „Polohy spínače“).



Nasadte opět kryt. Musí být správně nasazen do vybrání v hlavičce svítidla. Poté otočte kryt hlavičky svítidla ve směru hodinových ručiček až k dorazu.

Polohy spínače

ON

- Když se začne stmívat, svítidlo se zapne.
- Když se začne rozednívat, svítidlo se vypne.

OFF

- Svítidlo je vypnuté.
- Při dostatečném jasu se akumulátor bude nadále nabíjet.


Nabíjení akumulátorů

Akumulátory lze nabíjet pouze tehdy, pokud se výrobek se solárním modulem nachází na slunném místě.

Nezávisle na počasí a intenzitě slunečního světla může trvat několik hodin, než solární modul akumulátory plně nabije.


V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že baterie nebudou dostatečně nabité. Svítidlo na několik dní vypněte. Akumulátory se nabíjejí také při zapnutí LED.

Výměna akumulátoru

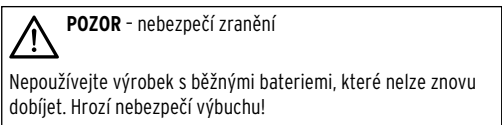


Akumulátory jsou dimenzovány pro dlouhodobý provoz. Po dlouhé době používání však může být nutné akumulátor vyměnit. Akumulátory podléhají přirozenému opotřebení a jejich výkon může klesat.

1. Otočte příslušný kryt hlavičky svítidla proti směru hodinových ručiček až k dorazu a zvedněte jej nahoru.

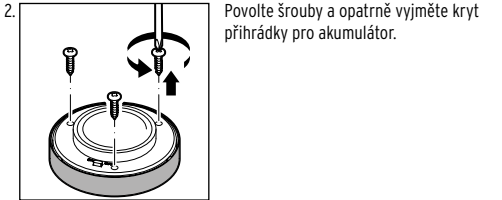

Povolte šrouby a opatrně vyjměte kryt přihrádky pro akumulátor.

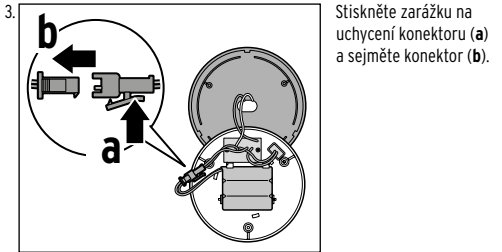

Stiskněte zářezku na uchycení konektoru (a) a sejměte konektor (b).

4. Vyjměte starý akumulátor z držáku a vložte do držáku nový akumulátor.

5. Zasuňte konektor nového akumulátoru do uchycení konektoru. Nový akumulátor si můžete objednat prostřednictvím našeho zákaznického servisu (viz příložený dokument „Záruka“).

6. Nasadte opět kryt přihrádky pro akumulátor ve správné poloze na přihrádku pro akumulátor, zasuňte šrouby a důkladně je utáhněte ve směru hodinových ručiček.

7. Nasadte opět kryt hlavičky svítidla ve správné poloze na hlavici svítidla a upevněte ho otáčením ve směru hodinových ručiček.

Čištění a ošetřování

▷ V případě potřeby očistěte všechny části solárních svítidel měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Poté je otřete měkkým, suchým hadříkem do sucha.

i Vlivem silného kolísání teplot se může v hlavicích svítidel tvořit kondenzovaná voda. Aby mohla voda odtékat, nacházejí se na spodní straně hlavic svítidel dva malé otvory. Pravidelně kontrolujte, zda jsou otvory ještě volné. K tomu účelu můžete hlavičky svítidel odšroubovat. Malým hřebíkem nebo podobným předmětem můžete otvory v případě potřeby opět uvolnit.

Závada / náprava

Výrobek nesvítí.

- Není v okolí příliš mnoho světla? Zkontrolujte, jestli na výrobek nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z lamp řízených časem nebo pohybem). Výrobek případně přemístěte.
- Jsou akumulátory plně nabité? Viz kapitola „Použití“.

Vadná LED v solárním svítidle.

- LED nelze vyměnit.

Výrobek svítí pouze slabě.

- Akumulátory nejsou plně nabité nebo jsou opotřebované. Solární svítidlo na několik dní vypněte, aby se baterie mohly znovu plně nabít.
- V případě potřeby musíte akumulátor vyměnit (viz kapitola „Výměna akumulátoru“).

Výkon kolísá v závislosti na ročním období.

- To je podmíněno povětrnostními podmínkami a nejedná se o závadu. Nejlepší povětrnostní podmínky jsou v létě, nejhorší v zimě.

Technické parametry

Model:	730 204
Napájení	každý solární modul: 5 V / 0,7 W každý akumulátor: 3 x typ AA Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Stupeň krytí:	IP44
Třída ochrany:	III
Okolní teplota:	-10 až +40 °C
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.	

Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte. Vadné světelné zdroje musíte odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.