


LED stropní svítidlo s pohybovým senzorem

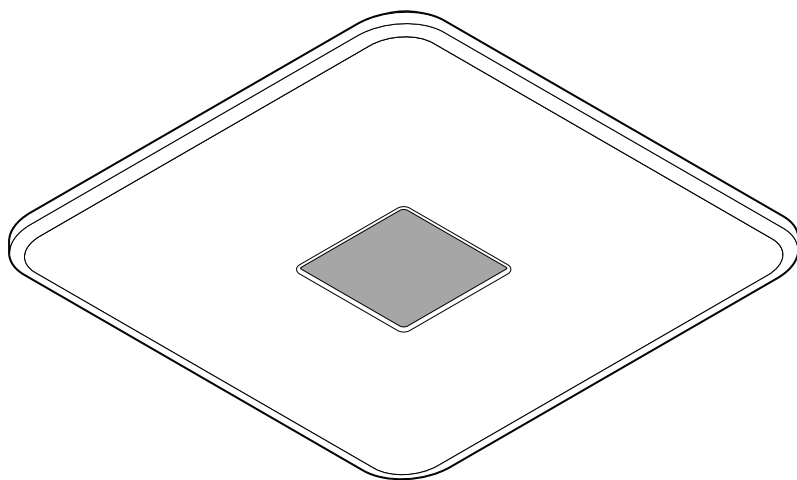

Vážení zákazníci,

Vaše nové stropní svítidlo s pohybovým senzorem se zapíná automaticky vždy, když senzor svítidla zaznamená nějaký pohyb. Dosah senzoru, jeho citlivost na světlo a dobu svícení si můžete nastavit sami podle potřeby.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Obsah

- 2 K tomuto návodu
- 3 Bezpečnostní pokyny
- 4 Přehled (rozsah dodávky)
- 5 Příprava montáže
- 6 Elektrická instalace – pouze pro odborníky
- 6 Nastavení pohybového senzoru
 - 6 Spínač 1 (nastavení dosahu senzoru)
 - 6 Spínač 2 a 3 (nastavení doby svícení)
 - 7 Spínač 4 (nastavení hranice stmívání)
- 7 Dokončení montáže
- 7 Čištění
- 8 Technické parametry
- 8 Likvidace

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbole uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Tato lampa je určena k používání v soukromých domácnostech a není vhodná ke komerčním účelům.



Svítilno je koncipováno pro suché vnitřní prostory.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Malé díly a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- **Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy instalační předpisy.**
- Svítilno se nesmí instalovat na vodivý podklad.
- Svítilno se nesmí používat v místnostech ohrožených výbuchem.
- Svítilno se nesmí ponořovat do vody ani jiných kapalin ani s nimi přijít do přímého kontaktu, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Před elektrickou instalací musí být pojistky vypnuté, resp. elektrické vedení musí být bez napětí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.
- Svítilno nepřipojujte, pokud připojovací kabel nebo jiné díly vykazují viditelné škody.
- Svítilno smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických parametrech“ svítilna.
- Neprovádějte na svítilno ani na jeho připojovacím kabelu žádné úpravy. Případné opravy nechte provádět ve specializované opravně nebo přes zákaznický servis.


VÝSTRAHA před popálením/požárem/výbuchem

- Svítilno se za provozu může silně zahřívat. Nedotýkejte se jej. Svítilno nezakrývejte a v žádném případě na něj ani nad něj nezavěšujte žádné předměty.

POZOR na věcné škody

- LED jsou ve svítilně pevně namontované. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Svítilno se nesmí provozovat přes stmívač.
- Dodaný montážní materiál je vhodný pro standardní stropy. Před montáží svítilna na strop se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop a případně jej vyměňte.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)

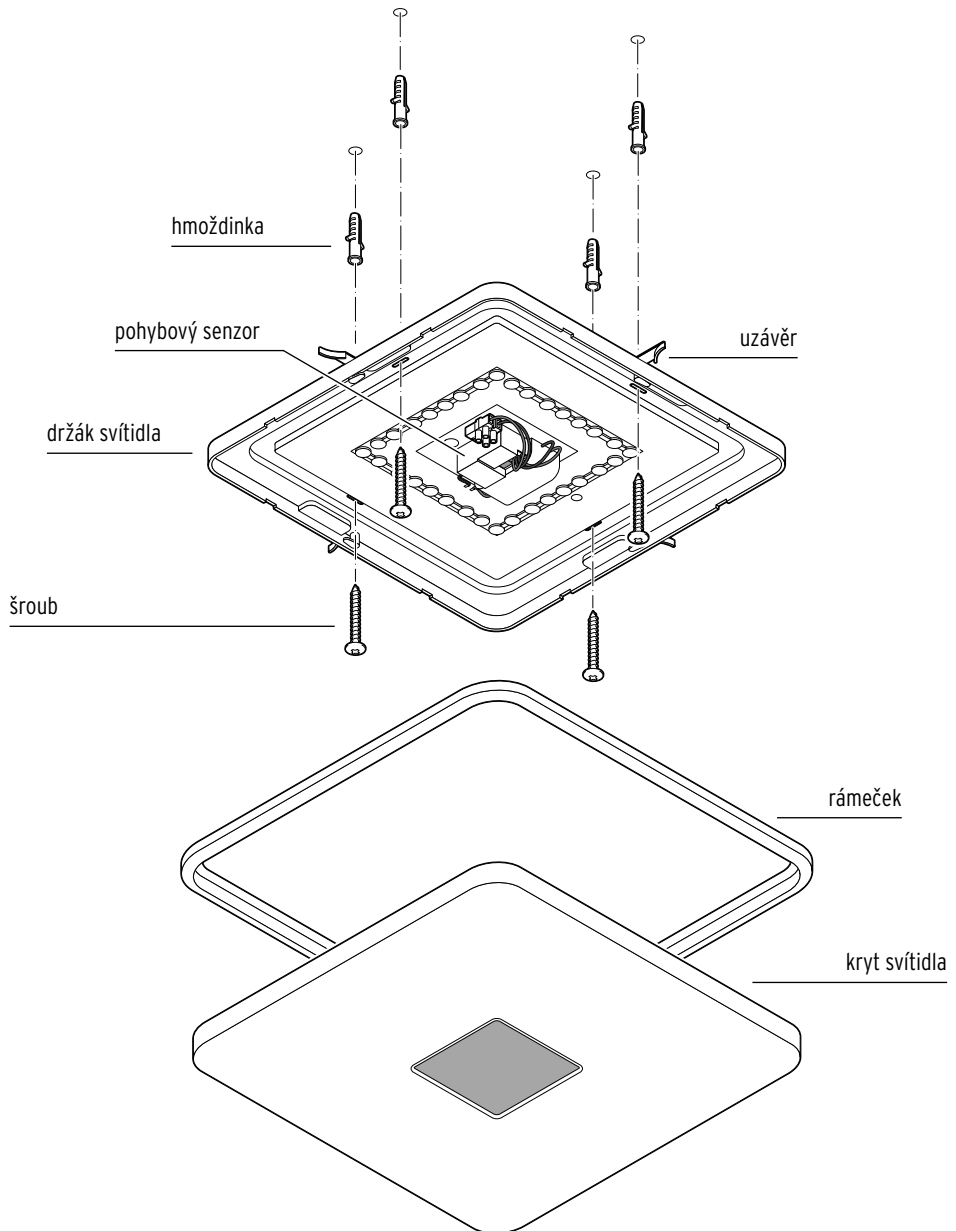

Příprava montáže

Vybalení



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením / spolknutím

Obalové materiály se nesmějí dostat do rukou dětem. Okamžitě jej zlikvidujte. I malé díly (např. šrouby a hmoždinky) uchovávejte mimo dosah dětí.

- ▷ Odstraňte veškerý obalový materiál. Pozor, abyste nedopatřením nevyhodili i materiál potřebný k montáži.

Vyznačení otvorů k vyvrtání a montáž držáku svítidla




NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem


- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.
- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.

POZOR na věcné škody

Přiložené hmoždinky a šrouby jsou vhodné pro standardní stropy. Před montáží svítidla na strop se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop a montážní materiál případně vyměřte.

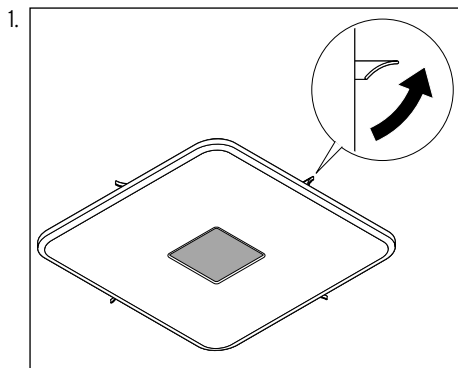


Otevřete čtyři uzávěry na stranách držáku svítidla.

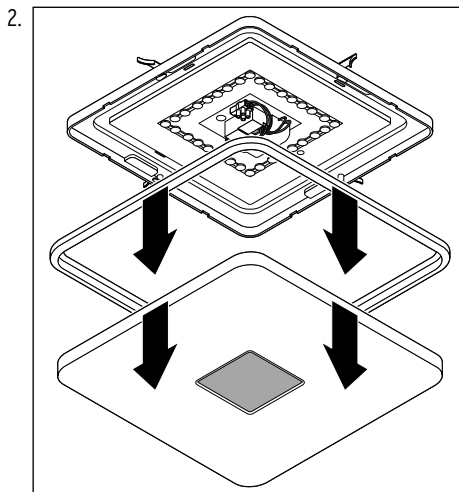

Sejměte rámeček a kryt svítidla.

3. S pomocí držáku svítidla si označte otvor k vyvrtání.

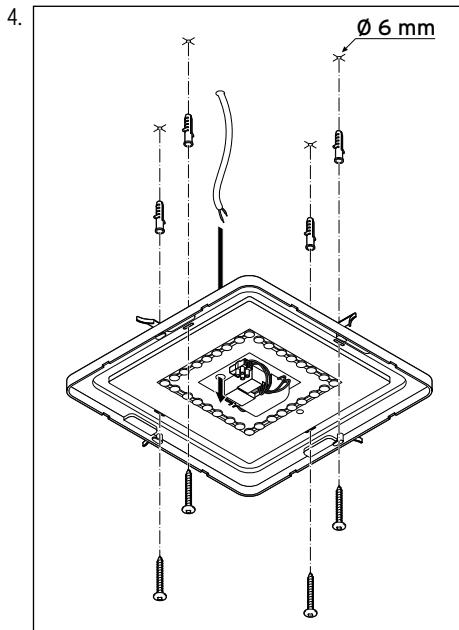

Vyvrtejte otvory pro hmoždinky a připevněte držák svítidla hmoždinkami a šrouby ke stropu.


Elektrická instalace - pouze pro odborníky



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem


- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.
- Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy instalační předpisy.

▷ Elektrické přívody a uzemnění nechte připojit na příslušné svorky odborníkem.

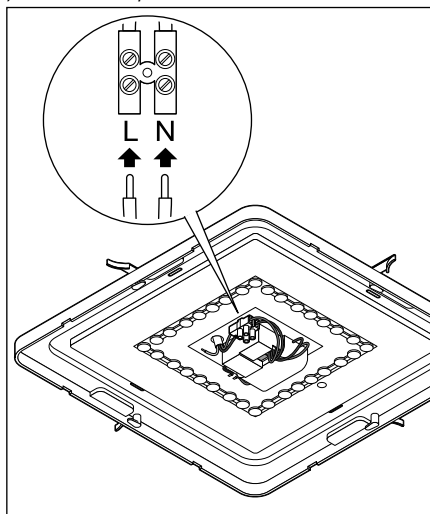


Nastavení pohybového senzoru

K nastavení pohybového senzoru najdete na senzoru 4 spínače.

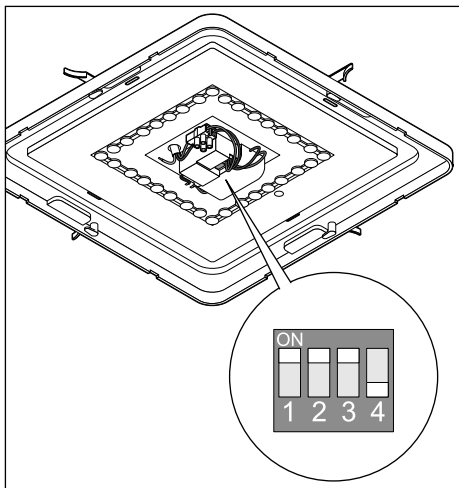


Spínač 1 (nastavení dosahu senzoru)

Senzor lze nastavit na dosah 4 nebo 6 m.




Velký dosah
(Spínač 1 nahore)




Malý dosah
(Spínač 1 dole)

Spínač 2 a 3 (nastavení doby svícení)


Dobu svícení lze nastavit mezi 5 sekundami a max. 10 minutami (po naposledy zachyceném pohybu).




Doba svícení 5 sekund
(spínače 2 a 3 nahore)



Doba svícení 1 minuta
(spínač 2 nahore / spínač 3 dole)




Doba svícení 3 minuty
(spínač 2 dole / spínač 3 nahore)




Doba svícení 10 minut
(spínače 2 a 3 dole)

Spínač 4 (nastavení hranice stmívání)

Citlivost na světlo reguluje, od jakého okolního jasu má pohybové čidlo zapnout svítidlo.



Svítidlo se zapne až ve tmě
(spínač 4 nahore)



Svítidlo se zapne při relativním jasu,
resp. denním světle.
(spínač 4 dole)


i Aby mohl pohybový senzor svítidlo zapínat a vypínat, musíte svítidlo zapnout za pomoci vypínače světla.

Až potom se bude svítidlo zapínat a vypínat přes pohybový senzor.

Když budete chtít svítidlo trvale vypnout, musíte jej vypnout za pomoci vypínače světla.

Na svítidle samotném žádný oddělený vypínač není.

Dokončení montáže

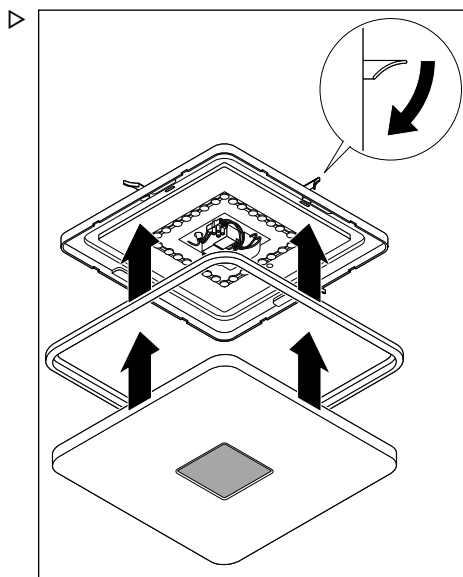

Znovu nasadíte rámeček a kryt svítidla na držák a zafixujete všechny díly čtyřmi postranními uzávěry.

Čištění



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem


Údržba lampy se omezuje pouze na její povrch. Dávejte pozor, aby se do vodivých částí nedostala vlhkost.

POZOR na věcné škody

K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Svítidlo zhasněte a případně počkejte, dokud nebudou všechny díly dostatečně vychladlé.
2. Všechny části svítidla vyčistěte suchým hadříkem.

Technické parametry

| | |
|-----------------|--|
| Model: | T628613001 |
| Číslo výrobku: | 392 765 |
| Síťové napětí: | 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Třída ochrany: | II  |
| Žárovka: | LED (30W, 2400 lumenů, není možné vyměnit) |
| Okolní teplota: | +10 až +40 °C |
| Výrobce: | Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg, Germany |

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.




Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

 Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.