


Stropní svítidlo

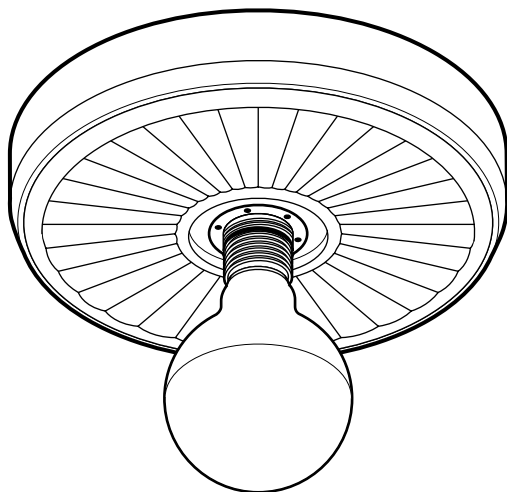

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Technické parametry

Model:	T603400101
Číslo výrobku:	395 383
Síťové napětí:	230 V ~ 50 Hz
Třída ochrany:	I
Osvětlovací prostředky:	1x typ E27, max. 40 W součást balení: LED-žárovka, E27, 7 W, ztlumitelná
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg, Germany

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.





Účel použití

Svítlidlo je koncipováno k montáži na strop nebo stěnu a není vhodné pro komerční účely.



Svítlidlo je koncipováno pro suché vnitřní prostory.

Svítlidlo je vhodné k montáži na normálně vznětlivých materiálech.



K ozařovaným plochám udržujte odstup minimálně 0,5 m.

NEBEZPEČÍ pro děti

• Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

• **Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy instalační předpisy.**

- Svítidlo se nesmí instalovat na vodivý podklad.
- Svítidlo se nesmí používat v místnostech ohrožených výbuchem.
- Svítidlo nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.
- Svítidlo nepřipojujte, pokud připojovací kabel nebo jiné díly vykazují viditelné škody.

- Svítidlo smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických parametrech“ svítidla.
- Neprovádějte na svítidle ani na jeho připojovacím kabelu žádné úpravy. Případné opravy nechte provádět ve specializované opravně nebo přes zákaznický servis. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami.

VÝSTRAHA před poraněním/popálením/požárem

- Svítidlo se za provozu může silně zahřívat. Nedotýkejte se jej. Svítidlo nezakrývejte a nevěšete nic na nebo nad svítidlo.
- Používejte jen takový typ žárovky, který je uvedený v kapitole „Technické parametry“. Nesmí být překročen maximální výkon svítidla.

POZOR na věcné škody

- Dodaný montážní materiál je vhodný pro standardní stropy. Před montáží svítidla se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop a montážní materiál případně vyměňte.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


Čištění

POZOR na věcné škody

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Svítidlo zhasněte a případně počkejte, dokud nebudou všechny díly dostatečně vychladlé.
2. Svítidlo čistěte suchým hadříkem nepouštějícím vlákna.

Přehled (rozsah dodávky)

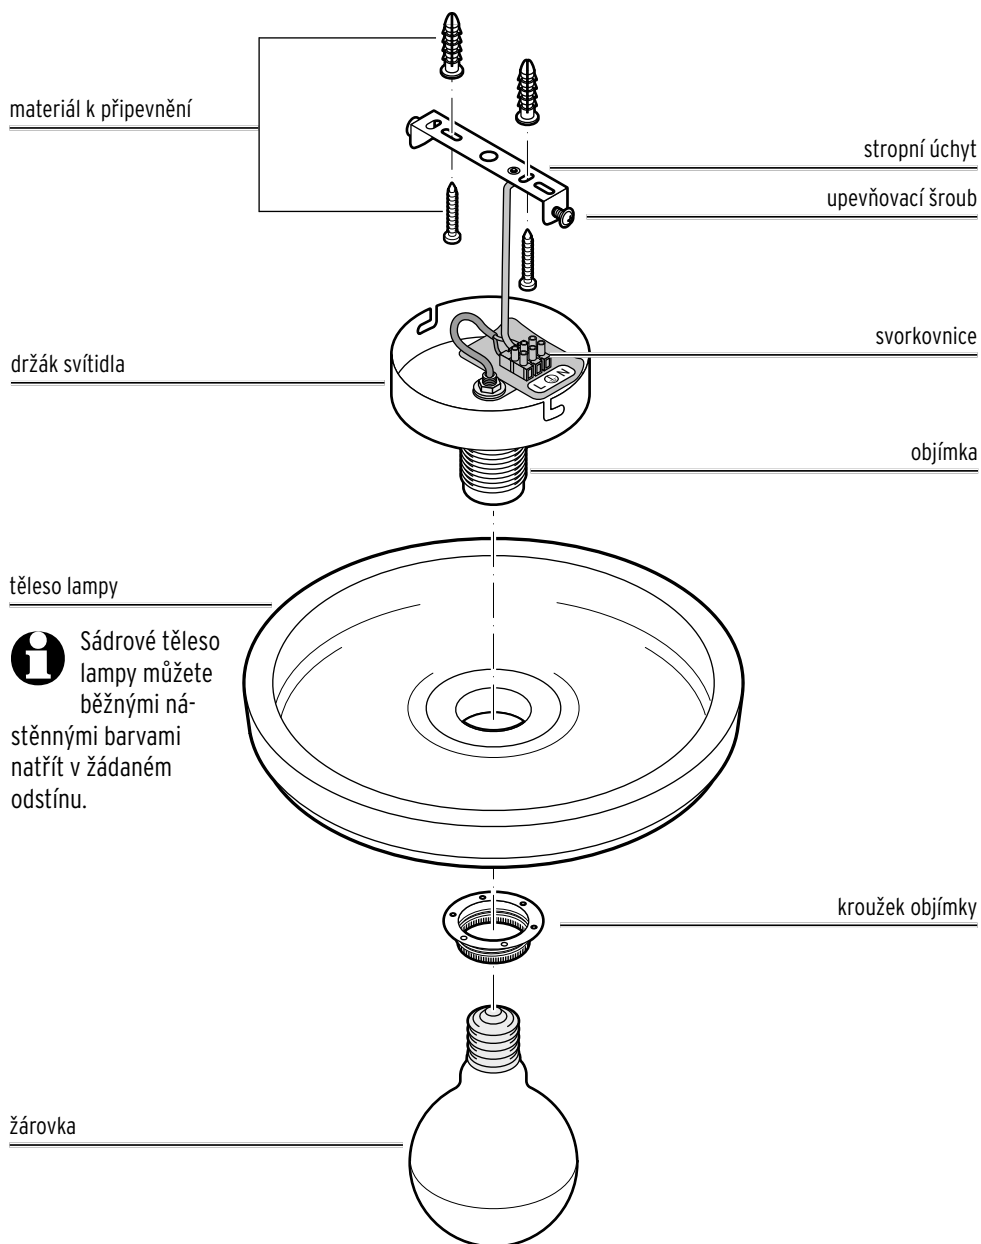

Není zobrazeno: 2 ochranné bužírky

Montáž

Montáž držáku svítidla




NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.
- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.


POZOR na věcné škody

- Přiložený montážní materiál je vhodný pro běžné stropy a zdi. Před montáží svítidla se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop nebo zeď a montážní materiál případně vyměňte.

1. Vypněte pojistky, resp. zajistěte, aby elektrické vedení bylo bez napětí.
2. Odšroubujte kroužek objímky.



3. Povolte oba postranní upevňovací šrouby, jimiž je stropní úchyt připevněn k držáku svítidla, do té míry, abyste mohli stropní úchyt odejmout.
4. Označte si pomocí stropního úchytu místa vrtání.
5. Vyrvejte otvory pro hmoždinky.



6. Přívodní kabel (stropní kabel) proved'te příslušným otvorem v držáku svítidla. Připevněte stropní úchyt na strop pomocí hmoždinek a šroubů.



Přiložili jsme dvě ochranné bužírky, které nyní můžete přetáhnout přes dva stropní vodiče (nikoli uzemňovací vodič).


7. Proudové vedení a svorkovnici nechte propojit odborníkem.

Elektrická instalace – pouze pro odborníky




NEBEZPEČÍ – ohrožení života elektrickým proudem


- Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy instalační předpisy.
- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.

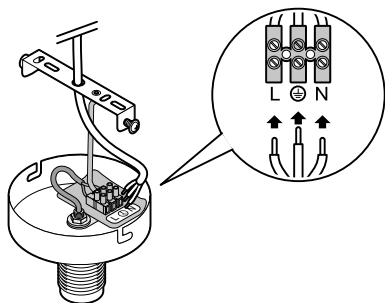

1. Proudové vedení a svorkovnici nechte propojit odborníkem.



2. Nasuňte držák svítidla na oba lehce zašroubované upevňovací šrouby stropního úchytu.
3. Upevňovací šrouby pevně utáhněte.

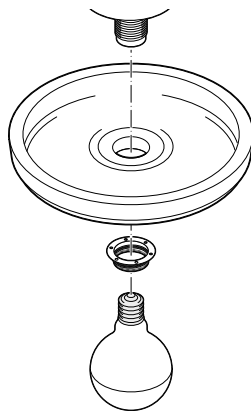

4. Přetáhněte těleso svítidla přes objímku a našroubujte na objímku kroužek.

Uvedení svítidla do provozu



NEBEZPEČÍ – ohrožení života elektrickým proudem

- Zapněte pojistku nebo uveďte elektrické vedení pod napětí poté, co jste provedli všechny montážní kroky.

Používejte jen takový typ žárovky, který je uvedený v kapitole „Technické parametry“.

1. Žárovku zašroubujte do objímky.
2. Opět zapněte pojistku nebo opět uveďte elektrické vedení pod napětí.
3. Stiskněte vypínač svítidla a zkontrolujte, jestli je svítidlo správně připojené.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.

To snižuje produkci odpadů a chrání životní prostředí.

Obal roztříd'te a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vadné žárovky je nutno odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.

Model:

T603400101

Číslo výrobku:

395 383

Výrobce:

Trio Leuchten GmbH,
Gut Nierhof 17,
59757 Arnsberg,
Germany