


Stropní svítidlo




CS Návod k montáži

102825FV01X00X · 2019-07

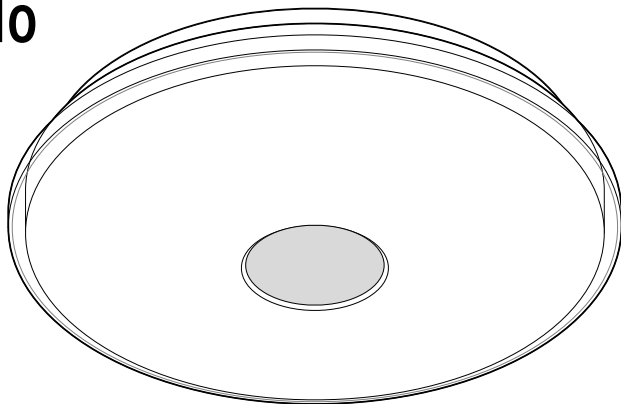

Přehled

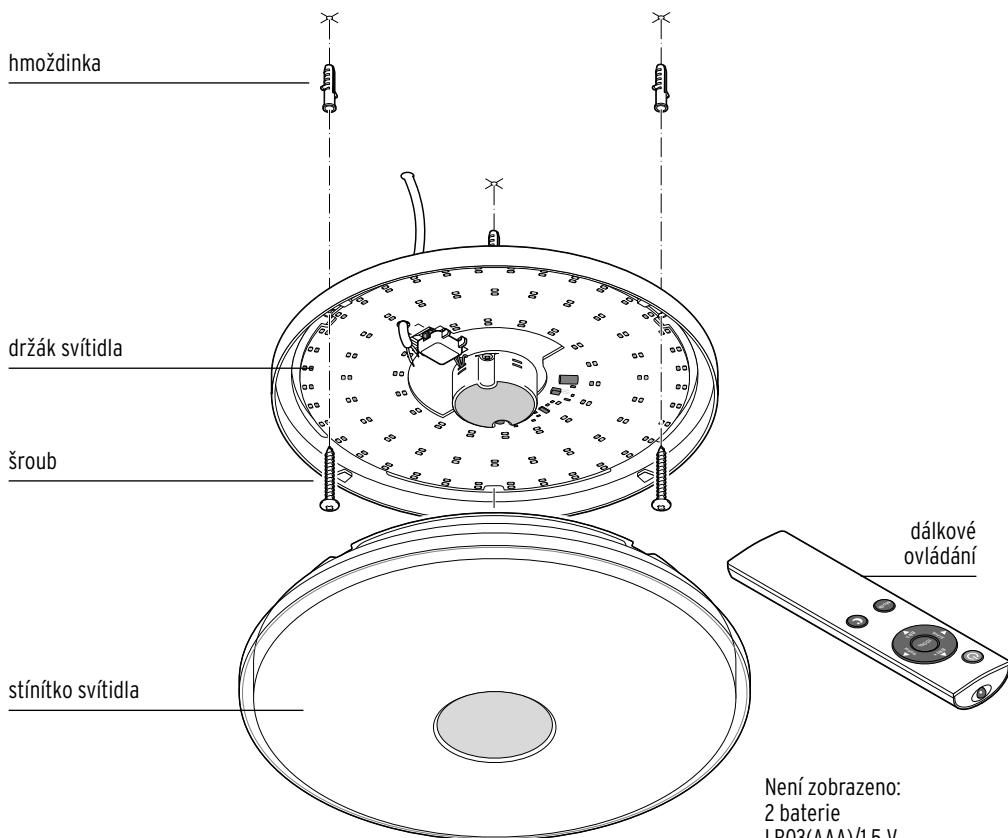

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití



Svítilno je určeno k montáži na strop v domácnosti a není vhodné pro komerční účely.



Svítilno je koncipováno pro suché vnitřní prostory.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Malé díly a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno bateriemi. Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a dálkové ovládání mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie, nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- **Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.**
- Svítidlo se nesmí instalovat na vodivý podklad.
- Svítidlo se nesmí používat v místnostech ohrožených výbuchem.

- Svítidlo se nesmí ponořovat do vody ani jiných kapalin ani s nimi přijít do přímého kontaktu, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Před elektrickou instalací musí být pojistky vypnuté, resp. elektrické vedení musí být bez napětí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.
- Svítidlo nepřipojujte, pokud připojovací kabel nebo jiné díly vykazují viditelné škody.
- Svítidlo smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických parametrech“ svítidla.
- Neprovádějte na svítidle ani na jeho připojovacím kabelu žádné úpravy. Případné opravy nechte provádět ve specializované opravně nebo v našem servisním centru. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami.
- Vypínač dálkového ovládání svítidlo úplně neodpojí od napájení elektrickým proudem. K tomu účelu svítidlo vypnete nástěnným vypínačem, např. když budete snímat stínítko, svítidlo čistit, nebo při delší nepřítomnosti.

VÝSTRAHA před poraněním/popálením/požárem/výbuchem

- Svítidlo se za provozu může silně zahřívát. Nedotýkejte se ho. Svítidlo nezakrývejte a v žádném případě na něj ani nad něj nezavěšujte žádné předměty.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

- LED jsou ve svítidle pevně namontované. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Svítidlo se nesmí připojovat k externímu stmívači.
- Dodaný montážní materiál je vhodný pro standardní stropy. Před montáží svítidla na strop se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop a případně jej vyměňte.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.
- V případě potřeby před vložením baterie do přístroje očistěte kontakty baterie a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Čištění

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Svítidlo zhasněte a případně počkejte, dokud nebudou všechny díly dostatečně vychladlé.
2. Svítidlo čistěte z vnější strany suchým měkkým hadříkem.
3. Stínítko svítidla můžete v případě potřeby otřít lehce navlhčeným hadříkem. Dávejte přitom ale pozor, aby se do vodivých částí nedostala vlhkost.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Montáž

Vybalení



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života
udušením/spolknutím

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Okamžitě jej zlikvidujte. Mimo dosah dětí uschovávejte i drobné díly (např. montážní materiál).

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Pozor, abyste nedopatřením nevyhodili i materiál potřebný k montáži.
2. Zkontrolujte, jestli není svítidlo poškozené a jestli balení obsahuje všechny součásti.

Montáž držáku svítidla



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem


- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.
- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.

POZOR na věcné škody

- Příložený montážní materiál je vhodný pro běžné stropy a zdi. Před montáží svítidla se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop nebo zeď a montážní materiál případně vyměňte.


K vyznačení otvorů použijte jako šablonu držák svítidla.

1.



Stínítko svítidla otočte proti směru hodinových ručiček až na doraz a sejměte ho z držáku svítidla.


2.



Přidržte držák svítidla na místě, na které chcete svítidlo namontovat, a vyznačte si otvory k vyvrtání.

3. Vyvrtajte otvory pro hmoždinky.

4.

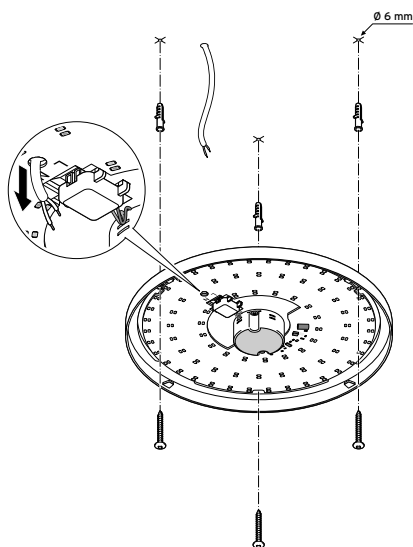

Přívodní kabel (stropní kabel) proved'te příslušným otvorem v držáku svítidla. Připevněte stropní úchyt na strop pomocí hmoždinek a šroubů.

5. Nechte propojit elektrické vedení a svorkovnici odborníkem.



Elektrická instalace - pouze pro odborníky



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem


- Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.
- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.

6.

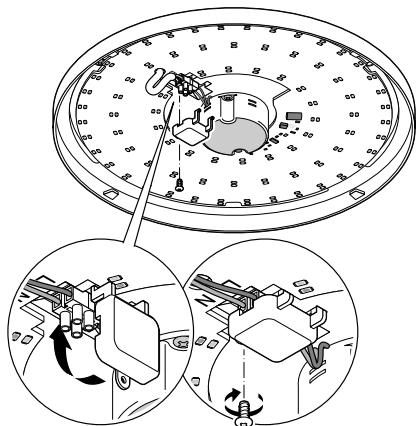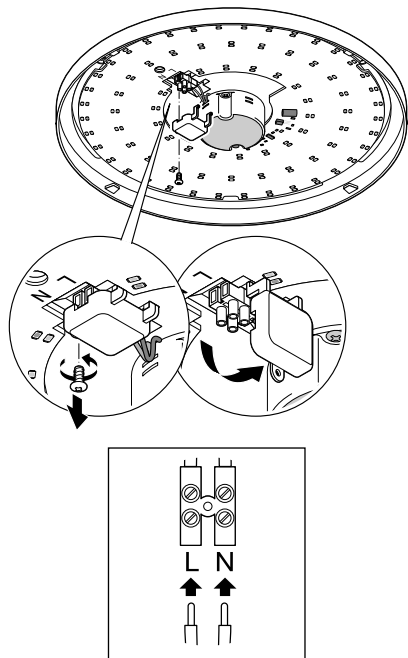

Montáž svítidla

7.



Stínítko svítidla našroubujte na držák.

Zapnutí svítidla



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Zapněte pojistku nebo uveďte elektrické vedení pod napětí až poté, co jste provedli všechny montážní kroky.


- ▷ Opět zapněte pojistku nebo opět uveďte elektrické vedení pod napětí.
- ▷ Stiskněte vypínač svítidla a zkontrolujte, jestli je svítidlo správně připojené.

Při zapnutí, resp. vypnutí se svítidlo povlnově rozjasňuje, resp. tlumí.

Používání dálkového ovládání

Vložení/výměna baterií


Potřebujete 2 baterie LR03(AAA)/1,5 V (jsou součástí dodávky).



1. Víko přihrádky na baterii posuňte na zadní straně dálkového ovládání dolů.
2. Vložte 2 baterie podle vyobrazení v přihrádce na baterie.
3. Víko přihrádky na baterii opět nasuňte na dálkové ovládání.

- ▷ Ke kontrole, zda je aktuální kapacita baterií dostatečující, stiskněte libovolné tlačítko. Každý stisk tlačítka vyvolá blikání kontrolky. Jestliže kontrolka neblíká, jsou baterie vypotřebované.

Volba světelné nálady

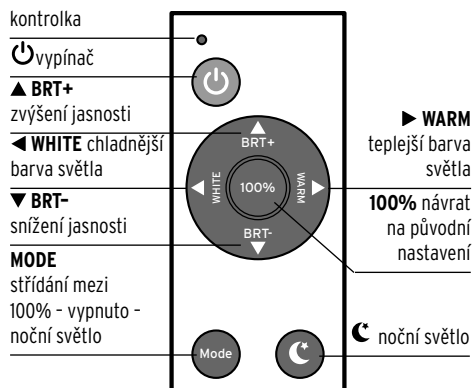


Dálkovým ovládáním můžete zvolit světelnou náladu a svítidlo zapnout nebo vypnout. Při zapnutí, resp. vypnutí se svítidlo povlovně rozjasňuje, resp. tlumí.

Mějte na paměti následující:

- ▷ Když svítidlo vypnete a znovu zapnete **nástěnným vypínačem**, zůstane jako poslední nastavená světelná nálada zachována.
- ▷ Když svítidlo vypnete vypínačem **dálkového ovládání**, nemůžete je znovu zapnout nástěnným vypínačem, ale jen dálkovým ovládáním. V tomto případě nezůstanou Vaše nastavení zachována, nýbrž svítidlo nastartuje znovu se základním nastavením.
- ▷ Tlačítka **BRT-**, resp. **BRT+** můžete jasnost stupňovitě snížit, resp. zase zvýšit. Trvalým tisknutím dosáhnete rychle nejtímavší, resp. nejsvětlejší nastavení. Přednastavená je 100% jasnost (2400 lm). Mějte na paměti následující: Změna jasnosti může mít vliv na předtím změněnou barevnou teplotu.
- ▷ Tlačítka **WARM**, resp. **WHITE** můžete měnit barevnou teplotu stupňovitě od „teplé bílé“ do „denní bílé“ (3000 - 5500 Kelvin). Přednastavena je střední hodnota. Trvalým tisknutím dosáhnete rychle nejchladnější, resp. nejteplejší nastavení.
- ▷ Tlačítkem **☾** přepněte na noční světlo. Hlavní světlo se vypne.

- ▷ Tlačítkem **100%** vrátíte všechna nastavení zpět na původní nastavení. To se neděje náhle, ale s povlovným přechodem.
- ▷ Tlačítkem **MODE** můžete přepínat dokola mezi nastaveními 100% - vypnuto - noční světlo.

Používání dálkového ovládání

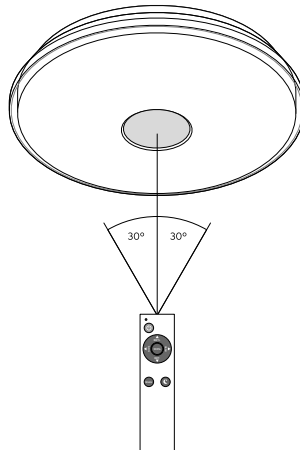

- V oblasti mezi dálkovým ovládáním a svítidlem nesmí být žádné překážky.
- Vyvarujte se oslnivého světla jako je sluneční záření nebo jasné neonové světlo. To ruší přenos infračervených paprsků.
- Dosah činí max. 4 m.
- Úhel k infračervenému senzoru nesmí překročit 30°.
- ▷ Nasměrujte přední konec dálkového ovládání infračerveným senzorem směrem ke svítidlu.

Technické parametry

Model:	T628513001 (384 714)
Síťové napětí:	230 V ~ 50 Hz
Třída ochrany:	II 
Výkon:	30 W; LED
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Trio Leuchten GmbH Dieselstr. 4 59823 Arnsberg, Germany