


Elektrický rozprašovač

CS Návod k použití

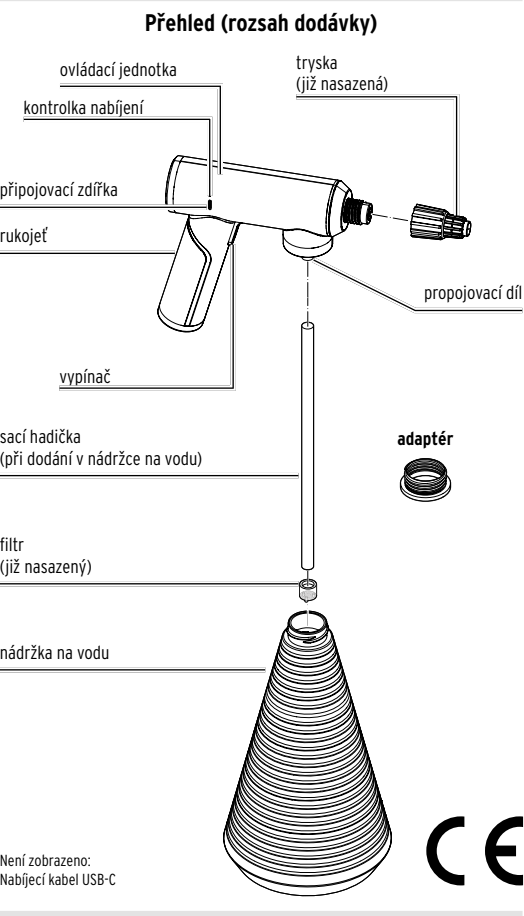

Pro vaší bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Výrobek je vhodný pro zavlažování rostlin vodou v suchých vnitřních prostorách. Do vody lze přidávat hnojiva na vodní bázi a pesticidy bez obsahu kyselin.
- Tento výrobek lze použít také k úklidu v domácnosti za použití jemných běžně dostupných čisticích prostředků na okna a pro domácnost.
- Není vhodný pro silně dráždivé nebo žíravé kapaliny, jako jsou čisticí prostředky na toalety, agresivní čisticí prostředky atd.
- Není vhodný ani pro stříkání barvou nebo jinými lepkavými kapalinami ani pro použití s aromatickými oleji, chlorovanou vodou, kyselinami, zásadami, emulzemi nebo kapalinami s abrazivními částicemi atd.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte obalový materiál a malé součásti, které je možné spolknout (např. filtry), mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobené elektrickým proudem

- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značnému nebezpečí.
- Nádržku na vodu lze naplnit vodou, ale ovládací jednotku neponořujte do vody ani jiných tekutin, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud se na ovládací jednotku omylem vyliła voda, zařízení nesmí být uvedeno do provozu ani připojeno k elektrické síti za účelem nabíjení, dokud ovládací jednotka zcela nevyschne.

- Během používání nedržte výrobek vzhůru nohama, aby do ovládacího jednotky nemohla vniknout voda.

Když budete přístroj nabíjet, dbejte následujících pokynů:

- Před nabíjením akumulátoru vyprázdněte nádržku na vodu.
- Používejte pouze vhodné síťové adaptéry (viz „Technické parametry“).
- Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry, ani se je nepokoušejte opravit.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. Výrobek se nesmí připojovat k elektrické síti ve vlhkých místnostech.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud během nabíjení dojde k poruše, po nabití, při bouři a před plněním nebo doplněním vody či před čištěním zařízení. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Zařízení se během nabíjení zahřívá. V průběhu nabíjení zařízení nezakrývejte.

Nebezpečí v důsledku výbuchu

- Akumulátor vestavěný do výrobku nemůžete a ani nesmíte vyměňovat nebo demontovat sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Pokud je akumulátor poškozený, zlikvidujte výrobek tak, jak je popsáno v kapitole „Likvidace“.
- Věcné škody**
- Teplota vody musí být mezi +5 °C a +35 °C
- Pravidelně kontrolujte naplnění nádržky. Sací hadička musí být ponořena ve vodě. Provoz s příliš malým množstvím vody může poškodit čerpadlo.
- Dbějte na to, aby byl na sací hadičce umístěný filtr a byl čistý, aby se do čerpadla nedostaly nečistoty a nezanesly ho.
- Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání za extrémních teplot a extrémně nízkého tlaku vzduchu (např. ve velkých nadmořských výškách).
- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte žádné části krytu ovládací jednotky. Do otvorů krytu nestrkejte žádné předměty.
- Výrobek nevystavujte otevřenému ohni, vlhkému prostředí, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Chraňte výrobek také před nárazy, otřesy a jinými mechanickými vlivy.
- K čištění výrobku a na výrobek nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Pokyny k akumulátoru:

- Výrobek obsahuje jeden lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Nepozměňujte a/nebo nedeformujte/nezahřívajte/nerozebírejte akumulátory. Akumulátor nevybíjejte násilím.
- Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepokoušejte se akumulátor rozebírat ani znovu sestavovat.
- Akumulátor zlikvidujte podle popisu v kapitole „Likvidace“.

Uvedení do provozu

Montáž


Sestavte rozprašovač podle obrázku v kapitole „Přehled (rozsah dodávky)“ a podle následujícího popisu:

- Na propojovací díl nasuňte hadičku.
- Trysku našroubujte na ovládací jednotku.

Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození zabudovaného akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor plně nabijte. Potřebujete vhodný síťový adaptér USB (není součástí balení), viz „Technické parametry“.

➤ Pokud není nádržka na vodu prázdná, vyprázdněte ji.



Připojte jeden konec nabíjecího kabelu USB-C do nabíjecí zdířky na ovládací jednotce a druhý konec do síťového adaptéru USB (není součástí balení). Kontrolka nabíjení svítí červeně. Jakmile kontrolka nabíjení zhasne, je akumulátor úplně nabitý. Normální proces nabíjení vybitého akumulátoru trvá přibližně 2-3 hodiny. Doba použití při plně nabitém akumulátoru je cca 30-60 minut.

- Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel USB-C z připojovací zdířky.


Informace k akumulátoru

- Aby si akumulátor co nejdéle zachoval svou plnou kapacitu, nabíjejte ho plně každé 2 až 3 měsíce, i když ho nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba výdrže akumulátoru.
- Pokud rozprašovač už nestříká, je třeba akumulátor nabít.

Použití

Plnění

➤ V případě potřeby vypněte zařízení (viz část „Rozprašování“).

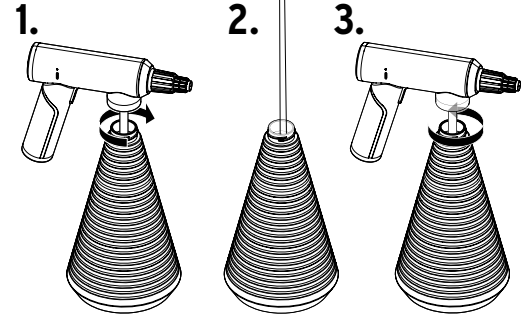


- Odšroubujte nádržku na vodu z ovládací jednotky.
- Naplňte nádržku vodou z vodovodu.
- Vložte sací hadičku do nádržky a nádržku našroubujte znovu na ovládací jednotku.

Adaptér


Pomocí adaptéru můžete ovládací jednotku našroubovat také na běžně dostupné plastové lahve s objemem přibližně 1 l.

➤ Adaptér našroubujte na ovládací jednotku a umělohmotnou láhev na adaptér.




Rozprašování

➤ Než zařízení zapnete, namažte trysku na rostlinu, resp. květináč.

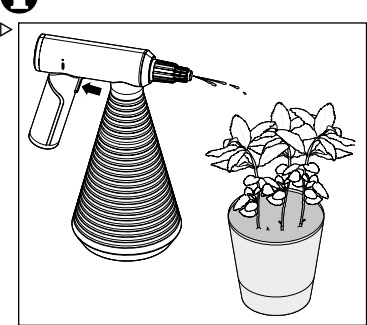

Pro zapnutí, resp. vypnutí stiskněte vypínač. Držte rozprašovač rovně tak, aby byla sací hadička neustále ponořená ve vodě.

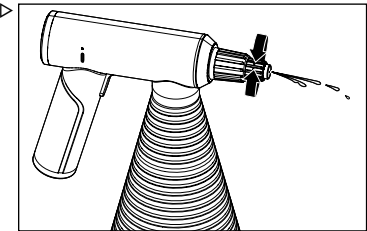

Pro nastavení paprsku rozstříku otočte přední částí trysky: **Ve směru rozprašování doprava:** úzký plynulý paprsek. **Ve směru rozprašování doleva:** jemná mlha.

Čištění



VÝSTRAHA - ohrožení života zasažením elektrickým proudem

Ovládací jednotku neponořujte do vody nebo jiných tekutin.

➤ Pokud není zařízení vypnuté, vypněte ho.

- Odšroubujte nádržku na vodu, příp. umělohmotnou láhev a vylijte zbytky vody.
 - Odšroubujte trysku.
 - Otřete ovládací jednotku mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.
 - Očistěte všechny části čistou vodou a příp. zubním kartáčkem nebo podobným nástrojem.
 - Rozprašovač znovu sestavte podle popisu v kapitole „Uvedení do provozu“.
- Pokud jste do vody přidali například pesticidy nebo jiné přísady, naplňte nádržku čistou vodou z vodovodu, nasměrujte paprsek do dřevo a několik okamžiků stříkejte, aby se vyčistil postřikovací systém.

Technické parametry

Model:	ES 100
Číslo výrobku:	734 281
Akumulátor:	lithium-iontový 3,7 V DC 800 mAh, --- jmenovitý výkon: 2,96 Wh (testováno podle UN 38.3) (nelze vyměnit)
Doba nabíjení:	cca 2-3 hodiny
Doba použití:	cca 30-60 minut
Spotřeba energie ve vypnutém stavu:	≤ 0,3 W
Síťový adaptér (není součástí dodávky):	Vstup: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz Výstup: DC 5 V 1,0 A
Objem nádržky na vodu:	1 l
Teplota prostředí:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740 Saarlouis, Germany (Německo) info@jaxmotech.de

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazuje právo na jeho technické a vzhledové změny.

Informace o použitém akumulátoru:

Výrobce:	SHANTOUSHI YAOHUI NEW ENERGY CO., LTD., Lianxia Town, Liannan Industrial Zone, Chenghai District. 515041 Shantou City, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
E-mail:	YaoHuineu@163.com
Model:	18650/800 3,7V d.c., 800mAh, 2,96Wh
Datum výroby:	2025/11
Vyrobeno:	v Číně

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. Obal roztrháte a zlikvidujete. Využijte k tomu místní možnosti pro sběr papíru, kartonu a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Stará zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat na sběrném místě určeném obecní nebo městskou správou nebo

ve specializované prodejně, ve které se prodávají. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátory, které jsou z bezpečnostních důvodů pevně zabudované a není možné je z něj vyjmout, aniž by se poškodil kryt přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.