

Tchibo

LED noční světlo

cs **Návod k použití**
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 144438AB1X1XV · 2024-07

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je navržen jako odnímatelné nástěnné svítidlo - s držákem na stěnu pro přišroubování na hrubý povrch nebo pro nalepení na hladký povrch. Výrobek je určen pro použití v suchých vnitřních prostorách. Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem při nabíjení akumulátoru

- Nenabíjejte zařízení venku nebo ve vlhkých místnostech.
- K nabíjení používejte pouze vhodný síťový adaptér. Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry a ani se je nepokoušejte opravit.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Nabíjecí kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Odpojte síťový adaptér ze zásuvky, pokud dojde k poruše, během nabíjení, při bouřce a před čištěním spotřebiče.

Nebezpečí způsobená výbuchem/požářem/popálením

- Zabudovaný akumulátor nemůžete ani nesmíte sami vyměňovat a demontovat. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Lze ho vyměnit pouze za stejný akumulátor nebo akumulátor stejného typu. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.

- **Pozor!** Lithiové akumulátory mohou explodovat, ...


... pokud jsou během používání, skladování nebo přepravy vystaveny extrémnímu teplu, např. slunci, ohni apod. nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

... pokud je rozeberete, hodíte do ohně nebo zkratujete. Neumísťujte do blízkosti výrobku žádné zdroje ohně jako např. hořící svíčky. Svíčky a jiné otevřené plameny musí být vždy udržovány v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby se zabránilo šíření ohně.

- Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/herozebírejte. Výrobek neponořujte ani do vody.

VÝSTRAHA před nebezpečími způsobenými nesprávným používáním

- LED diody jsou velmi jasné. Nedívejte se přímo do bodového světla, aby nedošlo k poškození očí.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborném servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.
- Výrobek nepoužívejte, vykazuje-li viditelná poškození nebo spadl-li na zem.

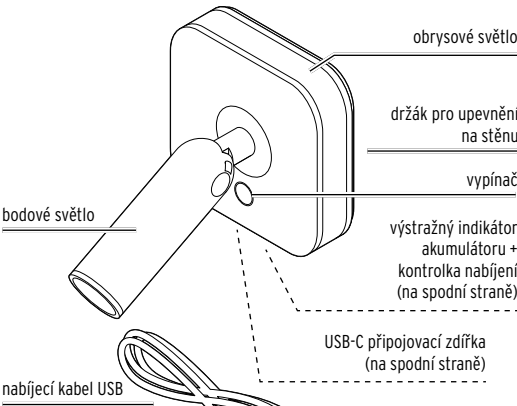

lepící podložka a montážní materiál nejsou zobrazeny


Věcné škody

- Nepoužívejte výrobek venku nebo ve vlhkých místnostech.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin. Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Vestavěné LED diody nelze vyměnit, jinak by se výrobek zničil.

Nabíjení akumulátoru

Abyste nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím proto akumulátor plně nabijte přes USB síťový adaptér (není součástí balení) z elektrické sítě.


- Svítidlo během nabíjení nesmíte používat. Jakmile je nabíjecí kabel zapojen do zásuvky, svítidlo se automaticky vypne.

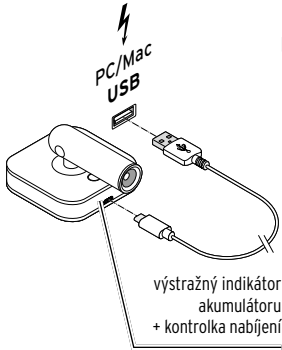

Přístroj je připraven k provozu.

Pokyny k akumulátoru

- Přístroj nesmíte používat, pokud se akumulátor nabíjí.
- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce, i když výrobek nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotách mezi +10 a +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.
- Chcete-li šetřit energii, odpojte po nabíjení síťový adaptér USB ze zásuvky.
- Když výstražný indikátor akumulátoru bliká červeně, musí se akumulátor znovu dobít.

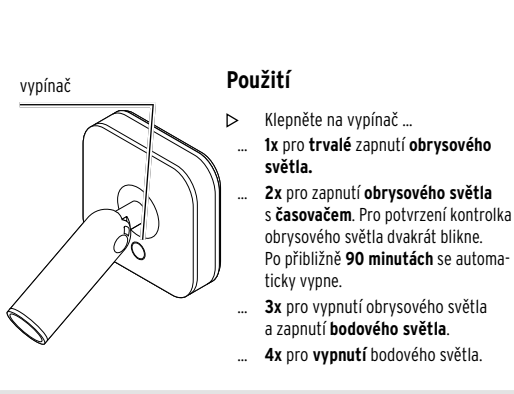


Přípevnění svítidla na stěnu

Svítidlo můžete ...

- ... přilepit na vhodný hladký povrch pomocí lepící podložky.
- ... přišroubovat pomocí šroubů s hmoždinkami ke vhodnému povrchu.

Mějte na paměti:

- Svítidlo v žádném případě neupnežujte nad umyvadla, sporák nebo do blízkosti jiných zdrojů tepla nebo vlhkosti.
 - Svítidlo nepřipevňujte na kulaté, zakřivené předměty nebo předměty ve tvaru trubky. Mohlo by spadnout dolů a způsobit poranění nebo se poškodit.
- ▷ Přípevněte držák na vhodnou stěnu (obr. 1-3) a umístěte svítidlo na nástěnný držák.

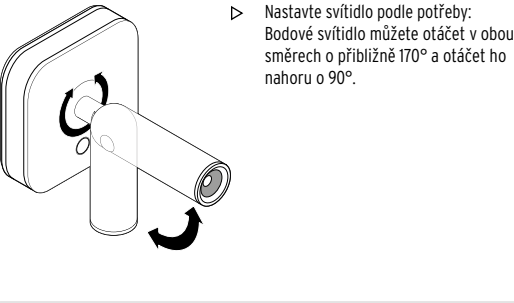

Čištění

- ▷ V případě potřeby otřete výrobek měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.


Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací přelepte.

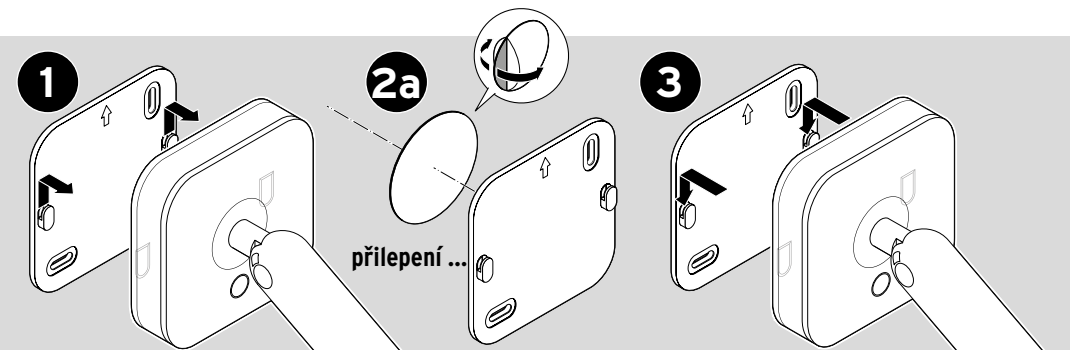


Přilepení držáku na stěnu (2a):

- Lepící podložka drží na všech hladkých a rovných površích jako např. na zrcadle nebo skleněných plochách, dlaždičkách a kachlích atd. Držák na stěnu nelepte na spáry nebo jiné nerovnosti. Na strukturovaném povrchu lepící podložka nedrží.
- Lepící podložka je určena k trvalému upevnění. Držák na stěnu neupnežujte na citlivé

povrchy, pokud jej budete chtít někdy později zase odstranit.

1. Podklad musí být zbavený prachu, mastnoty a vápenných usazenin a nesmí obsahovat silikon. Podklad vyčistěte a odmastěte **čistým alkoholem (isopropanolem) nebo metylalkoholem**. Čistící prostředky do koupelny nebo univerzální čističe nejsou vhodné.
2. Vyčištěné místo lehce osušte a pak jej nechejte pořádně uschnout.

3. Umístěte držák na stěnu na vybrané místo a pevně jej přitiskněte na dobu přibližně 10 sekund. Přibližně po 30 minutách jej znovu přitiskněte na přibližně 10 sekund. Po dalších 24 hodinách je držák plně zatížitelný.
- Háček zůstane nejlépe přilepený při teplotách od 23 °C do 40 °C.

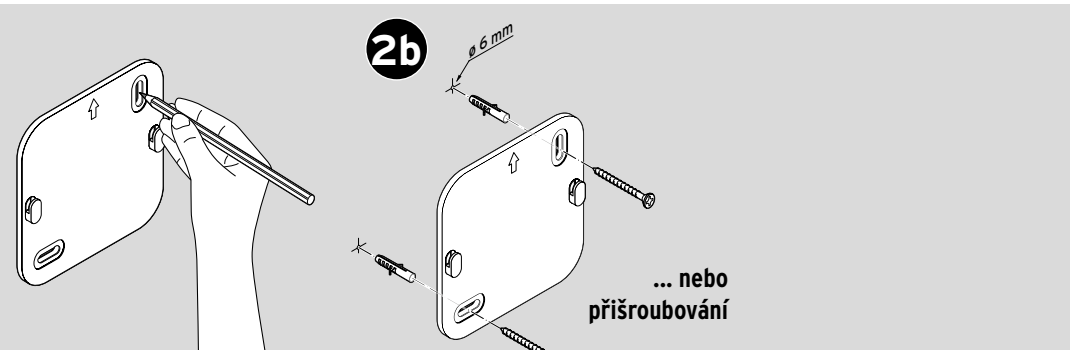

Přišroubujte držák na stěnu (2b):

- Přiložili jsme montážní materiál (šrouby a hmoždinky) pro montáž na stěnu. Montážní materiál je vhodný pro standardní masivní zdivo.

Před montáží na stěnu se informujte o vhodném montážním materiálu pro Vaši zeď. Přesvědčte se, že se v místě vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely!

Technické parametry

Model:	700 074
Akumulátor:	1x lithium-polymerový akumulátor, 1000 mAh / 3,7 V Jmenovitá energie: 3,7 Wh (testováno podle UN 38.3)
Vstup:	DC 5 V / 0,5 A
Třída ochrany:	III
Doba nabíjení:	cca 4 hodiny
Doba provozu:	cca 8 hodin (bodové světlo) cca 55 hodin (obrysové světlo)
Zdroj světla:	LED
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Číslo výrobku: 700 074



www.tchibo.cz/navody