


Tchibo Solární svítidlo

cs Návod k použití

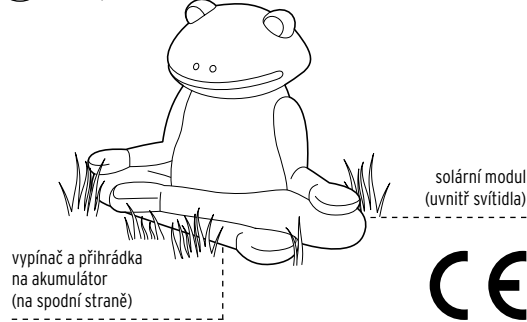

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek slouží jako dekorace a nikoli jako venkovní osvětlení nebo osvětlení místností. Výrobek je vhodný pro trvalé použití venku. Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Uchovávejte obalový materiál a malé součásti, které je možné spolknout (např. šrouby), mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Tento výrobek není hračka! Svítidlo udržujte mimo dosah dětí.

Nebezpečí zranění

- Nepoužívejte výrobek s běžnými bateriemi, které nelze znovu dobíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Akumulátory se nesmí rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by akumulátor vytekl, zabraňte kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

- Svítidlo nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlín, ve kterých se může držet voda.
- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.
- Díky dlouhé životnosti světelných diod není třeba je měnit. Není možné je vyměnit ani se nesmí vyměňovat. Světelné diody jsou ve svítidle pevně zabudované. Při otevření dojde k poškození LED diod, příp. samotného světla.
- Vyjměte z výrobku akupack, pokud je vybitý nebo když nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráně tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby akumulátory vytekl.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přenechte odbornému servisu nebo přes náš zákaznický servis.
- Solární modul se nachází uvnitř svítidla. Svítidlo se nesmí polepovat, zakrývat ani pomalovávat.
- Dbejte na to, aby nebyly výpusti vody na spodní straně zakryté, aby mohla odtékat zkondenzovaná voda.
- Pokud svítidlo umístíte ven, vezměte jej do domu, pokud se blíží bouřka.
- K čištění nepoužívejte žiraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek splňuje třídu krytí IP44 a je chráněn proti vniknutí pevných cizích těles o průměru větším než 1 mm a stříkající vodě, ale nesmí být ponořen do vody. Výrobek nevystavujte ani přímému, silnému dešti. Výrobek musí být správně sestaven a přihrádka na akumulátor musí být uzavřena.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Při nižších teplotách jej uchovávejte v domě. Jinak se může poškodit.


Použití

Vybalení

➤ Výrobek opatrně vyjměte z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

Rozsvícení a zhasnutí svítidla

Vypínač a přihrádka na akumulátor jsou umístěny na spodní straně svítidla.

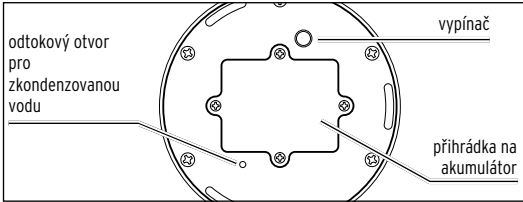

➤ K zapnutí svítidla stiskněte vypínač.

V této poloze funguje solární svítidlo zcela automaticky:

- Když se začne stmívat, svítidlo se zapne.
- Když se začne rozednívat, svítidlo se vypne.

➤ K vypnutí svítidla stiskněte opět vypínač.

Při dostatečném jasu se akupack bude nadále nabíjet.

Výběr místa k instalaci

Solární svítidlo není závislé na zdroji elektrického proudu.

Je však závislé na sluneční energii, a proto je při jeho umísťování třeba zohlednit a dodržet následující body:

- Postavte svítidlo na takové místo, na kterém bude solární modul přes den pokud možno dlouho vystaven slunečnímu záření.
- Neumísťujte ho na místa, která jsou úplně nebo z větší části položena ve stínu (stromy, hřebeny střechy apod.). Solární svítidlo neumísťuje na severní stranu budovy. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
- V noci by svítidlo nemělo být stále ozařováno jinými světelnými zdroji, např. silnými zářiči u vjezdu do garáže apod. Nezapomínejte také na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.

Nabíjení akumulátoru

- Akupack se nabíjí pouze tehdy, když je svítidlo se solárním modulem umístěno na slunném místě a natočeno směrem ke slunci.
- V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární modul akupack zcela nabije.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že akupack se nenabije dostatečně. K vypnutí svítidla stiskněte vypínač. Akupack se nabíjí i tehdy, když je svítidlo vypnuté.

Čištění

POKYN - věcné škody:

K čištění nepoužívejte žiraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

➤ Svítidlo můžete v případě potřeby otřít lehce navlhčeným hadříkem.

Závada/řešení

Svítidlo svítí pouze slabě nebo nesvítí vůbec.

- Není akupack dostatečně nabitý nebo opotřebovaný?
Svítidlo na několik dnů vypněte, aby se akupack mohl znovu plně dobít. Pokud nedojde ke zlepšení, akupack v případě potřeby vyměňte. Viz kapitola „Vyjmutí/výměna akupacku“.
- Není v okolí příliš mnoho světla?
Zkontrolujte, jestli na solární svítidlo nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z časové nebo pohybem řízených lamp). V případě potřeby jej přemístěte.


Světlo svítí různě jasně v závislosti na ročním období.

- To je podmíněno povětrnostními podmínkami a nejedná se o závadu. Nejlepší povětrnostní podmínky jsou v létě, nejhorší v zimě.

Technické parametry

Model:	700 020
Napájení	
solární modul:	6 V, 1,5 W
akumulátor:	3 x 1,2 V NiMH, 3,6 V / 1000 mAh
Třída ochrany:	III <II>
Ochrana proti stříkající vodě:	IP44
Zdroj světla:	16 LED
Okolní teplota:	-10 až +40 °C

Vyjmutí/výměna akupacku

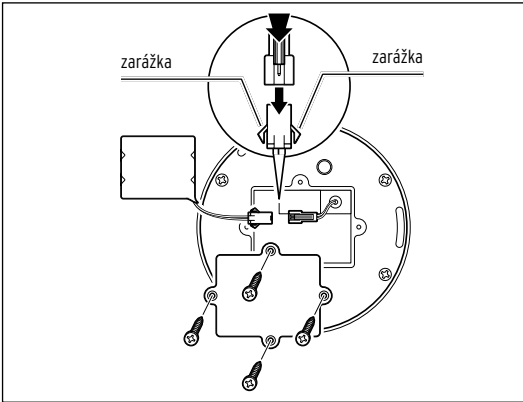

VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

Solární svítidlo nepoužívejte s normálními bateriemi, které nelze dobíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!

Akupack je dimenzován pro dlouhodobý provoz. Po dlouhé době používání však může být zapotřebí akupack vyměnit. Akumulátory podléhají přirozenému opotřeбенí a jejich výkon může klesat.

1. Povolte všechny čtyři šrouby na krytu přihrádky na akumulátory pomocí křížového šroubováku.
2. Sejměte kryt přihrádky na akumulátory.
3. Stiskněte zaskakovací výstupky na zástrčce starého akupacku směrem k sobě a zástrčku vytáhněte. Případně si vezměte na pomoc ploché kleště.
4. Zasuňte zástrčku nového akupacku. Nový akupack můžete objednat v našem zákaznickém servisu (viz „Záruka“, kapitola „Zákaznický servis“).
5. Kryt přihrádky na akumulátory opět správně nasaďte na přihrádku.
6. Všechny čtyři šrouby opět pevně přišroubujte.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akupack byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.

Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrhajte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Číslo výrobku: 700 020

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz