
Tchibo

Solární venkovní svítidlo

cs **Návod k použití**

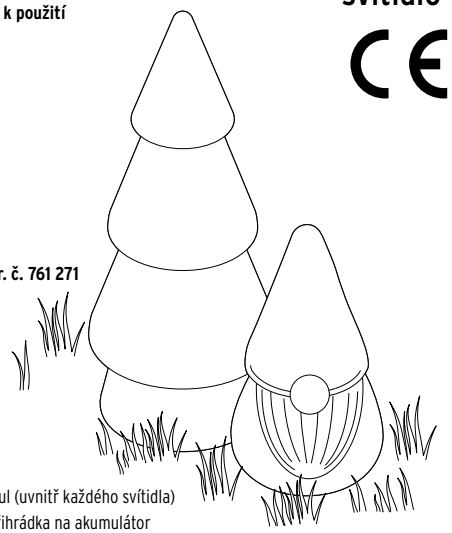

Výr. č. 761 271

Výr. č. 764 637

- solární modul (uvnitř každého svítidla)
- vypínač a přihrádka na akumulátor (na spodní straně každého svítidla)
- 1x kolík k zapíchnutí do země, 3x šrouby (součást rozsahu dodávky jen u svítidla „skřítek“)

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek slouží jako dekorace a nikoli jako venkovní osvětlení nebo osvětlení místnosti. Výrobek je vhodný pro trvalé použití venku.

Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Uchovávejte obalový materiál a malé součásti, které je možné spolknout (např. šrouby), mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Tento výrobek není hračka! Svítidlo a kolík k zapíchnutí do země udržujte mimo dosah dětí.

Nebezpečí zranění

- Nepoužívejte výrobek s běžnými bateriemi, které nelze znovu dobíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Akumulátory se nesmí rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by akumulátor vytekl, zabraňte kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případná zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

- Výrobek splňuje třídu krytí IP44 a je chráněn proti vniknutí pevných cizích těles o průměru větším než 1 mm a stříkající vodě, ale nesmí být ponořen do vody. Výrobek nevystavujte ani přímému, silnému dešti. Výrobek musí být správně sestaven a přihrádka na akumulátor musí být uzavřena. Výrobek musí být umístěn ve svislé poloze, aby solární modul uvnitř svítidla směřoval nahoru a odtokové otvory vody na spodní straně dolů, jinak se může dovnitř dostat voda.
- Svítidlo nikdy neumisťujte do prohlubní nebo kotlin, ve kterých se může držet voda.
- Dbejte na to, aby nebyly odtokové otvory vody na spodní straně zakryté, aby mohla odtékat zkondenzovaná voda.
- Vyjměte z výrobku akumulátor, pokud je vybitý nebo když nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy nechte provádět v odbornému servisu nebo přes náš zákaznický servis.
- Díky dlouhé životnosti světelných diod není třeba je vyměňovat. Není možné je vyměnit ani se nesmí vyměňovat. Světelné diody jsou ve svítidle pevně zabudované. Při otevření dojde k poškození světelných diod, příp. samotného svítidla.
- Solární modul se nachází uvnitř svítidla. Svítidlo se nesmí polepovat, zakrývat ani pomalovávat.
- Pokud svítidlo „skřítek“ umístíte ven bez kolíku k zapíchnutí do země, vezměte je do domu, jestliže se blíží bouřka.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Při nižších teplotách jej uchovávejte v domě. Jinak se může poškodit.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Použití

Vybalení

▷ Výrobek opatrně vyjměte z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

Čištění


POKYN – věcné škody

K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

▷ Svítidlo můžete v případě potřeby otřít mírně navlhčeným hadříkem.

Upevnění kolíku k zapíchnutí do země (pouze pro svítidlo „skřítek“)

- Instalace s kolíkem k zapíchnutí do země je možná jen na vhodném podkladu. Svítidlo„skřítek“ můžete nainstalovat i bez kolíků k zapíchnutí do země.
- Svítidlo „strom“ se dodává bez kolíku k zapíchnutí do země a je drženo pomocí integrovaného závaží.

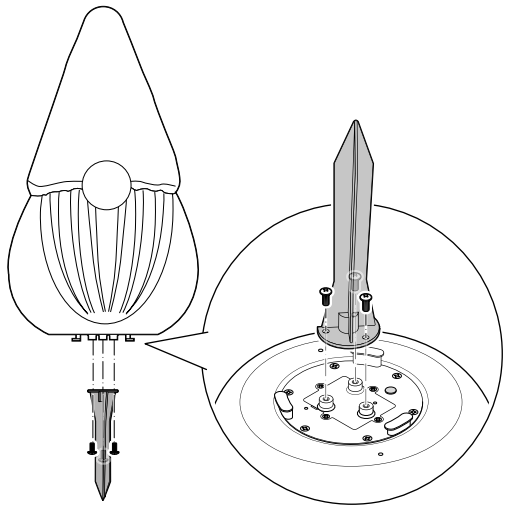


1. Upevněte kolík pomocí tří přiložených šroubů.
2. Zapíchněte svítidlo pomocí kolíků do země až na doraz, pokud je to možné.

Zapnutí a vypnutí svítidla / Změna barvy a aktivace časovače (pouze u svítidla „skřítek“)

Vypínač a přihrádka na akumulátor jsou umístěny na spodní straně svítidla.

Svítidlo „skřítek“

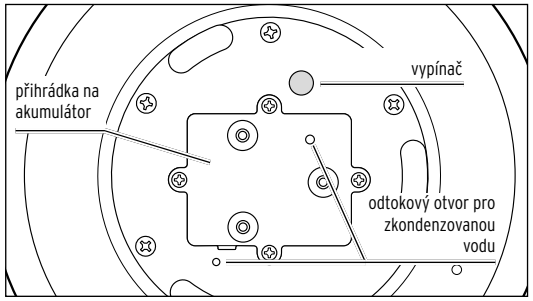

▷ Stiskněte vypínač **1x krátce**, aby se svítidlo zapnulo. LED dioda svítí v střídavých barvách.


- Když se začne stmívat, svítidlo se zapne.
- Když se začne rozednívat, svítidlo se vypne.

▷ Stiskněte vypínač ještě jednou **1x krátce**, aby aktuální barva svítila trvale.

▷ Stiskněte vypínač ještě jednou 1x krátce, aby se LED dioda vypnula. Pokud je jas dostatečný, akumulátory se budou i nadále nabíjet.

▷ Podržte vypínač po dobu **cca 3 sekund** stisknutý, abyste zapnuli časovač; svítidlo 2x zabliká. Svítidlo se nyní vždy vypne 9 hodin po setmění a znovu se zapne nejdříve po 15 hodinách.
Chcete-li časovač deaktivovat, podržte vypínač opět stisknutý po dobu **cca 3 sekund**, svítidlo 1x zabliká.

Svítidlo „strom“

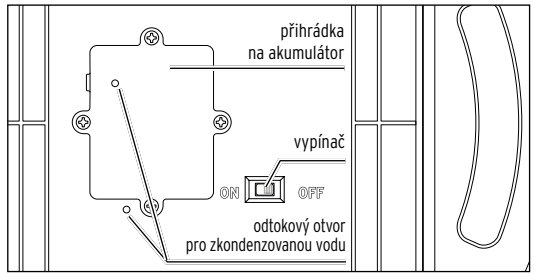

▷ Pro zapnutí svítidla posuňte vypínač do polohy **ON**. V této poloze funguje solární svítidlo zcela automaticky:

- Když se začne stmívat, svítidlo se zapne.
- Když se začne rozednívat, svítidlo se vypne.

▷ Pro vypnutí svítidla posuňte vypínač do polohy **OFF**.

Při dostatečném jasu se akumulátor bude nadále nabíjet.

Výběr místa k instalaci

Solární svítidlo není závislé na zdroji elektrického proudu. Je však závislé na sluneční energii, a proto je při jeho umisťování třeba zohlednit a dodržet následující body:

- Postavte svítidlo na takové místo, na kterém bude přes den pokud možno dlouho vystaveno slunečnímu záření.
- Neumisťujte ho na místa, která jsou úplně nebo z větší části položena ve stínu (stromy, hřeben střechy apod.). Solární svítidlo neumisťujte na severní stranu budovy. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
- V noci by svítidlo nemělo být stále ozařováno jinými světelnými zdroji, např. silnými zářiči u vjezdu do garáže apod. Nezapomínejte také na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.

Nabíjení akumulátoru

- Akumulátor se může nabíjet pouze tehdy, když se svítidlo nachází na slunečném místě.
- V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární modul akumulátor zcela nabije.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že se akumulátor nenabije dostatečně. Pro vypnutí svítidla posuňte vypínač do polohy **OFF**. Akumulátor se nabíjí i tehdy, když je svítidlo vypnuté.

Závada/řešení

Svítidlo svítí pouze slabě nebo nesvítí vůbec.


- Je akumulátor plně nabitý nebo není opotřebovaný? Svítidlo na několik dnů vypněte, aby se akumulátor mohl znovu plně dobít. Pokud nedojde ke zlepšení, akumulátor v případě potřeby vyměňte. Viz kapitola „Výměna/demontáž akumulátoru“.
- Není okolí příliš silně osvětlené? Zkontrolujte, jestli na solární svítidlo nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z časově nebo pohybem řízených svítidel). V případě potřeby jej přemístěte.

Světlo svítí různě jasně v závislosti na ročním období.


- To je podmíněno povětrnostními podmínkami a nejedná se o závadu. Nejlepší povětrnostní podmínky jsou v létě, nejhorší v zimě.

Demontáž / výměna akumulátoru

Svítidlo „skřítek“

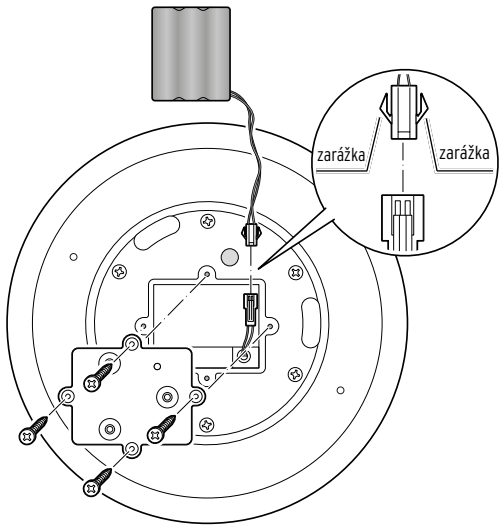

Svítidlo „strom“

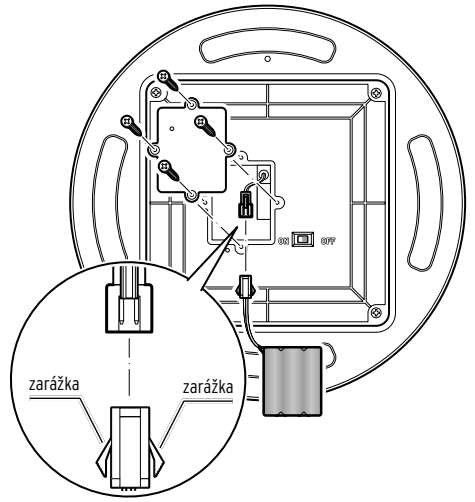

Akumulátor je určen pro dlouhodobý provoz. Po dlouhé době používání však může být zapotřebí akumulátor vyměnit. Akumulátory podléhají přirozenému opotřebení a jejich výkon může klesat.

1. Povolte všechny čtyři šrouby na krytu přihrádky na akumulátor pomocí křížového šroubováku.
2. Sejměte kryt přihrádky na akumulátor.
3. Stiskněte zarážky na zástrčce starého akumulátoru směrem k sobě a vytáhněte zástrčku. Případně si vezměte na pomoc ploché kleště.
4. Zasuňte zástrčku nového akumulátoru. Nový akumulátor můžete objednat v našem zákaznickém servisu (viz přiložená záruka, kapitola „Zákaznický servis“).
5. Kryt přihrádky na akumulátory opět správně nasaďte na přihrádku.
6. Všechny čtyři šrouby opět utáhněte.

Technické parametry

Model:	761 271 (svítidlo „strom“) 764 637 (svítidlo „skřítek“)
Napájení	
Solární modul:	5 V / 2 W (svítidlo „strom“ 5 V / 1,5 W (svítidlo „skřítek“)
Akumulátor:	3 x HR6 (AA) Ni-MH, 3,6 V / 1000 mAh
Třída ochrany:	III
Ochrana proti stříkající vodě:	IP44
Světelný zdroj:	LED
Okolní teplota:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, **baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Číslo výrobku: 761 271 / 764 637

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz