




Zrcadlové LED svítidlo

 Informace o výrobku a záruka

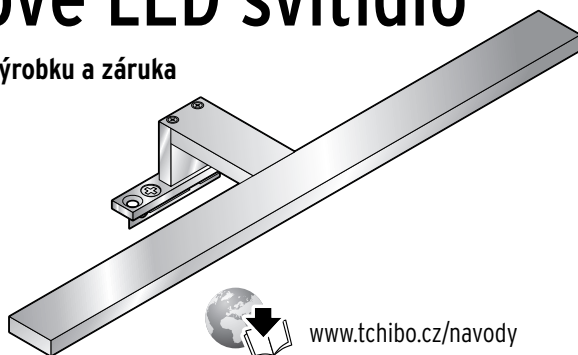

www.tchibo.cz/navody

Bezpečnostní pokyny



Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo ke vzniku škod.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku předejte společně s ním i tento návod.

Účel použití

- Zrcadlové LED svítidlo je určeno k používání v domácnosti a není vhodné pro komerční účely.
- Zrcadlové LED svítidlo může být používáno pouze ve vnitřních prostorách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Při montáži do vlhkých prostor (koupelny apod.) je třeba respektovat platné předpisy. V nich jsou stanoveny minimální vzdálenosti vodivých částí (svítidlo, síťový kabel atd.) od vodních zdrojů (vodovodní kohoutek, sprcha, vana atd.). S ohledem na Vaši bezpečnost si při montáži do vlhké místnosti nechte poradit kvalifikovaným elektrikářem.
- Dbejte, aby do elektrických součástí nepronikla voda (například při čištění).
- Při připojování zrcadlového svítidla do zásuvky zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky teprve po dokončení montáže na zeď.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- Pokud je svítidlo připojeno do zásuvky, odpojte je ...
 - ... předtím, než začnete svítidlo čistit,
 - ... při bouři,
 - ... pokud během provozu dojde k poruše.Vždy přitom tahejte přímo za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.

- LED svítidlo nepřipojujte, jestliže síťový kabel nebo ostatní části osvětlení vykazují viditelná poškození.
- LED svítidlo se nesmí používat v místnostech ohrožených výbuchem.
- Před montáží se přesvědčte, zda se na místě vrtání nenacházejí trubky nebo kabely.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět sami. Případné opravy svítidla nebo síťového kabelu nechte provádět ve specializované opravně, popř. v servisním centru. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.

VÝSTRAHA před poškozením zraku

- Nedívejte se přímo do světla LED diod.

POZOR na věcné škody

- LED svítidlo je vhodné k připevnění na skříň či podobné kusy nábytku a k montáži na stěnu. Příložený montážní materiál je vhodný k montáži na stěnu pro běžné, pevné zdivo. Před montáží na stěnu se informujte o vhodném montážním materiálu pro Vaši stěnu a případně použijte jiný.
- Vestavěné LED diody není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní nebo leptavé prostředky, ani tvrdé kartáče apod.

Likvidace

Výrobek a jeho obal jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.


Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Přehled (rozsah dodávky)

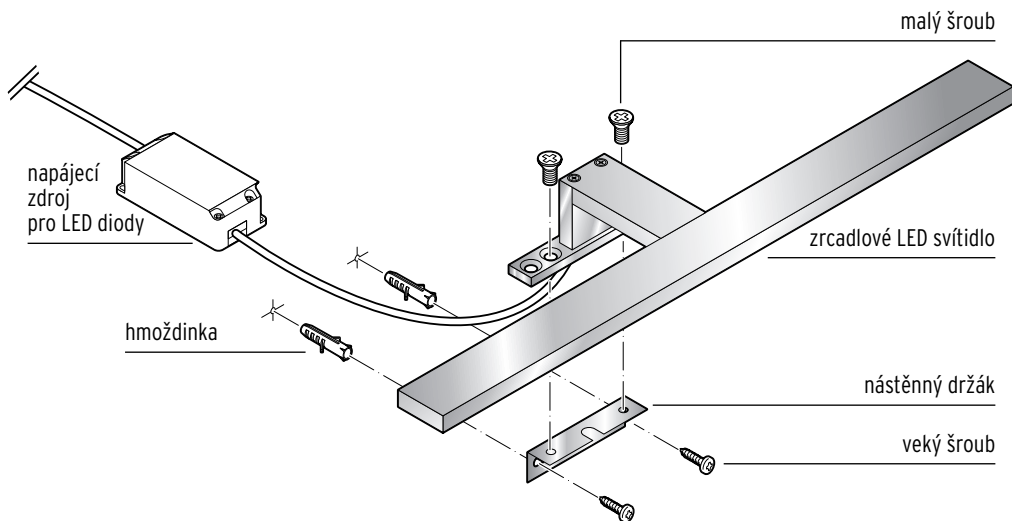

Technické parametry

Model:	323 462
Síťové napětí:	230-240 V ~ 50 Hz
Světelné prvky:	max. 6 W, neutrální bílá
Třída ochrany:	II ☐
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Montáž

Vybalení



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/spolknutím

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Okamžitě jej zlikvidujte. Také drobné díly (šrouby) uchovávejte mimo dosah dětí.

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Dbejte na to, abyste omylem nevyhodili montážní materiál.
2. Zkontrolujte, jestli není svítidlo poškozené a jestli balení obsahuje všechny součásti.

Montáž na stěnu

Vyznačení otvorů k vrtání a montáž nástěnného držáku




NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Před montáží musí být vypnutá příslušná pojistka, resp. musí být elektrické vedení bez napětí.
- Přesvědčte se, zda se na místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.

POZOR na věcné škody

- Dodaný montážní materiál je vhodný pro běžné, pevné zdivo. Před montáží se ve specializovaném obchodě informujte o vhodném montážním materiálu pro Vaši stěnu a případně použijte jiný.

Jako šablonu pro vyznačení otvorů k vrtání použijte nástěnný držák:

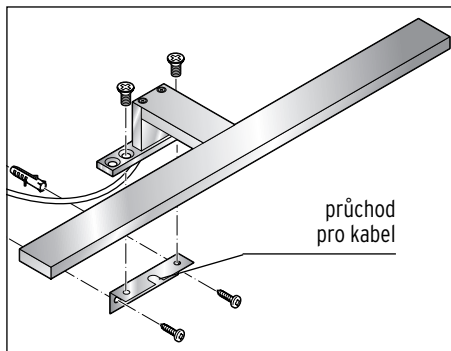

1. Označte si na zdi otvory pro montáž nástěnného držáku.
2. Vyvrtejte otvory.
3. Připevněte držák na zeď podle obrázku pomocí velkých šroubů a hmoždinek. Průchod pro kabel musí směřovat dopředu.
4. Pomocí malých šroubů upevněte LED svítidlo na nástěnný držák.
5. Napájecí zdroj pro LED diody umístěte na vhodné místo, kde nebude překážet.
6. Zasuňte síťovou zástrčku do dobře přístupné zásuvky.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte příložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)

☐ Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

☐ Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.
Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství
nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho
zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum

SÖMMERDA

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 323 462



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 323 462

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

