


Stropní / nástěnné svítidlo

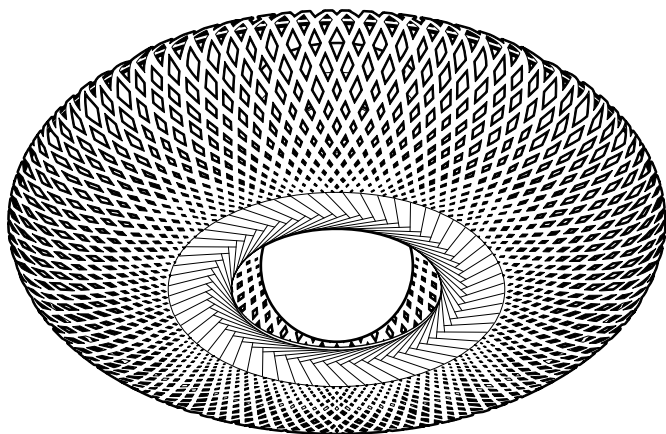

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

Svítlidlo je koncipováno k montáži na strop nebo stěnu a není vhodné pro komerční účely.



Je koncipováno pro suché vnitřní prostory.

Svítlidlo je vhodné k montáži na normálně vznětlivých materiálech.

NEBEZPEČÍ pro děti

• Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

• **Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy instalační předpisy.**

• Svítidlo smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických parametrech“ svítidla.

• Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

• Svítidlo se nesmí instalovat na vodivý podklad.

• Svítidlo se nesmí instalovat v místnostech ohrožených výbuchem.

• Svítidlo nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

• Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.

• Svítidlo nepřipojujte, pokud připojovací kabel nebo jiné díly vykazují viditelné škody.

• Neprovádějte na svítidle ani na jeho připojovacím kabelu žádné úpravy. Případné opravy nechte provádět ve specializované opravně nebo přes zákaznický servis. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami.

VÝSTRAHA před popálením/požárem

- Žárovka a svítidlo mohou být během používání horké. Nedotýkejte se jich. Před výměnou žárovky vždy nejdřív počkejte, dokud svítidlo úplně nevychladne. Svítidlo nezakrývejte a v žádném případě na něj ani nad něj nezavěšujte žádné předměty.
- Používejte jen takový typ žárovky, který je uvedený v kapitole „Technické parametry“. Nesmí být překročen maximální výkon svítidla.

POZOR na věcné škody

- Dodaný montážní materiál je vhodný pro standardní stropy. Před montáží svítidla na strop se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop a případně jej vyměňte.
- Svítidlo nepřipojujte k externímu stmívači, protože by to mohlo poškodit elektroniku.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. To snižuje produkci odpadů a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vadné žárovky je nutno odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.


Čištění

1. Svítidlo zhasněte a počkejte, až budou všechny díly dostatečně vychladlé.
2. Očistěte všechny součásti svítidla prachovkou nebo suchým měkkým hadříkem.

Technické parametry

Model:	55979
Číslo výrobku:	634 077
Síťové napětí:	220 -240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	I
Osvětlovací prostředky:	1x typ E27, max. 40 W součást balení: LED-žárovka, E27, 7 W, s funkcí step dimming
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Přehled (rozsah dodávky)

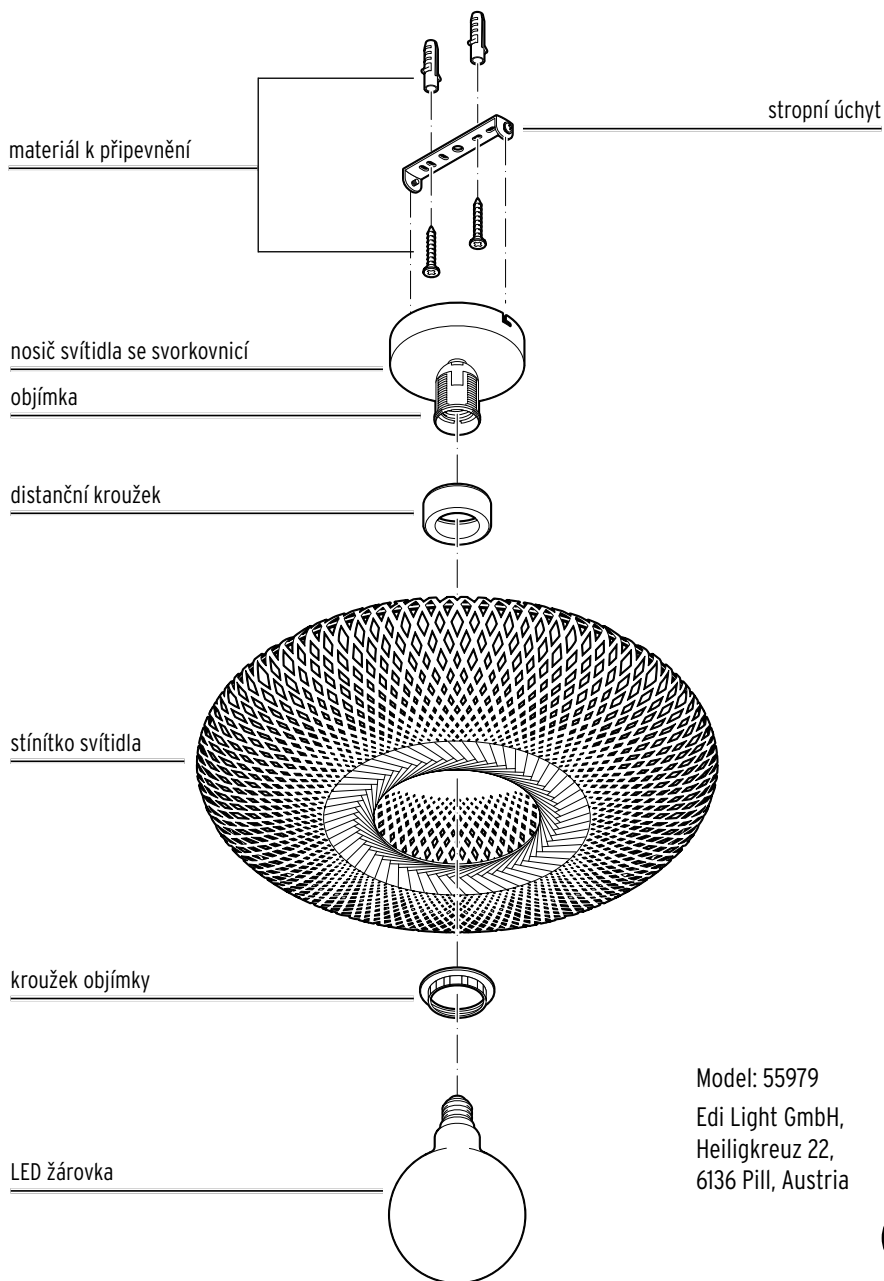

Model: 55979
Edi Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pill, Austria



Číslo výrobku: 634 077

Montáž

Montáž nosiče svítidla

Svítidlo je vhodné k připevnění na strop nebo stěnu.




NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.
- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.


POZOR na věcné škody

- Přiložený montážní materiál je vhodný pro běžné stropy a zdi. Před montáží svítidla se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop nebo zed' a montážní materiál případně vyměňte.

1. Vypněte pojistky, resp. zajistěte, aby elektrické vedení bylo bez napětí.
2. Odšroubujte kroužek objímky od objímky.



3. Povolte oba postranní upevňovací šrouby, jimiž je stropní úchyt připevněn k držáku svítidla, do té míry, abyste mohli stropní úchyt odejmout.
4. Označte si pomocí stropního úchytu místa vrtání.
5. Vyvrtejte otvory pro hmoždinky.




6. Protáhněte elektrické vedení (stropní kabel) průchodem pro kabel stropního úchytu. Stropní úchyt upevněte na strop hmoždinkami a šrouby.

Elektrická instalace - pouze pro odborníky




NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- **Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy instalační předpisy.**
- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.

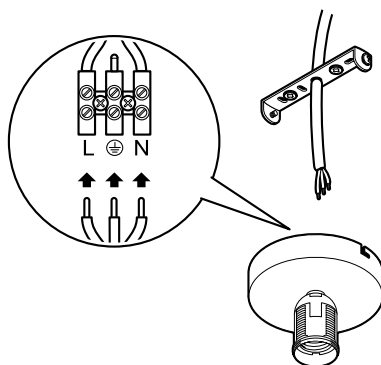


- ▷ Proudové vedení a svorkovnici nechte propojit odborníkem.

Ukončení montáže



1. Nasuňte držák svítidla na oba lehce zašroubované upevňovací šrouby stropního úchyty.
2. Upevňovací šrouby pevně utáhněte.

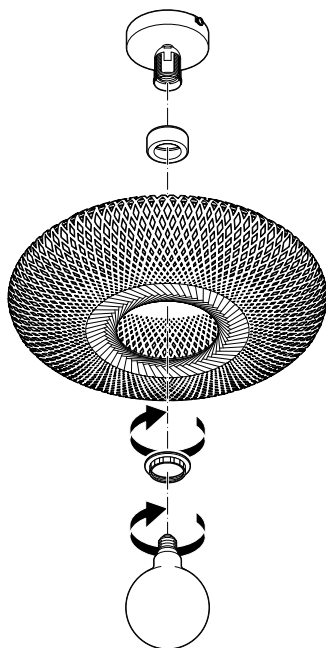

3. Přetáhněte distanční kroužek a stínítko svítidla přes objímku a zašroubujte kroužek objímky na žárovku a žárovku do objímky.

Zapnutí svítidla

- ▷ Zapněte pojistku nebo uveďte elektrické vedení pod napětí poté, co jste provedli všechny montážní kroky.
- ▷ Stiskněte vypínač svítidla a zkontrolujte, jestli je svítidlo správně připojené.

Přiložená žárovka je 3-stupňově stmívatelná, nesmí se ale připojovat k externímu stmívači. To by poškodilo elektroniku (viz přídatný leták).



Můžete použít jakoukoli jinou běžnou žárovku, i nestmívatelnou. V takovém případě bude svítidlo svítit vždy na 100%.