



Stropní svítidlo s propleteným stínítkem

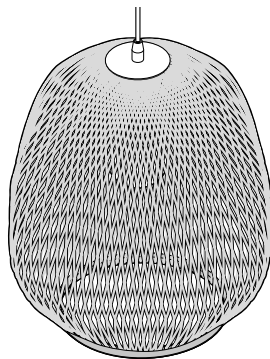

CS Návod k montáži a použití

118238HB551XXI · 2021-05

Přehled (rozsah dodávky)

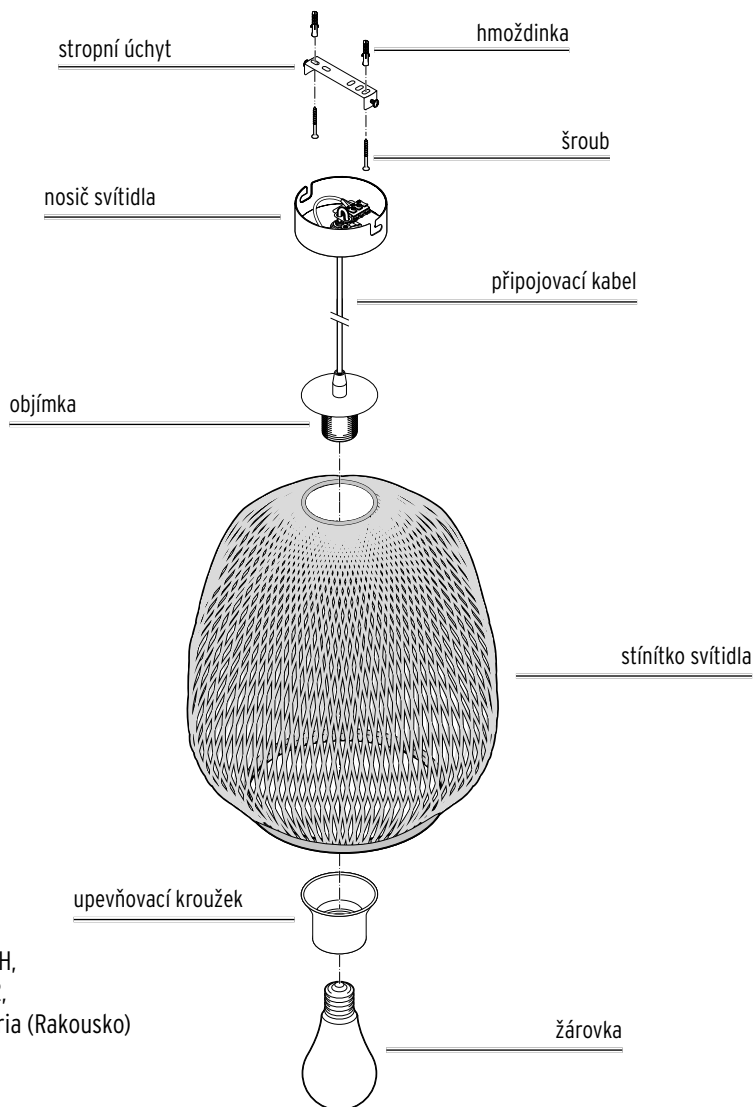

Model: 55821

Edi Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pill, Austria (Rakousko)

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbylo uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

Svítilno je určeno k montáži na strop v soukromých prostorách a není vhodné ke komerčním účelům.



Svítilno je koncipováno do suchých vnitřních prostor.

NEBEZPEČÍ pro děti

• Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy instalační předpisy.
- Svítidlo se nesmí instalovat na vodivý podklad.
- Svítidlo se nesmí používat v místnostech ohrožených výbuchem.
- Svítidlo nesmí být ponořováno do vody nebo přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přesvědčte se, že se na místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.
- Svítidlo nepřipojujte, pokud připojovací kabel nebo jiné díly vykazují viditelné škody.
- Svítidlo smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických parametrech“ svítidla.
- Neprovádějte na svítidle ani na jeho připojovacím kabelu žádné úpravy. Případné opravy nechte provádět pouze v odborném servisu. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- Svítidlo může být během provozu horké. Nedotýkejte se ho. Před výměnou žárovek vždy nejdříve počkejte, dokud svítidlo úplně nevychladne. Svítidlo nezakrývejte a v žádném případě na něj ani nad něj nezavěšujte žádné předměty.

POZOR na věcné škody

- Svítidlo nepřipojujte k externímu stmívači, používáte-li přiloženou žárovku.
- Přiložený montážní materiál je vhodný pro běžné stropy. Před montáží svítidla se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop a montážní materiál případně vyměňte.

Montáž

Vybalení



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/spolknutím

Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Okamžitě jej zlikvidujte.

Také malé součásti (např. imbusový klíč) uchovávejte mimo dosah malých dětí.


1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Dávejte pozor, abyste omylem nevyhodili montážní materiál.
2. Zkontrolujte, zdali není svítidlo poškozené a jestli se v balení se nacházejí všechny díly.

Příprava montáže




Před montáží na strop si v odborném obchodě vyžádejte vhodný montážní materiál pro Váš strop.

1. Před montáží vypněte pojistky, resp. přerušte přívod elektrického proudu.
2. Uvolněte oba postranní upevňovací šrouby, kterými je stropní úchyt připevněn k nosiči svítidla, tak, aby bylo možné stropní úchyt odejmout.




3. Pomocí stropního úchytu si označte místa k vrtání.
4. Vyrvejte otvory pro hmoždinky.

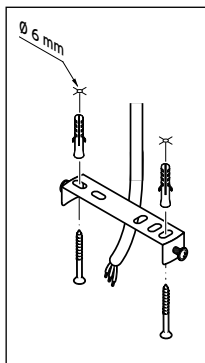

5. Připevněte stropní úchyt na strop pomocí hmoždinek a šroubů.

Nastavení výšky zavěšení

Výšku svítidla nastavíte tak, že přípojovací kabel vysunete směrem nahoru a upevníte v požadované výšce svorkou.

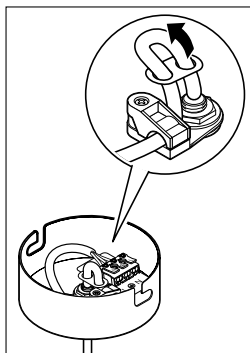

1. Přípojovací kabel zasuňte do nosiče svítidla.
2. K upevnění přípojovacího kabelu posuňte svorku směrem dolů.


Elektrická instalace - pouze pro odborníky



NEBEZPEČÍ -


ohrožení života elektrickým proudem

- Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy instalační předpisy.
- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.

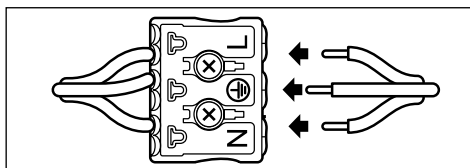

- ▷ Spojení elektrického vedení se svorkovnicí svítidla nechte provést kvalifikovaným odborníkem.

Ukončení montáže

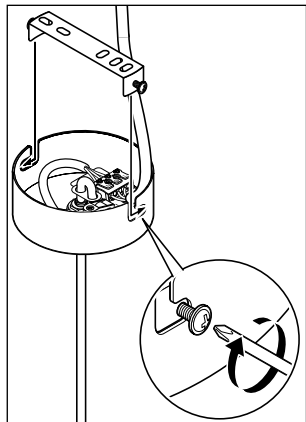

1. Nosič svítidla posuňte nahoru přes připojení a znovu zašroubujte upevňovací šroub.

2. Stínítko svítidla navlékněte přes objímku a upevněte upevňovacím kroužkem.
3. Žárovku našroubujte do objímky.

Zapnutí svítidla

- ▷ Zapněte pojistku, resp. uveďte elektrické vedení pod napětí teprve poté, co jste provedli všechny montážní kroky.
▷ Stiskněte vypínač svítidla a zkontrolujte, jestli je svítidlo správně zapojené.

Přiloženou žárovku lze stmívat na 3 stupně, proto se svítidlo nesmí připojovat k externímu, plynule nastavitelnému stmívači. To by poškodilo elektroniku (viz dodatek).



Můžete použít také jiné, běžně dostupné žárovky - také takové, které nelze stmívat. V takovém případě bude svítidlo svítit na 100 %.

Čištění

1. Svítidlo zhasněte a počkejte, dokud nebudou všechny díly dostatečně vychladlé.
2. Očistěte všechny součásti svítidla prachovkou nebo suchým měkkým hadříkem.

Technické parametry

Model:	55821
Číslo výrobku:	622 023
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	I (⊥)
Osvětlovací prostředky:	1x typ E27, max. 40 W

dotávka obsahuje:
LED žárovka, E27, 6 W,
s technologií Step-Dimming

Okolní teplota: +10 až +40 °C



Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vadné osvětlovací prostředky musíte odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.

Číslo výrobku: 622 023