


Stropní svítidlo s LED

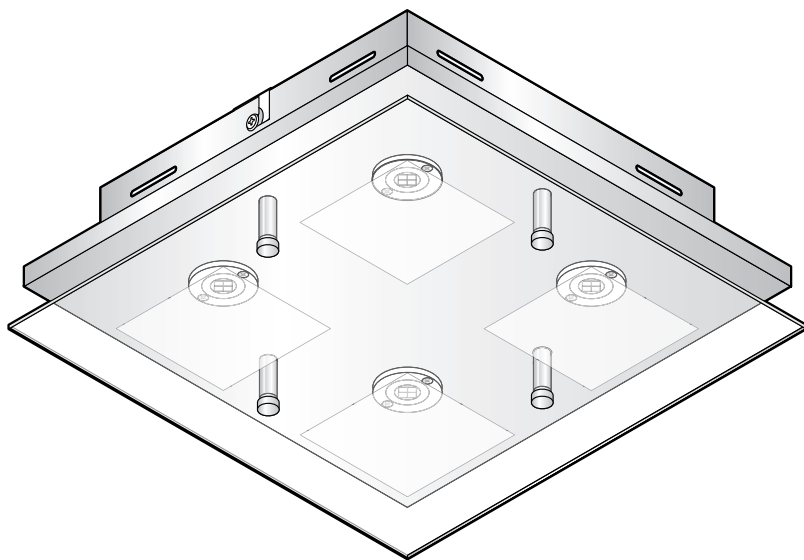

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Stropní svítidlo s LED je určeno k používání v domácnosti a není vhodné pro komerční účely.



Svítidlo je určeno k používání v suchém interiéru a nesmí se používat venku.

NEBEZPEČÍ pro děti

• Malé díly a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- **Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.**
- Svítidlo se nesmí instalovat na vodivý podklad.
- Svítidlo se nesmí používat v místnostech ohrožených výbuchem.
- Svítidlo se nesmí dostat do kontaktu s vodou ani jinými tekutinami ani ponořovat do vody, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


- Před elektrickou instalací musí být pojistky vypnuté, resp. elektrické vedení musí být bez napětí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.
- Svítidlo nepřipojujte, pokud připojovací kabel nebo jiné díly vykazují viditelné škody.
- Svítidlo smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických parametrech“ svítidla.
- LED jsou pevně zabudované. Jejich výměna je možná, ale smí být prováděna pouze naším servisním centrem, resp. odbornou dílnou.
- Neprovádějte na svítidle ani na jeho připojovacím kabelu žádné úpravy. Případné opravy nechte provádět pouze v odborném servisu nebo v našem servisním centru.

POZOR na věcné škody a lehká zranění

- Svítidlo nepřipojujte k externímu stmívači, protože by to mohlo poškodit elektroniku.
- Příložené hmoždinky a šrouby jsou vhodné pro standardní stropy. Před montáží svítidla na strop se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop a montážní materiál případně vyměňte.

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)

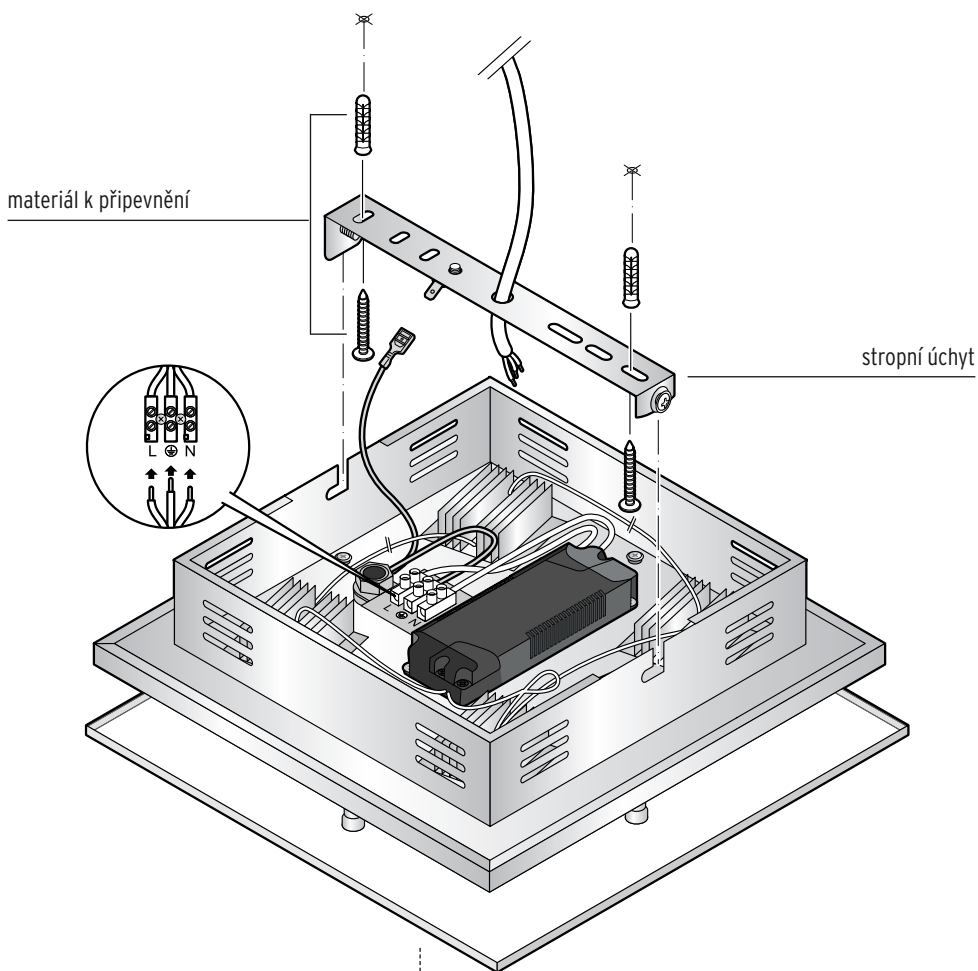

4 bodové LED

Příprava montáže

Vybalení



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/spolknutím

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Okamžitě jej zlikvidujte. Také drobné díly uchovávejte mimo dosah dětí.

- ▷ Odstraňte veškerý obalový materiál. Pozor, abyste nedopatřením nevyhodili i materiál potřebný k montáži.

Vyznačení otvorů k vyvrtání a montáž držáku svítidla




NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem


- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.
- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.

POZOR na věcné škody

- Přiložené hmoždinky a šrouby jsou vhodné pro standardní stropy. Před montáží svítidla na strop se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop a montážní materiál případně vyměňte.

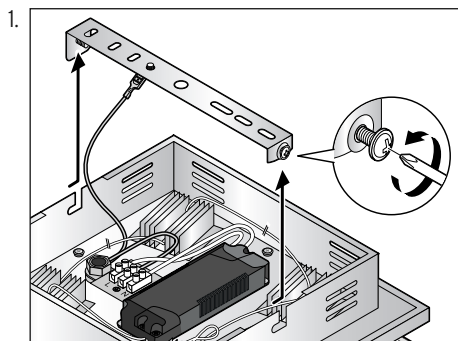


Povolte oba postranní upevňovací šrouby, kterými je stropní úchyt upevněn na ocelovém krytu tak daleko, abyste stropní úchyt mohli sejmut.

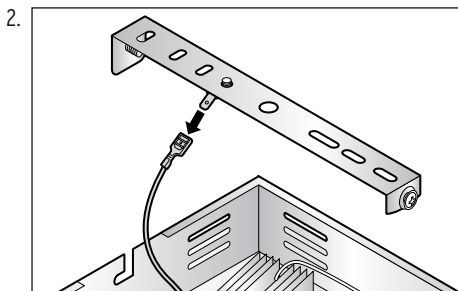


Stáhněte svorku z konektoru stropního úchytu.

3. Označte si pomocí stropního úchytu místa vrtání.

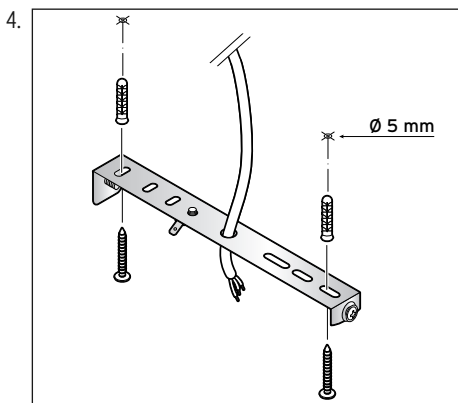

Vyvrtejte otvory pro hmoždinky a pomocí hmoždinek a šroubů upevněte stropní úchyt na strop.

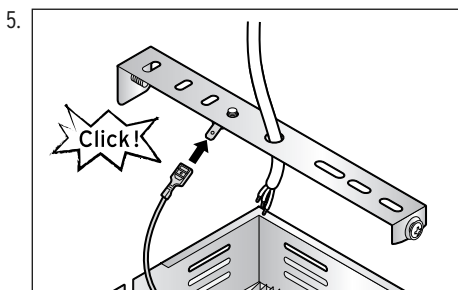

Svorku znovu nasadte na konektor stropního úchytu.


Elektrická instalace - pouze pro odborníky



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem


- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.
- **Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.**

- ▷ Elektrické přívody a uzemnění nechte připojit na příslušné svorky odborníkem.

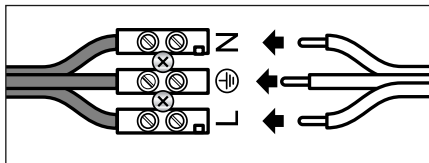

Montáž

Upevnění svítidla

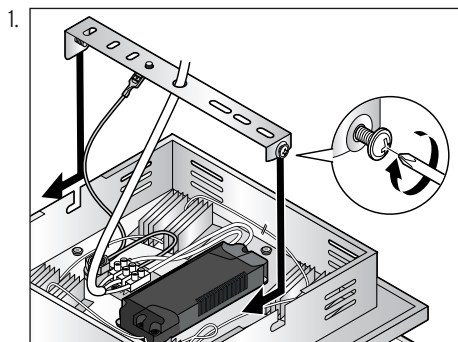

Svítidlo nasuňte na oba lehce zašroubované upevňovací šrouby stropního úchytu.

2. Upevňovací šrouby pevně utáhněte.

Obsluha

Zapnutí svítidla



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

Zapněte pojistku nebo uveďte elektrické vedení pod napětí až poté, co jste provedli všechny montážní kroky.

- ▷ Opět zapněte pojistku nebo opět uveďte elektrické vedení pod napětí.
- ▷ Stiskněte vypínač svítidla a zkontrolujte, jestli je svítidlo správně připojené.

Funkce step dimming

Svítidlo je vybaveno funkcí step dimming (stupňovitě tlumení) a nesmí se používat s externím stmívačem.

Stmívání LED funguje takto:

100 % jas

- ▷ K zapnutí svítidla stiskněte vypínač **1x**. LED se rozsvítí se **100 % jasem**.
- ▷ K vypnutí svítidla stiskněte vypínač opět **1x**.

50 % jas

- ▷ K zapnutí svítidla stiskněte vypínač **3x**. LED se rozsvítí tlumeně s **50 % jasem**.
- ▷ K vypnutí svítidla stiskněte vypínač opět **1x**.

25 % jas

- ▷ K zapnutí svítidla stiskněte vypínač **5x**. LED se rozsvítí slabě s **25 % jasem**.
- ▷ K vypnutí svítidla stiskněte vypínač opět **1x**.



Když necháte svítidlo **vypnuté déle než 3 sekundy**, rozsvítí se LED **při dalším zapnutí svítidla opět jasně se 100 % jasem**.

Čištění



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Údržba svítidla omezuje pouze na jej povrch. Dávejte pozor, aby se do vodivých částí nedostala vlhkost.

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Svítidlo zhasněte a případně počkejte, dokud nebudou všechny díly dostatečně vychladlé.
2. Všechny části svítidla vyčistěte suchým hadříkem.

Technické parametry

Model:	T627910406
Číslo výrobku:	379 443
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	I
Žárovky:	LED (4x 6 W, 4x 600 lm, 3000 K; nevyměnitelné)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Trio Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, 59823 Arnsberg, Germany

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztráďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

