


Stropní svítidlo

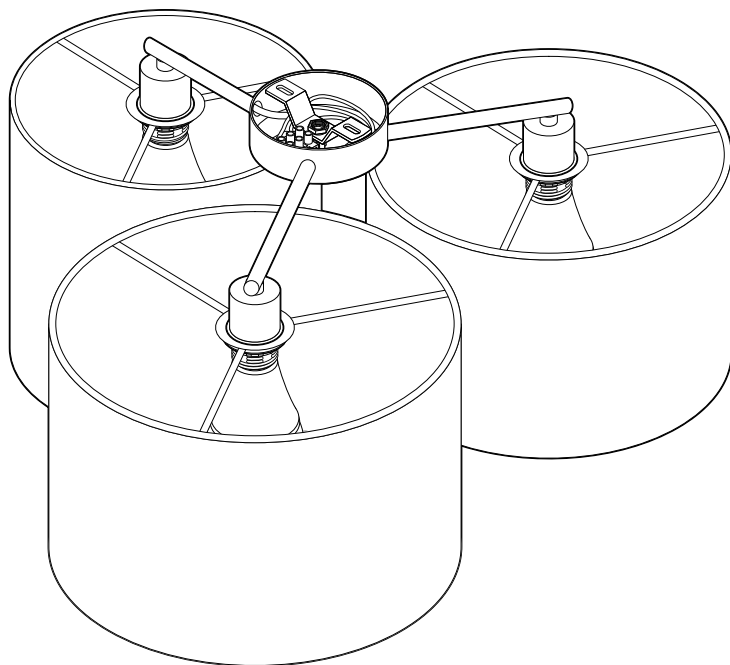

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k zranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Toto svítidlo je určeno k používání v soukromé domácnosti a není vhodné pro komerční účely.



Je koncipováno pro suché vnitřní prostory.

Svítidlo je vhodné k montáži na normálně vznětlivých materiálech.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Malé díly a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- **Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy instalační předpisy.**
- Svítidlo smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických parametrech“ svítidla.
- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Svítidlo se nesmí instalovat na vodivý podklad.
- Svítidlo se nesmí instalovat v místnostech ohrožených výbuchem.
- Svítidlo nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.
- Svítidlo nepřipojujte, pokud připojovací kabely nebo jiné díly vykazují viditelné poškození.

- Neprovádějte na svítidle ani na připojovacích kabelech žádné úpravy. Případné opravy nechte provádět pouze v odborném servisu. Je nepřipustné vyměňovat svépomocí také připojovací kabel.


VÝSTRAHA před požárem

- Svítidlo se za provozu může silně zahřívat. Lampu nezakrývejte a v žádném případě nad ni nezavěšujte žádné předměty.

POZOR na věcné škody

- Před montáží na strop si v odborném obchodě vyžádejte vhodný montážní materiál pro Váš strop.
- Používejte jen takový typ žárovek, který je uvedený v kapitole „Technické parametry“. Nesmí být překročen maximální výkon svítidla.
- Svítidlo nepřipojujte k externímu stmívači, protože to by poškodilo elektroniku přiložených žárovek.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)

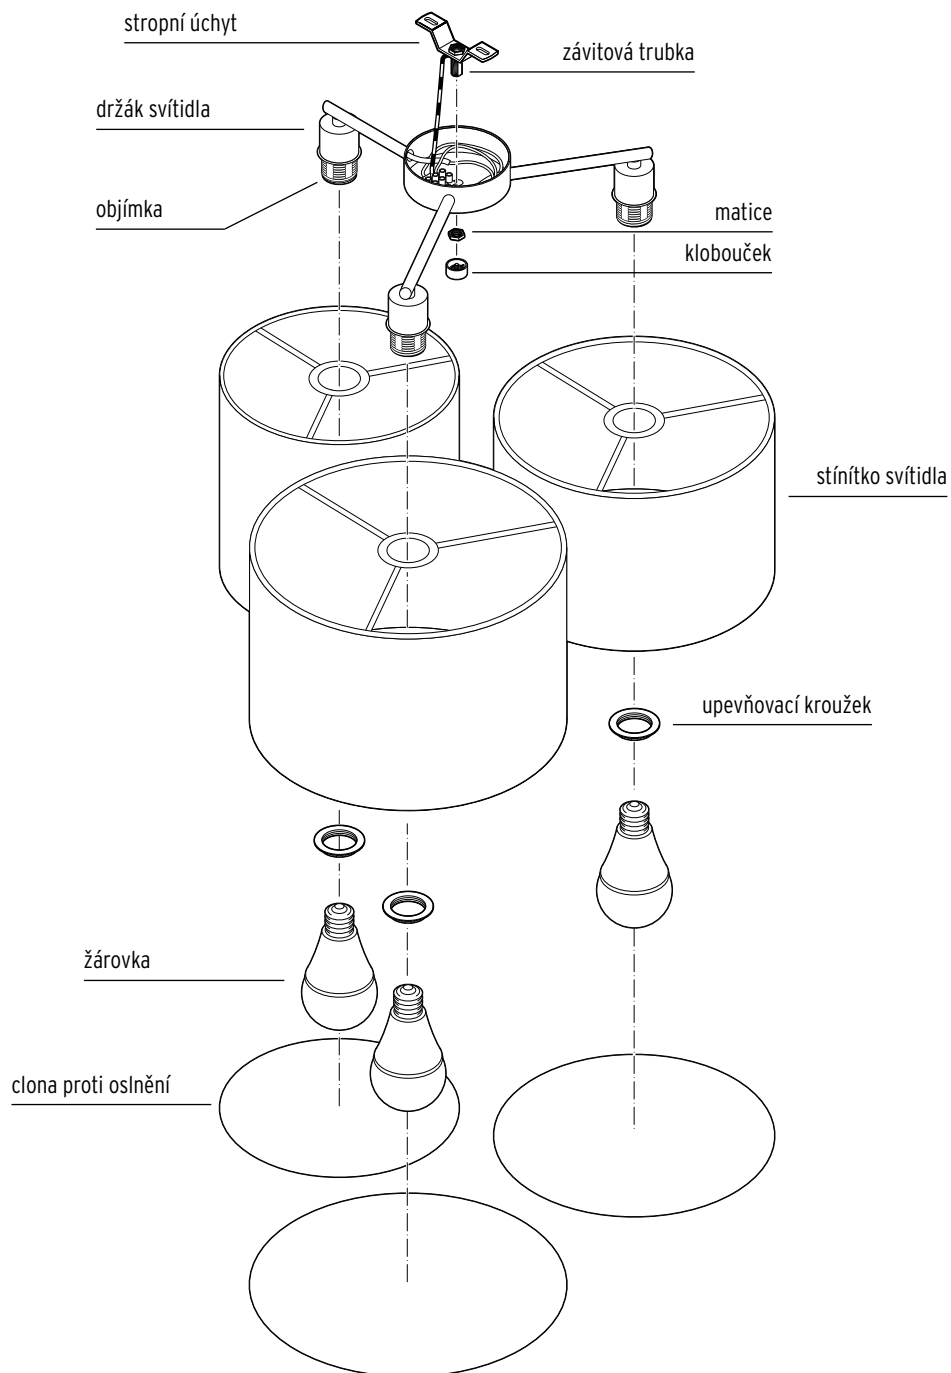


Příprava montáže




Před montáží na strop si v odborném obchodě vyžádejte vhodný montážní materiál pro Váš strop.

1. Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.
2. Vypněte před montáží pojistku, resp. zajistěte, aby se elektrické vedení nenacházelo pod napětím.

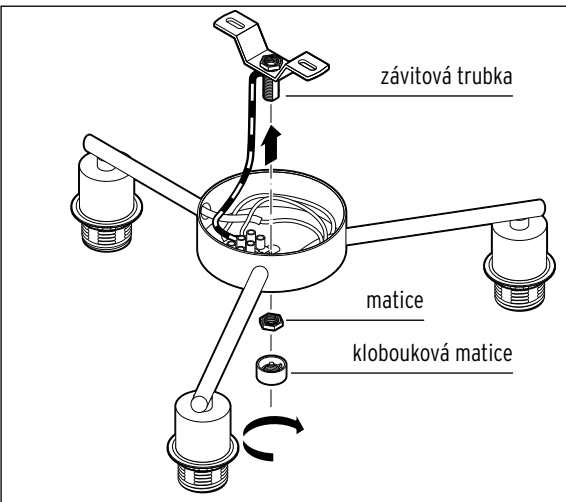3.  Odšroubujte kloboukovou matici (klobouček) a matici od závitové trubky, upevněné na stropním úchytu. Ten je spojen uzemňovacím vodičem s držákem svítidla. Stropní úchyt opatrně nadzvedněte, aniž byste vytrhli kabel.

4. Pomocí stropního úchytu si na stropě vyznačte otvory k vrtání.
5. Vyvrtajte otvory pro hmoždinky.

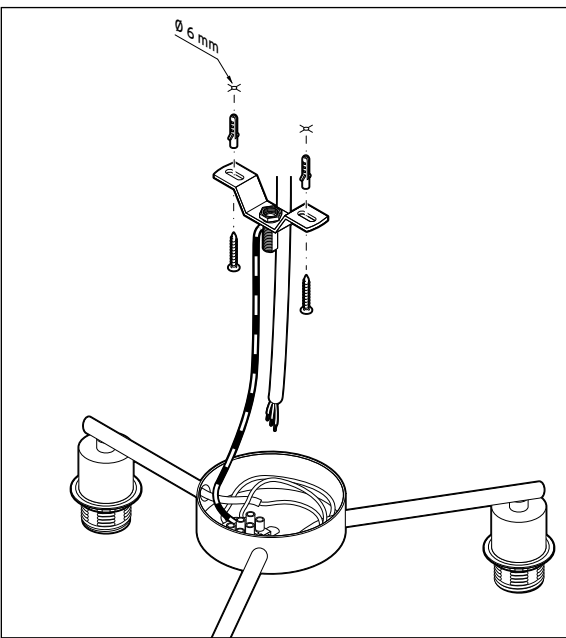
6.  Upevněte stropní úchyt na strop pomocí hmoždinek a šroubů.

Elektrická instalace - pouze pro odborníky




NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy instalační předpisy.
- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.

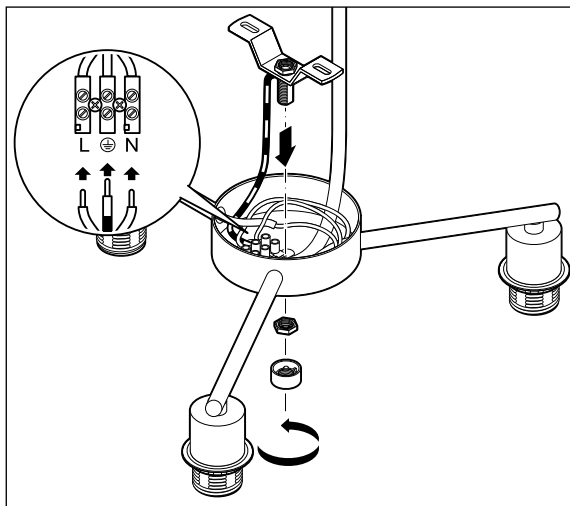


1. Elektrické vedení a svorkovnici nechte propojit odborníkem.
2. Nasuňte nosič svítidla na závitovou trubku stropního úchytu.
3. Matici a kloboukovou matici zašroubujte, abyste nosič svítidla zafixovali.


Ukončení montáže

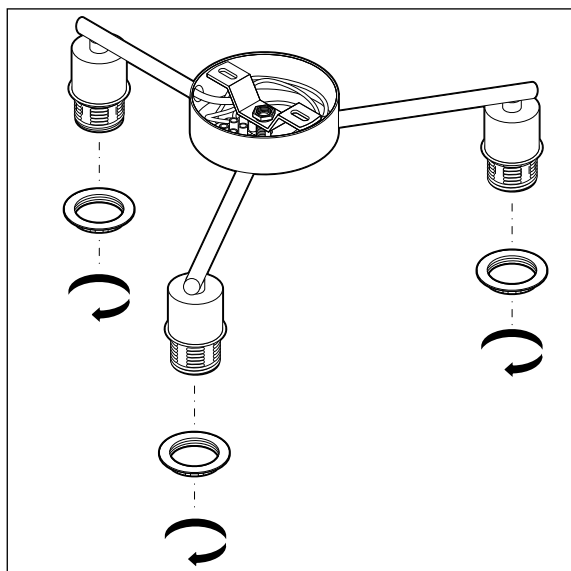


1. Z objímek odšroubujte upevňovací kroužky.

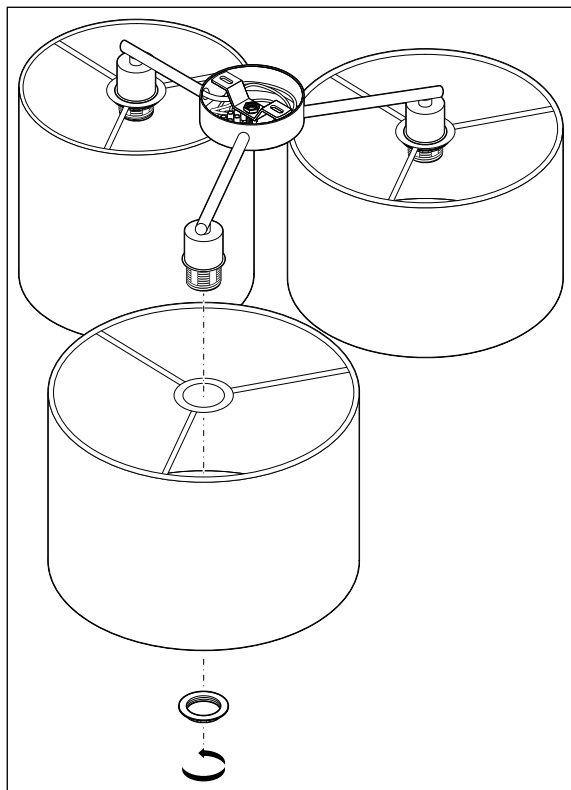

2. Stínítka svítidla převlečte přes objímky a upevňovací kroužky znovu našroubujte.

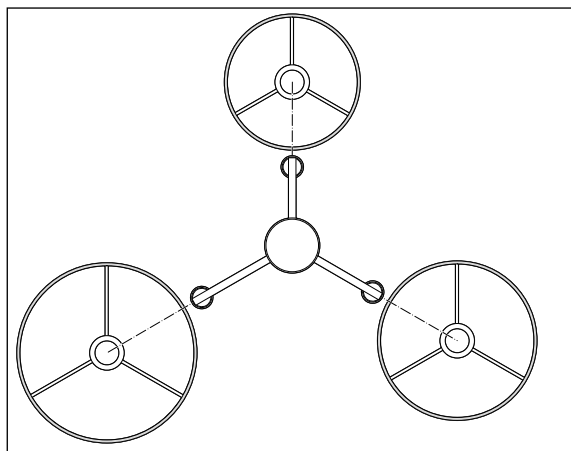

Dbejte na to, abyste upevnili správné stínítko na příslušném rameni nosiče svítidla:
malé stínítko ->
krátké rameno
střední stínítko ->
střední rameno
velké stínítko ->
dlouhé rameno nosiče svítidla

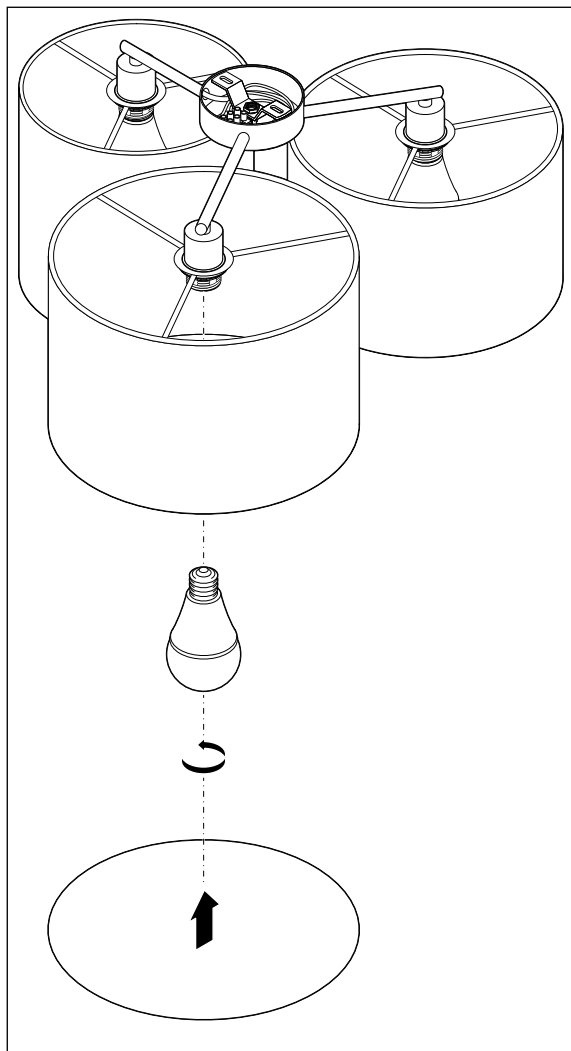

i Používejte jen typ žárovky uvedený v kapitole „Technické parametry“.

3. Do objímek zašroubujte dodané žárovky.

4. Do každého stínítka zastrčte podle velikosti příslušnou clonu proti oslnění.

Uvedení svítidla do provozu

Zapnutí svítidla

1. Zapněte pojistku nebo uveďte elektrické vedení pod napětí poté, co jste provedli všechny montážní kroky.
2. Stiskněte vypínač svítidla a zkontrolujte, jestli je svítidlo správně připojené.



O ovládání step dimming funkce přiložených žárovek se informujte v dodaném separátním návodu.

Čištění

1. Svítidlo zhasněte a počkejte, až budou všechny díly dostatečně vychladlé.
 2. Očistěte všechny součásti svítidla prachovkou nebo suchým měkkým hadříkem.
- ▷ Stínítko svítidla můžete v případě potřeby otřít lehce navlhčeným hadříkem.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vadné žárovky je nutno odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.

Technické parametry

Model: 55398 / 607 040

Síťové napětí: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Třída ochrany: I

Světelný zdroj (žárovka): 3x typ E27, maximálně 60 W (3x typ E27, 10 W, LED žárovka, s funkcí step dimming, součást balení)

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Výrobce:

Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria

Za účelem zlepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

