


Stropní svítidlo

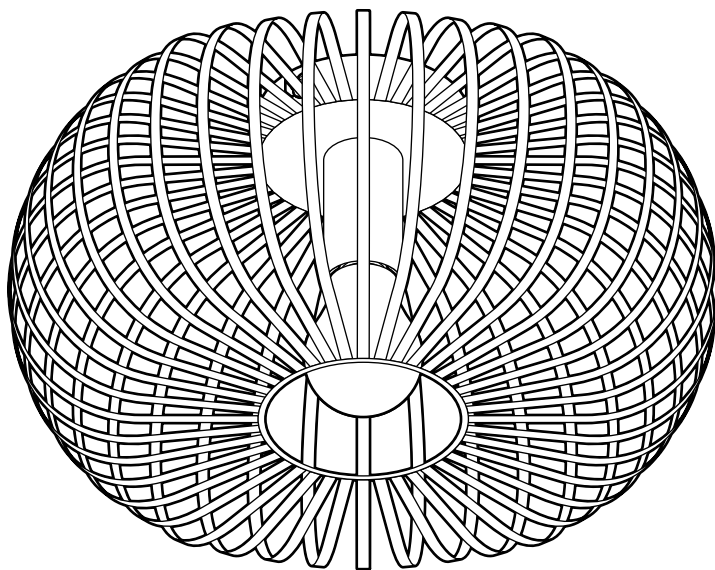

Číslo výrobku: 662 097

Model: T60691111
Trio Leuchten GmbH,
Gut Nierhof 17,
59757 Arnsberg,
Germany (Německo)

cs **Návod k montáži**

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Výstražná hesla uvedená v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním těžkým zraněním a ohrožením života.

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POZOR varuje před možnými lehkými poraněními.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

Svítilno je určeno k používání v domácnosti a není vhodné pro komerční účely.

Je koncipováno pro suché vnitřní prostory.

Svítilno je vhodné k montáži na normálně hořlavých materiálech.

Nebezpečí pro děti

- Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

- **Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy instalační předpisy.**

- Svítidlo smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických parametrech“ svítidla.

- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Svítidlo se nesmí instalovat na vodivý podklad.
- Svítidlo se nesmí používat v místnostech ohrožených výbuchem.
- Svítidlo nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Přesvědčte se, že se na místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.
- Svítidlo nepřipojujte, pokud připojovací kabely nebo jiné díly vykazují viditelné škody.
- Neprovádějte na svítidle ani na jeho připojovacích kabelech žádné úpravy. Případné opravy nechte provádět pouze v odborném servisu. Ani výměnu připojovacích kabelů nesmíte provádět Vy sami.

Nebezpečí požáru/popálení

- Žárovky a svítidlo mohou být během používání horké:
 - Svítidlo nezakrývejte a v žádném případě na něj ani nad něj nezavěšujte žádné předměty. Nebezpečí požáru.
 - Nedotýkejte se svítidla a žárovky během provozu.
 - Před výměnou žárovky vždy nejdřív počkejte, dokud svítidlo úplně nevychladne. Nebezpečí popálení.
- Používejte pouze typ osvětlovacích prostředků, který je uvedený v „Technických parametrech“.

Maximální výkon osvětlovacích prostředků nesmí být překročen.

Věcné škody

- Před montáží na strop si v odborném obchodě vyžádejte vhodný montážní materiál pro Váš strop.
- Svítidlo nepřipojujte k externímu stmívači, to by poškodilo elektroniku přiložené žárovky.
- Péče o svítidlo je omezena pouze na povrch. K čištění používejte suchý hadřík nepouštějící vlákna nebo prachovku.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrhďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu.

Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vadné osvětlovací prostředky musíte odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.


Čištění

1. Svítidlo zhasněte a počkejte, až budou všechny díly dostatečně vychladlé.
 2. Očistěte všechny součásti svítidla prachovkou nebo suchým, měkkým hadříkem.
- ▷ Svítidlo můžete v případě potřeby otřít lehce navlhčeným hadříkem. Dávejte ale pozor, aby se na části, které vedou elektrický proud, nedostala vlhkost.

Technické parametry

Model:	T60691111
Číslo výrobku:	662 097
Síťové napětí:	230 V ~ 50 Hz
Třída ochrany:	
Osvětlovací prostředky:	1x typ E27, max. 40 W (1x typ E27, 7 W, LED filamentová žárovka, s technologií Step Dimming, součást balení)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Přehled (rozsah dodávky)

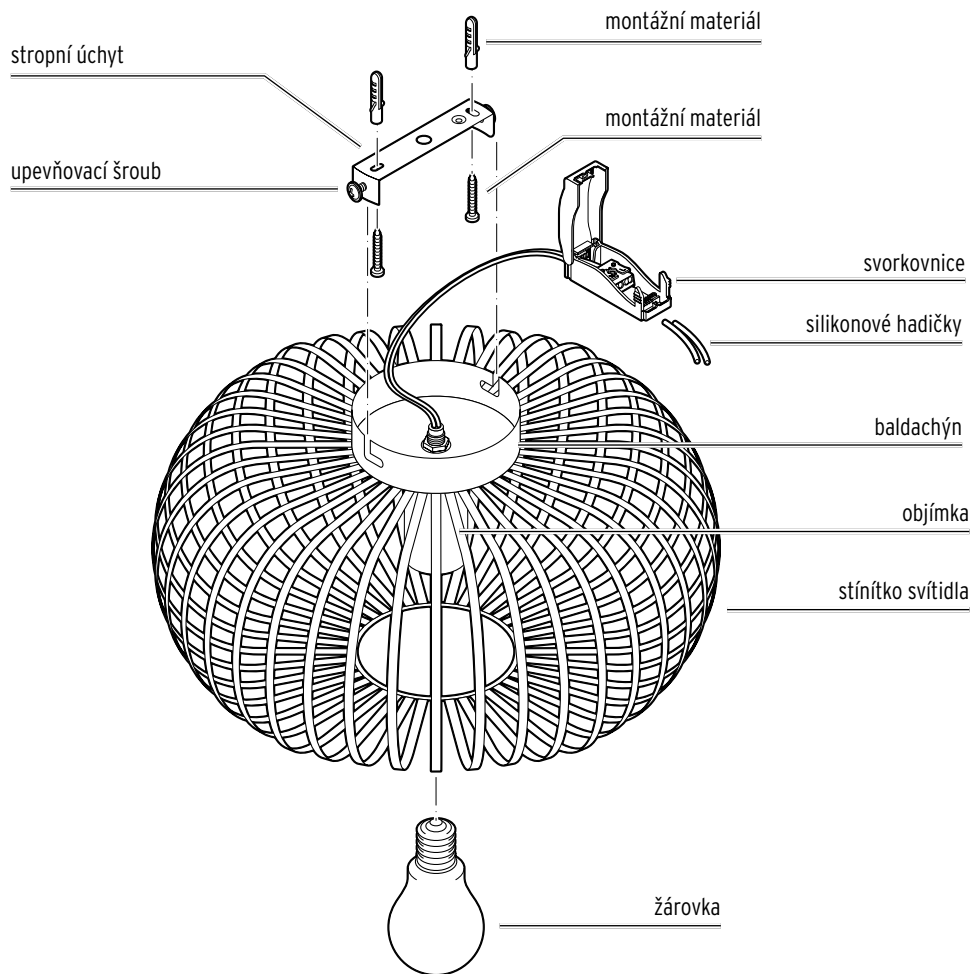

Montáž

Vybalení



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/spolknutím

Obalové materiály udržujte mimo dosah dětí. Okamžitě je zlikvidujte. Také malé součásti (např. šrouby a hmoždinky) uchovávejte mimo dosah malých dětí.

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Dávejte pozor, abyste omylem nevyhodili montážní materiál.
2. Zkontrolujte, zdali není svítidlo poškozené a jestli se v balení se nacházejí všechny díly.


Příprava montáže



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.
- Přesvědčte se, že se na místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.

1. Vypněte před montáží pojistku, resp. zajistěte, aby se elektrické vedení nenacházelo pod napětím.

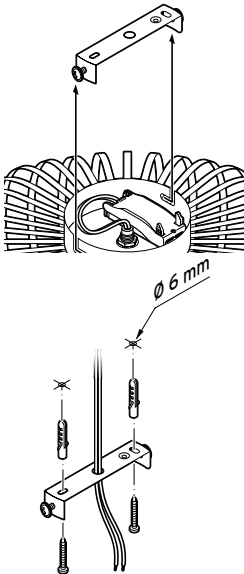

2. Uvolněte oba postřanní upevňovací šrouby, kterými je stropní úchyt připevněn k baldachýnu, tak, aby bylo možné stropní úchyt odejmout.

3. Pomocí stropního úchytu si označte místa k vrtání. Vyvrtejte otvory pro hmoždinky.

4. Připevněte stropní úchyt pomocí hmoždinek a šroubů na strop.


Elektrická instalace - pouze pro odborníky




NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy instalační předpisy.


- ▷ Elektrické vedení a svorkovnici nechte propojit odborníkem:

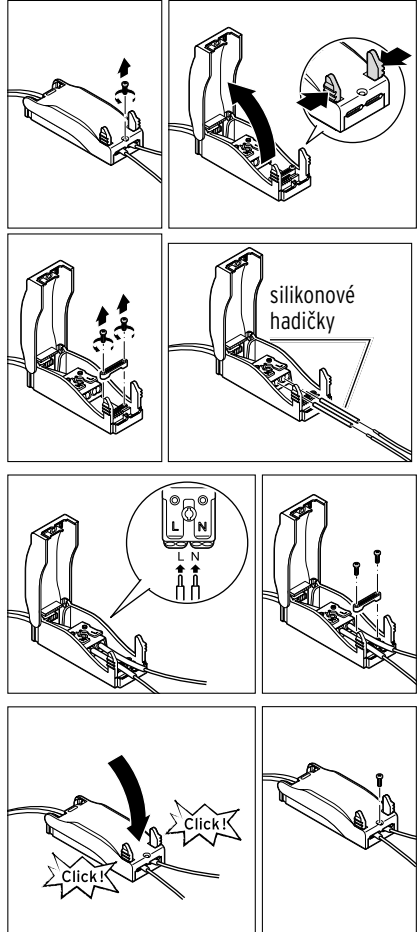

Ukončení montáže

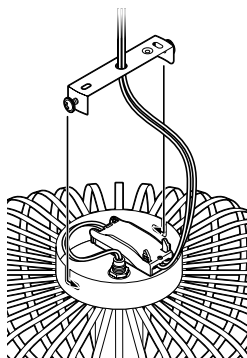

1. Připojovací kabel a svorkovnici uschovejte v baldachýnu a baldachýn posuňte směrem nahoru na stropní úchyt. Upevňovací šrouby opět utáhněte.



2. Žárovku našroubujte do objímky.

Zapnutí svítidla



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

Zapněte pojistku, resp. uveďte elektrické vedení pod napětí teprve poté, co jste provedli všechny montážní kroky.

1. Zapněte pojistku nebo uveďte elektrické vedení pod napětí.
2. Stiskněte vypínač svítidla a zkontrolujte, jestli je svítidlo správně připojené.

Step dimming žárovka

Dodaná žárovka je vybavena technologií step dimming.

To znamená, že se funkce stmívání nachází v žárovce samotné, nikoliv v lampě, do které žárovku vsadíte.

Stmívání žárovky funguje takto:

1. K zapnutí lampy stiskněte dlouze vypínač. Žárovka svítí jasně se 100% jasnem.
2. K vypnutí a opětovnému zapnutí stiskněte během 3 sekund opět 2x vypínač. Žárovka svítí jasně s 50% jasnem.

3. K vypnutí a opětovnému zapnutí stiskněte během 3 sekund opět 2x vypínač. Žárovka svítí jasně s 25% jasnem.

4. K vypnutí svítidla stiskněte opět vypínač.



Můžete použít jakoukoli jinou běžnou žárovku, i nestmívatelnou. V takovém případě bude svítidlo svítit vždy na 100 %.