




Solární svítidlo k zapíchnutí

cs Návod k použití



Přehled

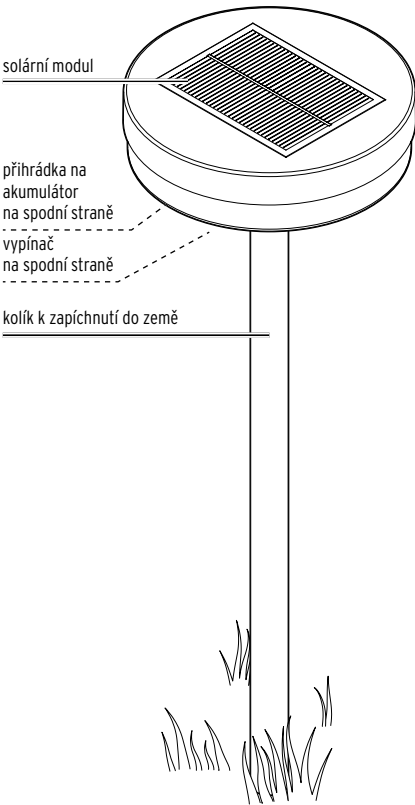

- Výrobek nepoužívejte, pokud svítidlo samotné nebo zabudovaný akumulátor vykazují viditelná poškození.
- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by jej poškodilo.
- Nepoužívejte výrobek s běžnými bateriemi, které nelze znovu dobíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Akumulátory se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Vyjměte z výrobku akumulátor, pokud je vybitý nebo když nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby akumulátory vytekly.
- Pokud by akumulátor vytekl, zabraňte kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Před instalací svítidla se ujistěte, že je příhrádka na baterie pevně uzavřena.
- Demontáž provádějte pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu nebo přes náš zákaznický servis. Nelze-li výrobek již opravit, zlikvidujte jej podle platných předpisů. Pokud je akumulátor nefunkční, nový můžete objednat v našem zákaznickém servisu (viz příložená „Záruka“).
- Dbejte na to, aby odtoky vody na spodní straně solárního modulu zůstaly volné, aby mohla odtékat zkondenzovaná voda.
- Svítidlo je vhodné pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Při nižších teplotách je uchovávejte v domě. Jinak se může poškodit.
- Solární modul nepolepujte, nezakrývejte ani nepomalovávejte.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadáním nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Výrobek je koncipován k používání ve venkovních prostorech jako pomocné, orientační světlo ve tmě. Výrobek je určen ke stálému používání ve venkovních prostorech. Při silném větru jej však přeneste dovnitř.

Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.


• Tento výrobek není hračka! Zabraňte dětem v přístupu zejména ke kolíku pro zapíchnutí do země.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí akumulátoru, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí akumulátoru nebo se akumulátor dostal do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Zapnutí/vypnutí svítidla

Vypínač a příhrádka na akumulátor jsou umístěny na spodní straně svítidla.

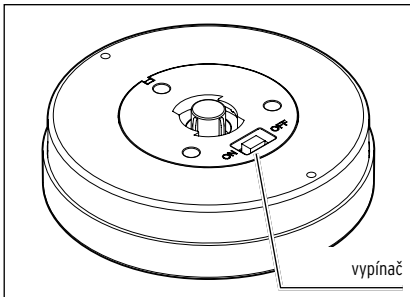


- ▷ K zapnutí svítidla posuňte vypínač do polohy **ON**. V této poloze funguje solární svítidlo zcela automaticky:
- Když se začne stmívat, svítidlo se zapne.
 - Když se začne rozednívat, svítidlo se vypne.
- ▷ K vypnutí svítidla posuňte vypínač do polohy **OFF**. Při dostatečném jasu se akumulátor bude nadále nabíjet.

Umístění svítidla

- Vhodné místo**
- Solární svítidlo není závislé na zdroji elektrického proudu. Je však závislé na sluneční energii, a proto je při jeho umisťování třeba zohlednit a dodržet následující body:
- Solární modul postavte na slunné místo. Zvolte takové místo, na kterém bude solární modul přes den pokud možno co nejdéle vystaven přímému slunečnímu záření.
 - Neumisťujte ho na místa, která jsou úplně nebo z větší části položena ve stínu (stromy, hřeben střechy apod.). Solární svítidlo neumisťujte na severní stranu budovy. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
 - V noci by svítidlo nemělo být stále ozařováno jinými světelnými zdroji, např. silnými zářiči u vjezdu do garáže apod. Nezapomínejte také na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.
 - Aby svítidlo zůstalo stát i při silném větru, zapíchněte kolík co možná nehlouběji do pevné země.

Montáž svítidla

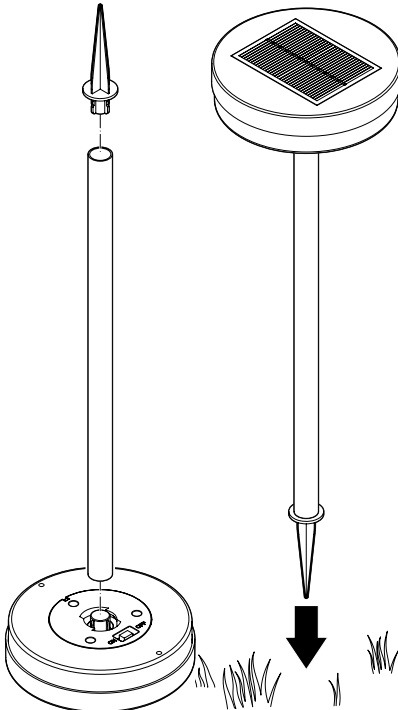


1. Spojte části kolíku do země a svítidla k sobě.
2. Svítidlo s kolíkem zapíchněte do země.

Výměna/demontáž akumulátoru

Akumulátor je určen pro dlouhodobý provoz. Po dlouhé době používání však může být nutné akumulátor vyměnit. Akumulátory podléhají přirozenému opotřebení a jejich výkon může klesat.

1. Povolte všechny tři šrouby na krytu příhrádky na akumulátory pomocí křížového šroubováku.
2. Sejměte kryt příhrádky na akumulátory.
3. Stiskněte zářky na zástrčce starého akumulátoru směrem k sobě a zástrčku vytáhněte. Případně si vezměte na pomoc ploché kleště.
4. Zasuňte zástrčku nového akumulátoru. Nový akumulátor můžete objednat v našem zákaznickém servisu (viz Záruka, kapitola „Zákaznický servis“).
5. Kryt opět správně nasadte na příhrádku.
6. Všechny tři šrouby opět pevně přišroubujte.

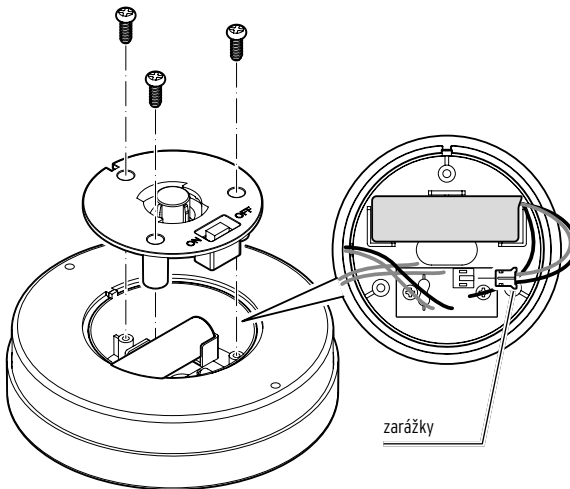

Nabíjení akumulátoru

- Akumulátor se nabíjí pouze tehdy, když je svítidlo se solárním modulem umístěno na slunném místě a natočeno směrem ke slunci.
- V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární modul akumulátor zcela nabije.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že akumulátor se nenabije dostatečně. K vypnutí svítidla stiskněte vypínač. Akumulátor se totiž nabíjí i tehdy, když je svítidlo vypnuté.

Závada/řešení

Svítidlo svítí pouze slabě nebo nesvítí vůbec.

- Je akumulátor plně nabitý nebo není opotřebovaný? Svítidlo na několik dnů vypněte, aby se akumulátor mohl znovu plně dobít. Pokud nedojde ke zlepšení, akumulátor v případě potřeby vyměňte. Viz kapitola „Výměna/demontáž akumulátoru“.
- Není v okolí příliš mnoho světla? Zkontrolujte, jestli na solární svítidlo nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z časově nebo pohybem řízených lamp). V případě potřeby jej přemístěte.

Světlo svítí různě jasně v závislosti na ročním období.

- To je podmíněno povětrnostními podmínkami a nejedná se o závadu. Nejlepší povětrnostní podmínky jsou v létě, nejhorší v zimě.

Čištění

- ▷ V případě potřeby otřete svítidlo vlhkým hadříkem.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Číslo výrobku: 700 009