

Chytrá sledovací karta

CS Návod k použití

Vážení zákazníci!

Rychlé a snadné nalezení ztracených předmětů – k tomu vám pomůže nová chytrá sledovací karta na bázi Bluetooth® pro zařízení Apple®.

Do peněženky, kapsy u bundy a mnohé další využití.

Pro vaši bezpečnost ⚠

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Zařízení je připraveno pro aplikaci Apple „Najít“ a funguje pouze se zařízeními Apple.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Výrobek je způsobilý pro prodej v následujících zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

- Uchovávejte obalový materiál a malé součásti, které je možné spolknout (např. šrouby), mimo dosah dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!


- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IPX4. To znamená, že je chráněn před stříkající vodou jako např. deštěm. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem/popáleninami

Výrobek obsahuje jeden lithiový akumulátor.

Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru:


- Lithiový akumulátor se nedá a ani nesmí demontovat. Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.
- Lithiové akumulátory se nesmí rozebírat ani opět sestavovat, vzhazovat do ohně, nuceně vybíjet nebo zkratovat. Akumulátory nepozměňujte a/nebo nedeformujte/nezahřívejte/nerozbírejte. Poškozené akumulátory nesmí přijít do styku s vodou. Nebezpečí požáru! Pokud je akumulátor vadný, zlikvidujte výrobek podle aktuálních předpisů.
-  Neohýbejte sledovací kartu! Nesedejte si na sledovací kartu (např. když ji máte v peněžence nebo v kapse kalhot) a nepokládajte na ni těžké předměty. Vestavěný akumulátor by se tak mohl poškodit. Nebezpečí výbuchu!
- Poškozené akumulátory mohou vytect. Pokud by akumulátor vytekl, zabraňte kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa opláchněte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.

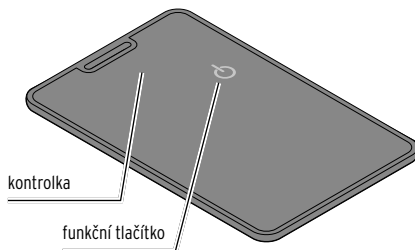

Nabíjení akumulátoru

Potřebujete nabíjecí stanici pro bezdrátové nabíjení mobilních zařízení na akumulátory s nabíjecím napětím 5 V. Dodržujte návod k obsluze nabíjecí stanice.

► Umístěte sledovací kartu na nabíjecí stanici tak, že symbolblesku (na zadní straně sledovací karty) bude ležet nad středem nabíjecí plochy.

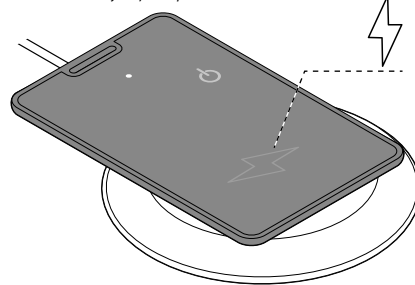

Sledovací karta vydává během nabíjení signální tón a kontrolka svítí červeně. Jakmile je akumulátor plně nabitý, rozsvítí se zelená dioda LED. Doba nabíjení: cca 30 minut Doba provozu: cca 6 měsíců

Informace k akumulátorům

- I když akumulátory nepoužíváte, každé 2 až 3 měsíce je zcela nabíjete, abyste co nejdéle zachovali jejich plnou kapacitu.
- Akumulátory nabíjete při teplotách +10 až +40 °C.
- Kapacita akumulátorů vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Použití

 Při stisknutí funkčního tlačítka uslyšíte a ucítíte cvaknutí. Pouhé klepnutí nestačí!

Zapnutí/vypnutí

- Pro zapnutí sledovací karty stiskněte funkční tlačítko a podržte je cca 3 sekundy stisknuté, dokud neuslyšíte několik zvukových signálů, zatímco bílá kontrolka 1x krátce blikne.
- Pro vypnutí sledovací karty stiskněte 2krát rychle za sebou funkční tlačítko, pak je stiskněte potřetí a podržte ho stisknuté, dokud nezaslyšíte zvukový signál a 2krát krátce nezabliká bílá kontrolka.

V závislosti na tom, zda již byla sledovací karta připojena, nebo ne, a při vypnutí zazní různé zvukové signály.

► Pokud chcete zkontrolovat, zda je sledovací karta zapnutá, stiskněte dvakrát funkční tlačítko: Pokud je sledovací karta zapnutá, ozve se jediný zvukový signál. Pokud je sledovací karta vypnutá, nezazní žádný zvukový signál a sledovací zařízení zůstane vypnuté.

Připojení k účtu Apple

Zařízení Apple

Mějte na paměti: Sledovací kartu lze připojit pouze prostřednictvím účtu Apple. Pokud ji chcete připojit prostřednictvím nového účtu, musíte ji nejprve odebrat z aplikace starého účtu.

1. Ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější aktualizaci systému iOS.
2. U aplikace „Najít“ povolte oznámení.
3. Sledovací kartu zapněte.
4. V aplikaci „Najít“ přejděte na „Předměty“ --> „+“ --> „Přidat předmět“.
5. Jakmile je vaše sledovací karta nalezena, klepněte na možnost „Připojit“.
6. Pro sledovací kartu zadejte vhodný název a emoji. Emoji se pak později zobrazí v aplikaci „Mapy“.
7. Klepněte na „Pokračovat“.
8. Musíte potvrdit připojení sledovací karty k vašemu Apple ID. Klepněte na „Potvrdit“.
9. Zobrazí se karta s vybraným emoji. Klepněte na „Dokončit“.

Vaše sledovací karta je nyní připravena k použití.

Sledování

Hledání sledovací karty v bezprostřední blízkosti (v doslechu)

1. Otevřete aplikaci „Najít“ a přejděte na „Předměty“.
2. V seznamu vyhledejte položku „Lenco Tracker Card“ a klepněte na možnost „Přehrát zvuk“. Sledovací karta pak vydá několik zvukových signálů.
3. Klepnutím na „Vypnout zvuk“ okamžitě vypnete zvukové signály.

Zobrazení poslední známé polohy sledovací karty

1. Otevřete aplikaci „Najít“ a přejděte na „Předměty“.
2. V seznamu klepněte na položku „Lenco Tracker Card“.
3. Zobrazí se poslední známá poloha karty s vybraným emoji. Klepnutím na „Trasu“ a pak na „Začít“ zobrazíte trasu.
4. Po nalezení sledovací karty trasu ukončete.

Přijímání oznámení, pokud sledovací kartu na cestách někde zapomenete

1. Otevřete aplikaci „Najít“ a přejděte na „Předměty“.
2. V seznamu klepněte na položku „Lenco Tracker Card“.
3. V případě potřeby se posuňte dolů: V části „Zprávy“ se zobrazí možnost „Při zanechání upozornit“. Pokud chcete, přepněte funkci do polohy „Zapnuto“.

Když se vzdálíte z dosahu sledovací karty, obdržíte ze zařízení Apple zprávu.

Přijímání oznámení, pokud byla ztracena sledovací karta nalezena

- 1. Otevřete aplikaci „Najít“ a přejděte na „Předměty“.
- 2. V seznamu klepněte na položku „Lenco Tracker Card“.
- 3. V případě potřeby se posuňte dolů: V „Režim ztraceno“ klepněte na „Aktivovat“.
- 4. Zobrazí informace k tomuto režimu. Klepněte na „Pokračovat“.
- 5. Zadejte kontaktní telefonní číslo nebo e-mail a klepněte na „Další“.
- 6. Klepněte na „Aktivovat“.

Jakmile bude sledovací karta nalezena, obdržíte zprávu.

i Pokud je zapnutý „Režim ztraceno“, nemůže se sledovací karta připojit k jinému zařízení Apple.

▷ Pokud obdržíte zprávu, že sledovací karta byla nalezena, deaktivujte „Režim ztraceno“ a sledovací karta se znovu připojí.

Odebrání sledovací karty z aplikace

- 1. Otevřete aplikaci „Najít“ a přejděte na „Předměty“.
- 2. V seznamu klepněte na položku „Lenco Tracker Card“.
- 3. Případně deaktivujte „Režim ztraceno“.
- 4. Přejděte úplně dolů, klepněte na možnost „Odstranit předmět“ a dalším klepnutím potvrďte.

Sledovací karta se odstraní, což se potvrdí zvukovým signálem. Nyní ji můžete připojit k jinému účtu Apple.

Přejmenování sledovací karty

- 1. Otevřete aplikaci „Najít“ a přejděte na „Předměty“.
- 2. V seznamu klepněte na položku „Lenco Tracker Card“.
- 3. Přejděte dolů a klepněte na „Přejmenovat předmět“.
- 4. Vyberte nový název a klepněte na „Hotovo“.

Resetování sledovací karty

Pokud jste sledovací kartu odstranili ze svého zařízení Apple v „Režim ztraceno“, musíte sledovací kartu před novým připojením resetovat.

▷ Stiskněte funkční tlačítko 4krát rychle za sebou a pak je stiskněte popáté a podržte, dokud se neozve sekvence zvukových signálů. Sledovací karta se resetuje a je opět připravena k použití.

Zabránění nežádoucím sledování

Pokud vaše zařízení Apple rozpozná cizí sledovací zařízení, které se s vámi pohybuje, obdržíte zprávu a cizí sledovací zařízení vydá zvuk, abyste je mohli najít. To platí pouze pro cizí sledovací zařízení, která nejsou zrovna přímo spojena se svým vlastníkem, tj. vlastník se nenachází v jejich blízkosti. Přátelé nebo rodinní příslušníci, se kterými právě jste a kteří mají také sledovací zařízení, avšak připojené k jejich vlastnímu zařízení, poplach nespustí.

Údržba

- Neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▷ V případě potřeby sledovací kartu oťete navlženým hadříkem.

Závada/náprava

Sledovací kartu nejde zapnout	• Stiskněte funkční tlačítko pro zapnutí a vyčkejte na potvrzovací tón. • Není vybitý akumulátor? V případě potřeby jej nabijte.
Aplikace „Najít“ nenachází sledovací kartu na seznamu	• Sledovací karta není zapnutá? Stiskněte funkční tlačítko pro zapnutí a vyčkejte na potvrzovací tón. • Není vybitý akumulátor? V případě potřeby jej nabijte. • Verze aplikace „Najít“ je zastaralá? Aplikaci aktualizujte.
Možnost „Hledat v bezprostřední blízkosti“ se nezobrazuje	• Nemáte vypnuté „Polohové služby“? Zapněte polohové služby: v nastavení aplikace (Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Polohové služby)
Aplikace si nedokáže vyžádat zvukový signál ze sledovací karty.	• Není vybitý akumulátor? V případě potřeby jej nabijte. • Nenachází se sledovací karta mimo dosah Bluetooth®? Vyhledejte v aplikaci trasu ke své sledovací kartě.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a integrovaný akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Stará zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají. U lithiových baterií / dobíjecích baterií před likvidací zalepte kontakty.

Prohlášení o shodě

Společnost Commaxx BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce https://commaxx-certificates.com/doc/721367_doc.pdf.

Technické parametry

Model:	721 367
Akumulátor:	lithium-iontový Jmenovitý výkon: 0,62 Wh (testováno podle UN 38.3)
Stupeň krytí:	IPX4 (odolné proti stříkající vodě)
Verze Bluetooth® :	V5.2 BLE / nižší verze (od 1.1) jsou kompatibilní, ale je možné, že nebudou podporovat všechny funkce
Dosah:	max. 20 m (v otevřeném prostoru)
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Maximální přenosový výkon:	33 mW
Standardy zařízení:	GATT
Teplota okolního prostředí:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)

Kompatibilní s

chytrými zařízeními Apple podporujícími **Bluetooth®**

- Mobily s operačním systémem iOS (iOS 14.5 a vyšší); tablety s operačním systémem iOS (iOS 14.5 a vyšší)
- Textová značka a loga **Bluetooth®** jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Commaxx BV podléhá licenci.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Works with Apple®

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Informace o vestavěném akumulátoru

Výrobce: Dongguan Chengxing Electronics Co., Ltd
No.6 Fumin Road, Yuning Industrial Zone, Hengli Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China,
www.dg-cstar.com / 2414974248@qq.com
Typ baterie: Lithium-iontový akumulátor
Vyrobeno: 06/2025
Made in China
Dovozce: Commaxx B.V., Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)
e-mail: tchibo@lenco.com



Číslo výrobku: 721 367